


■ ファインベース (埋込幅300)

■ オプション


OAプラスチックルーバ・オプション V1タイプ 遮光角：横方向35度／縦方向35度

L4302 (40W用)


○ ¥18,500 

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・鏡面仕上
- 重さ：2.7kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。

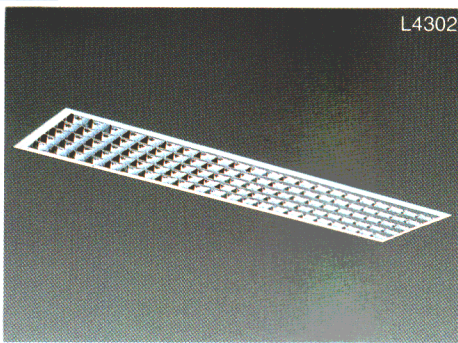

FB45122+L4302の場合

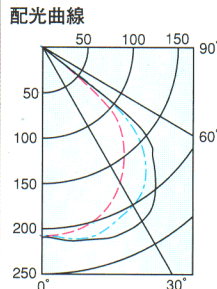

照明率表

反射率 (%)		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	21	29	33	36	39	40	42	44	44	45	45	46	46	46
50	10	17	25	29	33	36	38	40	42	43	44	44	45	45	46
30	10	14	22	26	30	34	36	38	40	41	43	43	44	45	45
10	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	42	43	44	44	45
70	10	21	29	32	36	39	40	42	43	44	44	45	45	46	46
50	10	17	25	29	32	36	37	40	41	42	43	44	45	45	46
30	10	14	22	26	30	34	35	38	40	41	42	43	44	45	45
10	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43	44	44
50	10	16	24	28	32	35	37	39	41	41	42	43	44	44	45
10	10	14	22	26	29	33	35	38	39	41	42	43	43	44	44
30	10	13	21	25	29	33	35	37	39	40	41	42	42	43	43
10	10	12	20	24	28	32	33	36	38	39	40	41	42	42	42
0	0	0	11	19	23	27	31	33	35	37	38	39	40	41	41

L2302 (20W用) [注文]


△ ¥19,100

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・鏡面仕上
- 重さ：1.6kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。


OAプラスチックルーバ・オプション V2タイプ 遮光角：横方向35度／縦方向35度

L4312 (40W用)


○ ¥18,500 

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・半鏡面仕上
- 重さ：2.7kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。

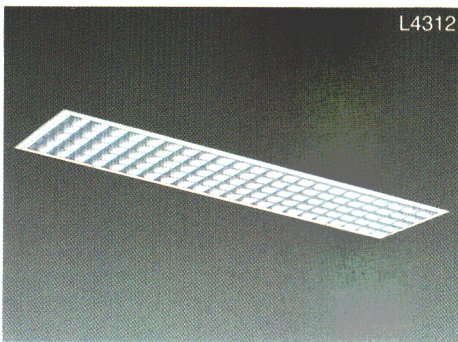

FB45122+L4312の場合

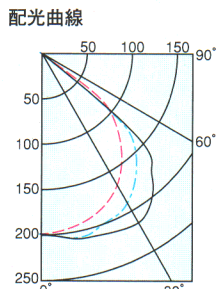

照明率表

反射率 (%)		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	21	28	32	35	38	39	41	43	43	44	45	45	46	46
50	10	16	24	28	32	35	37	39	41	42	43	44	44	45	46
30	10	13	21	25	29	33	35	37	39	40	42	43	44	44	45
10	10	11	19	23	27	31	33	36	38	39	41	42	43	44	44
70	10	20	28	31	35	38	39	41	42	43	44	44	45	45	46
50	10	16	24	28	31	35	36	39	41	41	42	43	44	44	45
30	10	13	21	25	29	33	34	37	39	40	41	42	43	44	44
10	10	11	19	23	27	31	33	36	38	39	40	41	42	43	43
50	10	13	21	25	28	32	34	37	39	40	41	42	42	43	43
10	10	11	19	23	27	31	33	35	37	39	40	41	42	43	43
30	10	13	20	24	28	32	34	36	38	39	40	41	42	42	43
10	10	11	19	23	27	30	32	35	37	38	39	40	41	42	42
0	0	0	11	18	22	26	30	31	34	36	37	38	39	40	41

L2312 (20W用) [注文]


△ ¥19,100

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・半鏡面仕上
- 重さ：1.6kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。


OAプラスチックルーバ・オプション V3タイプ 遮光角：横方向35度／縦方向35度

L4412 (40W用)


○ ¥18,500 

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・白色仕上
- 重さ：2.7kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。

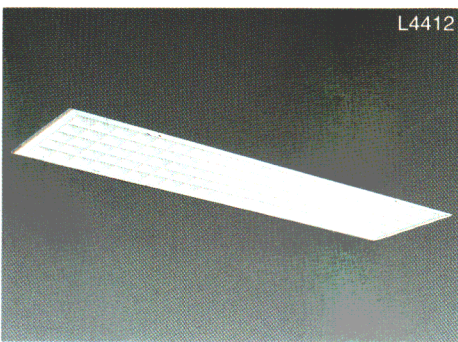

FB45122+L4412の場合

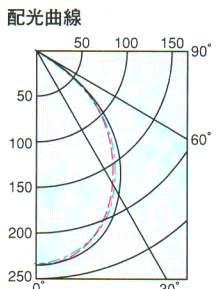

照明率表

反射率 (%)		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	21	28	31	34	37	38	40	42	42	43	44	45	45	46
50	10	16	23	27	30	33	35	37	39	40	42	43	44	44	45
30	10	13	20	24	27	31	32	35	37	39	41	42	43	44	44
10	10	11	18	21	25	29	30	33	36	37	39	41	42	44	44
70	10	20	27	30	33	36	37	39	41	42	43	44	44	45	46
50	10	16	23	26	30	33	34	37	39	40	41	42	43	44	44
30	10	13	20	23	27	30	32	35	37	38	40	41	43	44	44
10	10	11	18	21	25	28	30	33	36	37	39	40	42	43	43
50	10	15	23	26	29	32	34	36	38	39	41	41	43	43	44
10	10	13	20	23	27	30	32	34	37	38	39	41	42	43	43
30	10	13	20	23	26	30	31	34	36	37	39	40	41	42	42
10	10	11	18	21	25	28	30	33	35	36	38	39	41	42	42
0	0	0	11	17	20	24	27	29	32	34	35	37	38	39	40

L2412 (20W用) [注文]


△ ¥19,100

- 枠：白色仕上
- ルーバ：プラスチック・白色仕上
- 重さ：1.6kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 非常灯には使用できません。


OA金属ルーバ・オプション V1タイプ 遮光角：横方向30度／縦方向30度

L4522 (40W用) [注文]


△ ¥35,400 

- 枠：白色仕上
- ルーバ：鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 重さ：2.8kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 電源別置き非常灯には使用できません。

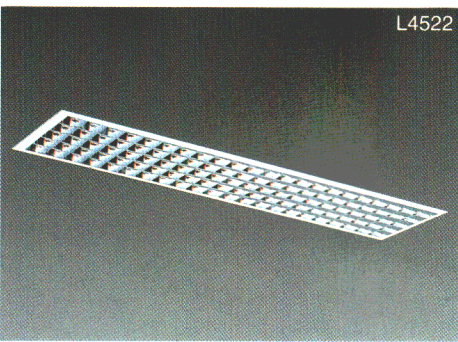

FB45122+L4522の場合

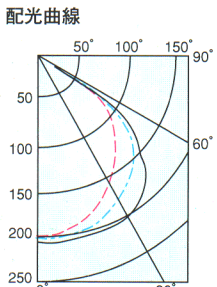

照明率表

反射率 (%)		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	21	29	34	37	40	42	44	45	46	47	48	48	49	49
50	10	16	24	29	33	37	39	42	43	44	46	46	47	48	48
30	10	13	21	26	30	34	36	40	42	43	44	45	46	47	47
10	10	11	19	24	28	32	35	38	40	42	43	44	45	46	46
70	10	21	29	33	37	40	41	43	45	46	46	47	48	48	49
50	10	16	24	29	33	37	38	41	43	44	45	46	47	47	48
30	10	13	21	26	30	34	36	39	41	43	44	45	46	47	47
10	10	11	19	24	28	32	34	38	40	41	43	44	45	46	46
50	10	15	24	28	32	36	38	40	42	43	44	45	46	46	47
10	10	13	21	25	30	34	36	39	41	42	43	44	45	46	46
30	10	11	19	23	28	32	34	37	40	41	42	43	44	45	45
10	10	13	21	25	29	33	35	38	40	41	43	43	44	45	45
0	0	0	11	19	23	28	32	34	37	39	40	42	43	44	44
0	0	0	10	18	22	27	31	33	36	38	39	41	41	42	43

L2522 (20W用) [注文]


△ ¥35,400

- 枠：白色仕上
- ルーバ：鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 重さ：1.6kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 電源別置き非常灯には使用できません。


OA金属ルーバ・オプション V2タイプ 遮光角：横方向30度／縦方向30度

L4532 (40W用) [注文]


△ ¥35,400 

- 枠：白色仕上
- ルーバ：鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上
- 重さ：2.8kg
- 鋼板厚さ：0.8 (枠)

(注) 電源別置き非常灯には使用できません。

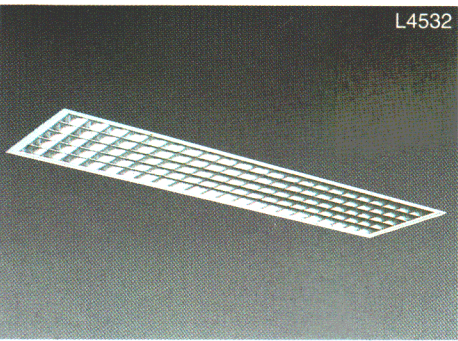

FB45122+L4532の場合

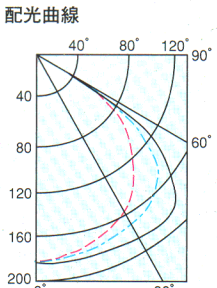

照明率表

反射率 (%)		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	20	28	32	35	38	40	42	43	44	45	45	46	46	46
50	10	15	23	27	31	35	37	39	41	42	43	44	45	45	46
30	10	12	20	24	28	32	34	37	39	41	42	43	44	45	45
10	10	10	18	22	26	30	33	36	38	39	41	42	43	44	44
70	10	20	27	31	35	37	39	41	42	43	44	45	45	46	46
50	10	15	23	27	31	34	36	39	41	42	43	44	45	45	46
30	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	42	43	43	44	44
10	10	10	18	22	26	30	32	35	37	38	40	41	42	43	43
50	10	15	22	27	30	34	36	38	40	41	42	43	43	44	44
30	10	12	20	24	28	32									