

20W×2 グロー式 遮光角：横方向15度/縦方向0度


FB25162

1L ○ ¥10,400
1H ○ ¥11,500


本体：K2132S 1L ○ ¥7,600
1H ○ ¥8,700

- 反射板：P2462 ○ ¥2,800
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.8kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P3
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1L・1H	47

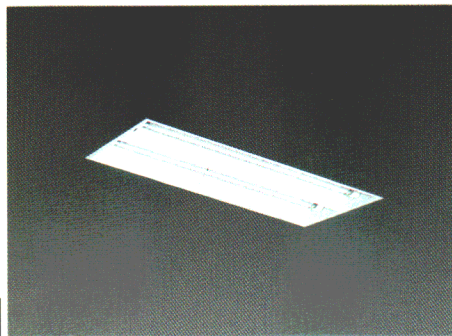

埋込穴 300×639

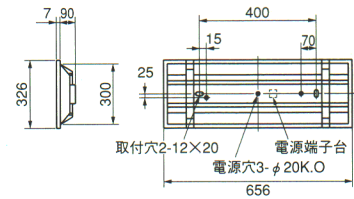

20W×2 グロー式 遮光角：横方向24度/縦方向0度


FB2352

1H ○ ¥12,900


本体：K2352 1H ○ ¥9,800
反射板：P2432 ○ ¥3,100

- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.8kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1H	47

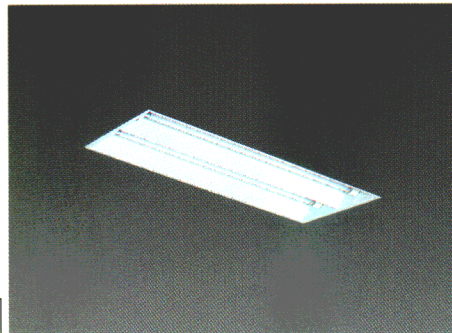

埋込穴 300×639

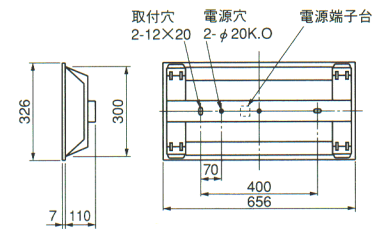

20W×2 グロー式 遮光角：横方向30度/縦方向0度


FB2362

1H ○ ¥13,400


本体：K2462 1H ○ ¥9,800
反射板：P2442 ○ ¥3,600

- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：4.9kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

消費電力(W)	
1H	47

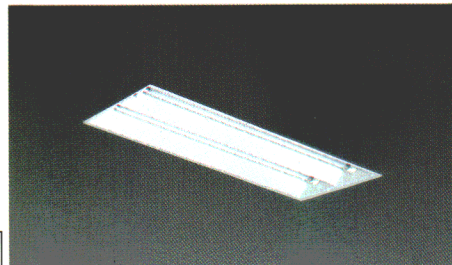

埋込穴 300×639

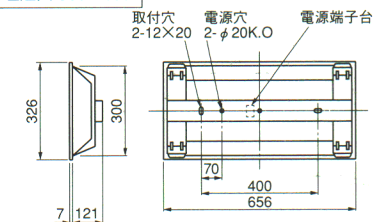

20W×4 グロー式 遮光角：横方向15度/縦方向0度


FB2134

1L ○ ¥21,300
1H ○ ¥23,400


●本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上

- 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：7.6kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P2
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- ランプ別梱包

消費電力(W)	
1L・1H	94

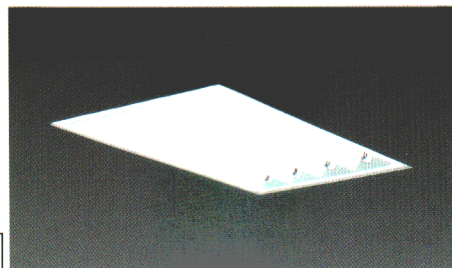

埋込穴 603×639

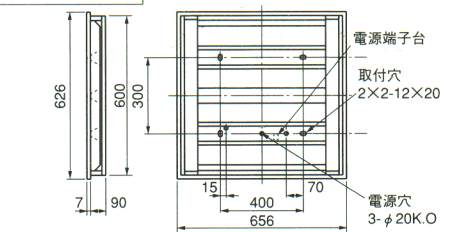

40W×2 ラピッド式 遮光角：横方向15度/縦方向0度

FB45162

1RUSH・2RUSH ○ ¥19,600
1ESH・2ESH ▲ ¥22,100 注文


本体：K4132S-R 1RUSH・2RUSH ○ ¥13,400
1ESH・2ESH ▲ ¥15,900

- 反射板：P4462 ○ ¥6,200
- 本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板：鋼板・白色仕上
 - 重さ：6.3kg
 - ソケット：W741T
 - つまみネジ：P3
 - 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- 反射板・ランプ別梱包

同タイプ非常用器具：FBK4062 (571ページ)
FBR4062 (611ページ)


適合連結金具：REB36 ○ ¥770 (315ページ)

消費電力(W) ()内は、PS形ランプ使用時	
1RUSH・2RUSH	86(79)
1ESH	81(73)
2ESH	80(72)

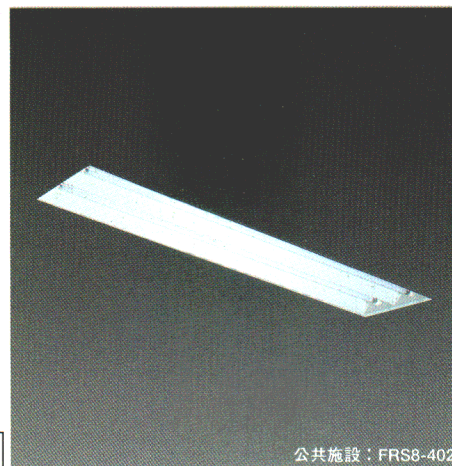

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1274×N-20
(Nは器具台数を示します)

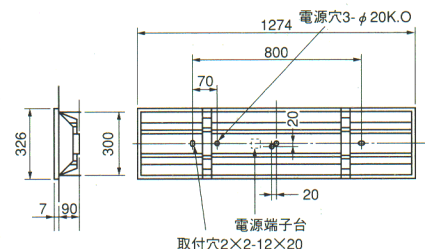

公共施設：FRS8-402

(注) ESHの場合600ピッチ取付穴には使用できません。