

Hf 32W×2

YL4002タイプ

YLH4002 **注文**

New

1EU・2EU △ ¥70,300

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- 重さ：3.0kg
- ソケット：W742T
- 電池：7N25AB
- 鋼板厚さ：0.5(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包

適合連結金具：REA40 (313ページ)
REA47 (反射板) (314ページ)

適合ガード：GAF28 (311ページ)



※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。

非常時
32W 50%
1灯点灯

Hfインバータ



消費電力 (W)	
1EU	104
2EU	103

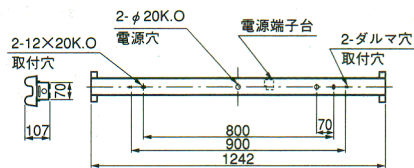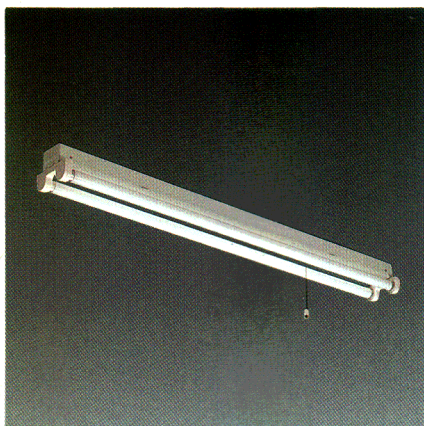

器具高さ (m)	1.00	2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	
単体配置	A1	3.5	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6
	B	2.6	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.3	3.9
	A2	4.1	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.3	4.9	4.2
直線配置	A	9.0	12.0	12.9	13.2	13.6	14.1	14.3	14.7	14.8	14.6
	B	6.2	8.7	9.5	9.8	10.3	10.9	11.4	12.1	12.4	12.5
四角配置	A	8.4	11.4	12.2	12.4	12.7	13.1	13.4	14.0	14.6	14.6
	B	5.8	8.2	9.0	9.2	9.6	10.1	10.6	11.5	12.2	12.5

保守率 0.75

Hf 32W×2

YH4002タイプ

YHH4002 **注文**

New

1EU・2EU △ ¥70,900

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- 重さ：3.5kg
- ソケット：W742T
- 電池：7N25AB
- 鋼板厚さ：0.5(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包

適合連結金具：REA40 (313ページ)
REA47 (反射板) (314ページ)

適合ガード：GAF31 (311ページ)


※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。

非常時
32W 50%
1灯点灯

Hfインバータ



消費電力 (W)	
1EU	104
2EU	103

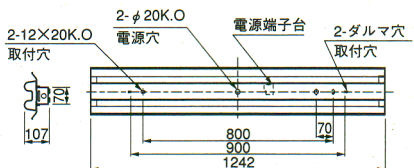

器具高さ (m)	1.0	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.3	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	6.6	6.5
	B	3.1	4.2	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.7	5.6
	A2	3.7	5.1	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.4	6.4	6.3
直線配置	A	9.5	12.8	14.0	14.4	14.9	15.7	16.3	17.2	17.8	18.1
	B	7.3	10.2	11.3	11.7	12.2	13.0	13.6	14.7	15.4	15.9
四角配置	A	9.2	12.1	13.1	13.5	13.9	14.7	15.2	16.0	16.8	17.5
	B	7.0	9.6	10.6	10.9	11.4	12.1	12.7	13.7	14.6	15.3

保守率 0.75

公共施設：K1-FSR2-322

非常用照明器具(新商品)