

非常用照明器具・電源別置き



110W×2+40Wミニ電球

ラビッド式 高出力形 FH11692タイプ

FHR111522 注文

1RUSH・2RUSH △ ¥35,800

- 本体：白色仕上
- 重さ：8.5kg
- ソケット：W442H、W452H、PF17C1
- つまみネジ：R1
- 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FLR110H/A
100V40Wミニ電球 (透明)

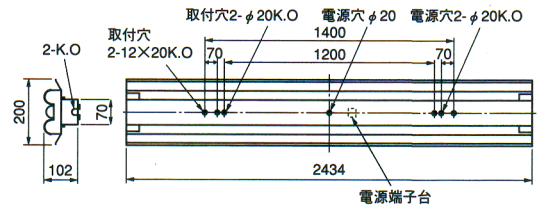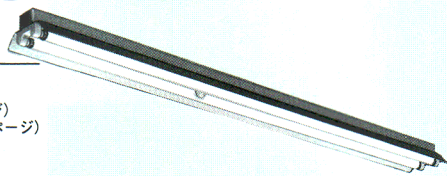

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	
単体配置	A	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	2.9	1.9
	B1	2.7	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	3.5	2.4
	B2	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.2	2.0
直線配置	A	8.7	9.2	9.4	9.6	9.9	10.2	10.1	9.5
	B	6.8	7.5	7.8	8.2	8.8	9.3	9.9	10.0
四角配置	A	7.5	7.7	7.9	8.0	8.5	9.0	9.7	9.5
	B	5.9	6.3	6.5	6.8	7.5	8.2	9.5	10.0

保守率 0.75

消費電力 (W)	() 内は、PS形ランプ使用時
1RUSH	230(216)
2RUSH	225(208)



H形器具



40W×2+40Wミニ電球

ラビッド式 FA4672Rタイプ

FA-C2-4632R 注文

1RUSH・2RUSH △ ¥12,300

- 本体：白色仕上
- 重さ：4.6kg
- ソケット：W741T、W761T、PF17C1
- 鋼板厚さ：0.5 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FLR40SW/M
100V40Wミニ電球 (透明)

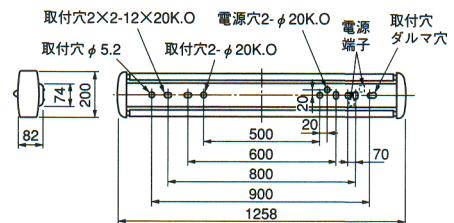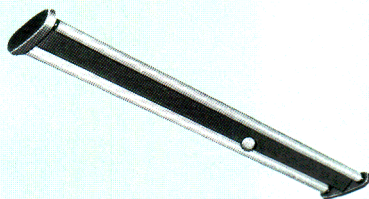

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	
単体配置	A	3.3	3.2	3.2	3.1	2.8	2.5	1.4	0.0
	B1	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	2.8	1.6	0.0
	B2	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	2.6	1.6	0.0
直線配置	A	8.6	8.9	9.0	9.0	8.9	8.7	7.7	6.3
	B	8.6	8.9	9.0	9.0	8.9	8.8	8.1	6.7
四角配置	A	8.0	8.5	8.6	8.8	8.9	8.7	7.7	6.3
	B	8.0	8.5	8.6	8.8	8.9	8.8	8.1	6.7

保守率 0.75

消費電力 (W)	() 内は、PS形ランプ使用時
1RUSH・2RUSH	86(79)



非常用照明器具

下面開放直付形器具

Hf 32W×2+40Wミニ電球



薄形 YX4062タイプ

YXR4062 注文

1EU・2EU △ ¥29,400

1ESH・2ESH △ ¥32,400

- 本体：白色仕上
- 重さ：3.8kg
- ソケット：L401T、PF17C1
- 鋼板厚さ：0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N 100V40Wミニ電球

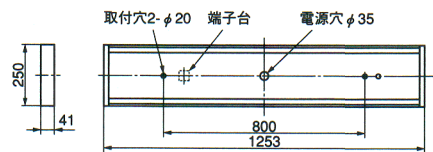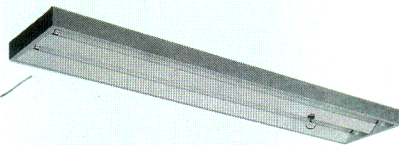

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.1	1.5	0.0
	B1	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.2	2.6	1.0	0.0
	B2	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.1	1.5	0.0
直線配置	A	9.2	9.7	9.9	10.1	10.4	10.5	10.4	9.8	8.4
	B	9.0	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	9.7	8.9	7.3
四角配置	A	8.5	9.0	9.2	9.5	9.9	10.2	10.4	9.8	8.4
	B	8.4	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	9.7	8.9	7.3

保守率 0.75

消費電力 (W)	
1ESH・1EU	99
2ESH・2EU	98



公共施設：K0-140+FSS6-322

Hf 32W×2+40Wミニ電球




遮光角：横方向15度/縦方向15度

YXR4072 注文

1EU・2EU △ ¥33,500

1ESH・2ESH △ ¥36,500

- 本体：鋼板・白色仕上
- 反射板：鋼板・白色仕上
- ルーバ：鋼板・白色仕上
- 重さ：4.7kg
- ソケット：L401T、PF17C1
- 鋼板厚さ：0.6 (本体・反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N 100V40Wミニ電球

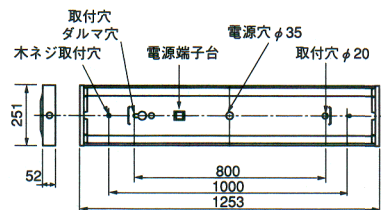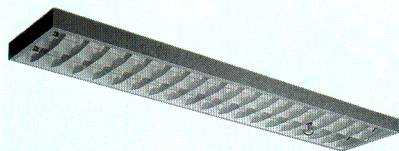

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.2	4.7	4.9	5.1	5.5	5.7	6.1	6.2	6.1
	B	3.8	4.3	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.3
	A2	4.2	4.7	4.9	5.1	5.5	5.8	6.2	6.3	6.3
直線配置	A	9.6	10.9	11.4	12.0	13.0	13.8	15.3	16.3	17.0
	B	9.1	10.2	10.6	11.2	12.0	12.7	13.8	14.5	15.5
四角配置	A	8.1	9.3	9.7	10.3	11.1	12.0	13.4	14.5	15.5
	B	7.7	8.7	9.1	9.5	10.3	11.0	12.1	12.9	13.7

保守率 0.70

消費電力 (W)	
1ESH・1EU	99
2ESH・2EU	98



公共施設：K0-140+FSL1-322

表示について：◎ 販売会社・配送センター在庫品 ○ 工場在庫品 ⊙ 準標準品 ● 準注文品 △ 注文品 ★ 在庫僅少品 (生産中止品)