

連続調光 5%~

1EC・2EC (PD) は、5%~100%の調光ができる連続調光用器具です。

連続調光 25%~

1ED・2ED (PE) は、25%~100%の調光ができる連続調光用器具です。

トラフ形器具

FHF32W×1


YLM4001

1EC (B)・2EC (B) (PD) 標準価格 **18,700**円

1ED (B)・2ED (B) (PE) **New** 標準価格 **14,200**円
1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 1.9kg
- ソケット W741T
- 鋼板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)


ランプ別梱包
適合連結金具: REA40 標準価格 600円
適合ガード: GAF26 標準価格 5,300円

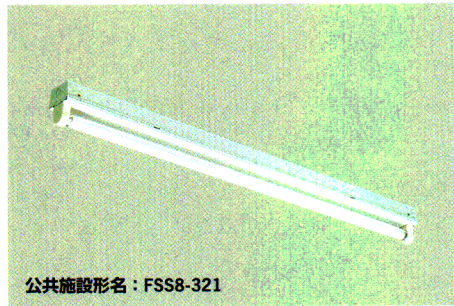

公共施設形名: FSS8-321

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

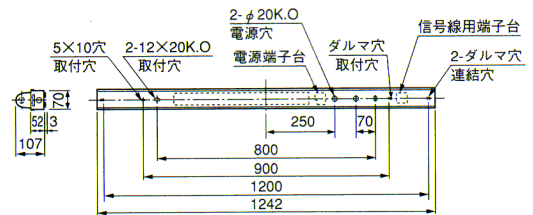

反射笠付器具

FHF32W×2

YHM4002


受注

1EC (C)・2EC (B) (PD) 標準価格 **24,700**円

1ED (C)・2ED (B) (PE) **New** 標準価格 **18,700**円
1998年7月21日発売予定


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 2.5kg
- ソケット W742T
- 鋼板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REA40 標準価格 600円
 REA47 標準価格 760円
適合ガード: GAF31 標準価格 7,200円

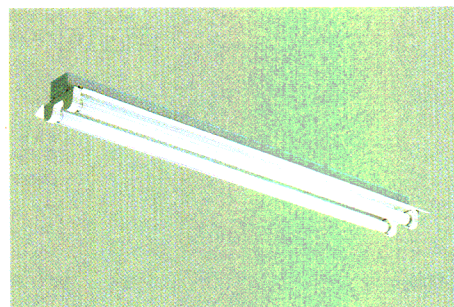

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

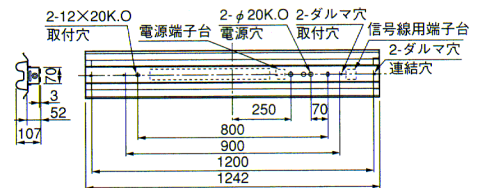

保守率 0.75

器具高さ (m)	1.0	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.3	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	6.6	6.5
	B	3.1	4.2	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.7	5.6
直線配置	A	9.5	12.8	14.0	14.4	14.9	15.7	16.3	17.2	17.8	18.1
	B	7.3	10.2	11.3	11.7	12.2	13.0	13.6	14.7	15.4	15.9
四角配置	A	9.2	12.1	13.1	13.5	13.9	14.7	15.2	16.0	16.8	17.5
	B	7.0	9.6	10.6	10.9	11.4	12.1	12.7	13.7	14.6	15.3



建築化照明専用器具

FHF32W×1

YLM4011


受注

1EC (C)・2EC (C) (PD) 標準価格 **24,400**円

1ED (C)・2ED (C) (PE) **New** 標準価格 **19,900**円
1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 1.6kg
- ソケット L301T
- 鋼板厚さ 0.5 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包

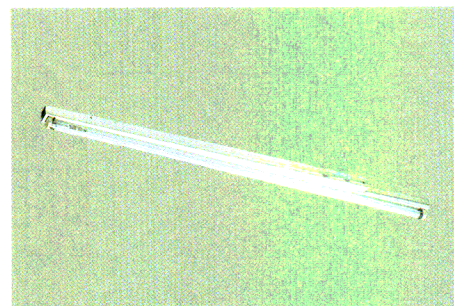

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

