

# Hfファインベース

## 1灯埋込形器具 (埋込幅150)

豊富なルーバ・オプション。モニタへの映り込みやランプのまぶしさをカットします。

快適なオフィスワーク環境を提供。輝度別にご選べる3タイプを用意しました。

光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ・オプション。オフィスワークに必要な明るさを確保しながら、CRTディスプレイへの映り込みやランプの直接的なまぶしさをカットし、目の疲れ、不快感をやわらげます。

### OAルーバのタイプ

タイプ	照明器具の鉛直角60°~90°範囲の平均輝度
V1	50 [cd/m <sup>2</sup> ] 以下
V2	200 [cd/m <sup>2</sup> ] 以下
V3	2000 [cd/m <sup>2</sup> ] 以下

### OAルーバの用途区分

用途区分	VDT画面の反射特性	
	反射防止 なし	反射防止 あり
VDT作業専用室	V1タイプ	V2タイプ
VDT作業の伴うオフィス	V2タイプ	V3タイプ

工事用蛍光灯器具 Hfシリーズ



### OA金属ルーバ

## L4111A


L4111のモデルチェンジ品

標準価格 **16,300円**

- ルーバ 鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 重さ 1.2kg




### V1タイプ

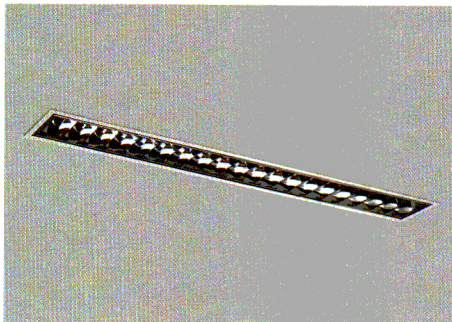

### YB4001A+L4111Aの場合

#### 配光曲線



#### 照準率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照準率 (×0.01)											
				室指数											
70	10	30	41	47	52	56	58	61	63	64	65	65	66	67	
50	10	23	34	41	46	51	54	58	60	61	63	64	65	66	
30	10	19	30	37	42	48	51	55	58	59	61	62	64	65	
10	10	16	27	34	40	45	48	53	56	58	60	61	63	64	
70	10	29	40	46	51	55	57	60	62	63	64	65	64	66	
50	10	22	34	40	46	51	53	57	60	61	62	63	64	65	
30	10	19	30	36	42	48	51	55	58	59	61	62	63	64	
10	10	16	27	34	39	45	48	53	56	57	59	61	62	63	
50	10	22	33	40	45	50	52	56	58	60	61	62	63	64	
30	10	18	30	36	42	47	50	54	57	58	60	61	62	63	
10	10	16	27	33	39	45	48	52	55	57	59	60	61	62	
0	0	0	0	15	26	32	38	44	50	53	55	56	57	58	



### OA金属ルーバ

## L4121A


L4121のモデルチェンジ品

標準価格 **16,300円**

- ルーバ 鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上
- 重さ 1.2kg




### V2タイプ

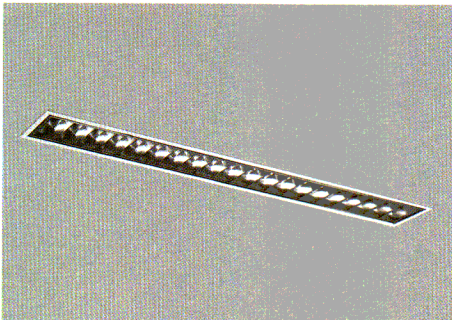

### YB4001A+L4121Aの場合

#### 配光曲線



#### 照準率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照準率 (×0.01)											
				室指数											
70	10	29	39	45	49	53	55	58	59	60	61	62	63	63	
50	10	22	33	39	44	49	51	55	57	58	60	61	62	62	
30	10	18	29	35	41	46	48	52	55	56	58	59	60	61	
10	10	16	27	32	38	43	46	50	53	55	57	58	59	61	
70	10	28	39	44	48	52	54	57	59	60	61	61	62	62	
50	10	22	33	39	44	49	51	54	57	58	59	60	61	62	
30	10	18	29	35	40	46	48	52	55	56	58	59	60	61	
10	10	16	26	32	38	43	46	50	53	54	56	58	59	60	
50	10	21	32	38	43	48	50	53	55	57	58	59	60	60	
30	10	18	29	35	40	45	48	51	54	55	57	58	59	60	
10	10	16	26	32	38	43	46	50	52	54	56	57	58	59	
0	0	0	0	15	25	31	36	42	48	51	52	53	54	55	



### OA金属ルーバ

## L4131A


L4131のモデルチェンジ品

標準価格 **16,300円**

- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 重さ 1.2kg




### V3タイプ

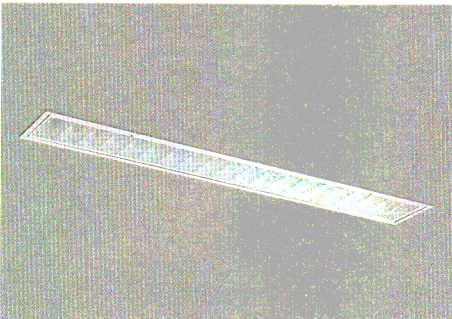

### YB4001A+L4131Aの場合

#### 配光曲線



#### 照準率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照準率 (×0.01)											
				室指数											
70	10	25	34	38	42	45	47	50	51	52	54	55	55	56	
50	10	19	28	32	37	41	43	46	49	50	52	53	54	55	
30	10	16	24	29	33	38	40	44	46	48	50	52	53	54	
10	10	13	22	26	30	35	37	41	44	46	48	50	52	54	
70	10	24	33	37	41	44	46	49	51	52	53	54	55	55	
50	10	19	28	32	36	40	42	46	48	49	51	52	54	55	
30	10	16	24	29	33	37	39	43	46	47	50	51	53	54	
10	10	13	22	26	30	35	37	41	44	46	48	50	52	53	
50	10	18	27	31	35	39	41	45	47	48	50	51	52	53	
30	10	15	24	28	32	37	39	42	45	47	49	50	52	53	
10	10	13	22	26	30	35	37	41	43	45	47	49	51	52	
0	0	0	0	12	21	25	29	33	35	39	42	43	45	47	



### OA高効率金属ルーバ

## L4241A


L4241のモデルチェンジ品

標準価格 **30,000円**

- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 重さ 0.5kg




### V2タイプ

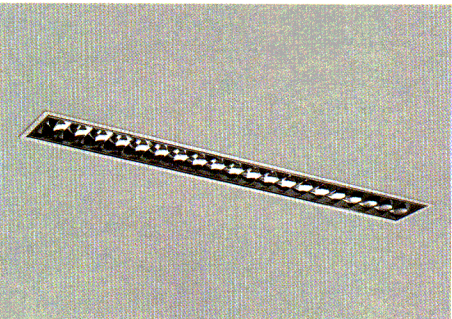

### YB4001A+L4241Aの場合

#### 配光曲線



#### 照準率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照準率 (×0.01)											
				室指数											
70	10	35	48	54	60	64	67	70	72	73	74	75	76	76	
50	10	27	41	47	54	59	62	66	69	70	72	73	74	75	
30	10	22	36	43	49	56	59	63	67	68	70	72	73	74	
10	10	20	33	39	46	53	56	61	64	66	69	70	72	73	
70	10	34	47	53	59	63	66	69	71	72	73	74	75	75	
50	10	27	40	47	53	59	62	66	68	70	71	72	74	74	
30	10	22	36	43	49	55	58	63	66	68	70	71	72	73	
10	10	19	33	39	46	53	56	61	64	66	68	70	71	72	
50	10	26	40	46	52	58	60	64	67	68	70	71	72	73	
30	10	22	36	42	49	55	58	62	65	67	68	70	71	72	
10	10	19	33	39	46	52	55	60	63	65	67	69	70	71	
0	0	0	0	18	31	38	44	51	53	58	61	63	64	66	