

システム天井を採用したオフィスも、埋込穴を活用してリニューアルできます。

Hfファインベース 既設対応形システム天井用

ランニングコスト面にすぐれたHf器具へ取り替え。大規模な天井工事也不要です。


埋込穴を活かしてリニューアルできる既設天井対応形システム天井用。配線容量もそのまま、Hfインバータ搭載器具への取り替えが可能、工事にかかるコストや時間を軽減できます。消費電力もほぼ変わらず、ランニングコスト面にすぐれた照明器具です。

用途


工場全般
オフィス全般

ご注意

既設天井形システム天井用は、下記の寸法のTバーに対応できます。ご注文の際、使用されるTバーを確認させていただきます。




ダブルTバーのシステム天井でオプションを取り付ける場合、光漏れが生じます。目隠し部材を別途ご手配ください。



システム天井用は、Tバー芯間隔が330mmです。

基本形

オプション取付・増灯時

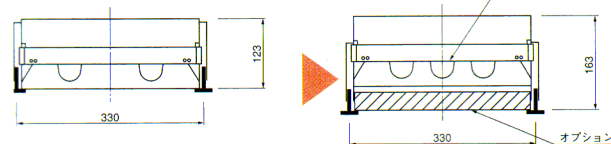

工事用蛍光灯器具 Hfシリーズ


FHF 32W x 2
YS4032 受注

1EU・2EU (PH) 標準価格 36,000円
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 39,000円

- 反射板 銅板・白色仕上げ
- 端板 銅板・白色仕上げ
- 重さ 4.3kg
- つまみネジ P1
- ソケット W771T・W781T
- 銅板厚さ 0.8 (反射板) 0.5 (端板)
- Tバーピッチ 330mm

ランプ別梱包

基本形 既設天井対応形 オプション取付可能形

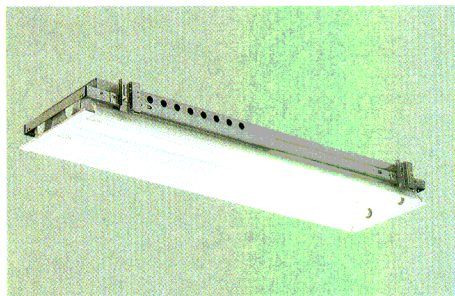


推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm


定格	1ESH	2ESH
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8



基本形



オプション取付時



Tバー芯間隔 ※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※Tバー芯間隔は、330mmです。

FHF 32W x 2
YSM4032 受注


1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 42,000円
1ED◎・2ED◎ (PE) New スペシャルオーダー
1998年7月21日発売予定

- 本体 銅板・白色仕上げ
- 反射板 銅板・白色仕上げ
- 重さ 8.2kg
- ソケット W771T・W781T
- つまみネジ R1
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- Tバーピッチ 330mm

ランプ別梱包



基本形 既設天井対応形 オプション取付可能形

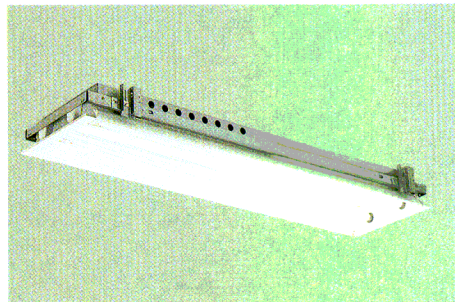


推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8



基本形



※()内はオプション取付時

Tバー芯間隔 ※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※Tバー芯間隔は、330mmです。