

FHF 32W×2


YBH4252A New 受注

YBH4252のモデルチェンジ品

IESH・2ESH (PT) © 標準価格 **91,000円**

1ER・2ER (PA) © 標準価格 **93,500円**

マルチファインタイプ 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

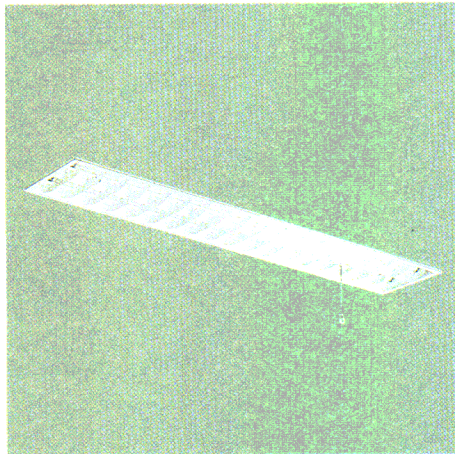


- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 重さ 4.9kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)
- 充電インジケータ付

非常時点灯
32W 1kt 50%


ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ⑥ 標準価格 700円
同タイプ器具: YB4252A

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。



埋込穴
220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
(Nは器具台数を示します)

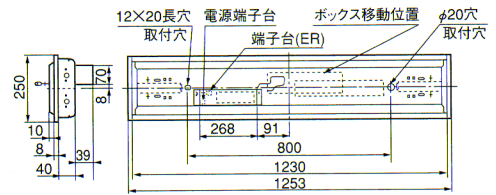

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.6	6.1	6.3
	B	3.8	4.2	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.2
	A2	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1
直線配置	A	9.3	10.5	11.0	11.6	12.6	13.4	14.8	16.7
	B	8.9	10.0	10.4	11.0	11.8	12.5	13.6	14.4
四角配置	A	7.7	8.7	9.2	9.7	10.6	11.4	12.9	15.1
	B	7.4	8.3	8.7	9.2	10.0	10.7	11.8	13.5


FHF 32W×2

YBMH4252A 受注

1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 **94,000円**

1ED◎・2ED◎ (PE) New 標準価格 **88,000円**
1998年7月21日発売予定

マルチファインタイプ 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

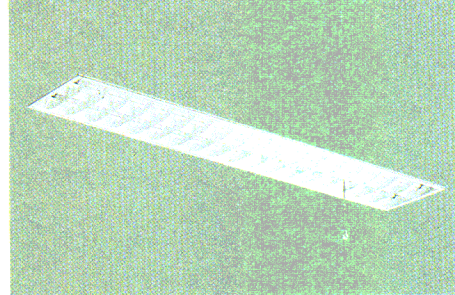

- 本体 鋼板・白色仕上げ
- 反射板 鋼板・白色仕上げ
- ルーバ 鋼板・白色仕上げ
- 重さ 5.0kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

非常時点灯
32W 1kt 50%

連続点光
1EC-2EC
1ED-2ED


ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 700円
同タイプ器具: YBM4252A

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。



埋込穴
220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
(Nは器具台数を示します)

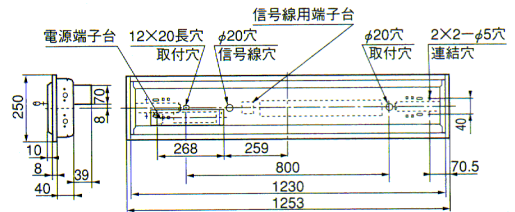

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.6	6.1	6.3
	B	3.8	4.2	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.2
	A2	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1
直線配置	A	9.3	10.5	11.0	11.6	12.6	13.4	14.8	16.7
	B	8.9	10.0	10.4	11.0	11.8	12.5	13.6	14.4
四角配置	A	7.7	8.7	9.2	9.7	10.6	11.4	12.9	15.1
	B	7.4	8.3	8.7	9.2	10.0	10.7	11.8	13.5


FHF 32W×2

YBR4252A New 受注

YBR4252のモデルチェンジ品

IESH・2ESH (PT) © 標準価格 **36,000円**


マルチファインタイプ 電源別置形 Cチャンネル回遊形

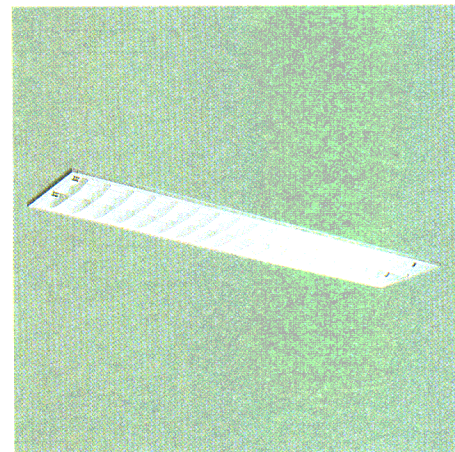

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 重さ 3.6kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)


非常時点灯
32W 1kt 50%

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ⑥ 標準価格 700円
同タイプ器具: YB4252A



埋込穴
220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
(Nは器具台数を示します)

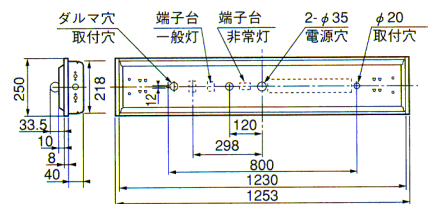

保守率 0.75

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
単体配置	A	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0
	B1	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	3.5
	B2	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.1
直線配置	A	10.5	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.2
	B	9.9	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0
四角配置	A	9.7	10.4	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
	B	9.2	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	11.0