


FHF 32W×2

YBM4242A 受注

YBM4242のモデルチェンジ品
 1EC◎・2EC◎(PD) 標準価格 **32,500**円
 1ED◎・2ED◎(PE) New 標準価格 **26,500**円
 1998年7月21日発売予定

- 本体 銅板・白色仕上げ
 - 反射板 銅板・白色仕上げ
 - 重さ 2.9kg
 - ソケット L401T
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具: REB52 標準価格 700円
 同タイプ非常用器具: YBMH4242A

下面開放形 Cチャンネル回避形

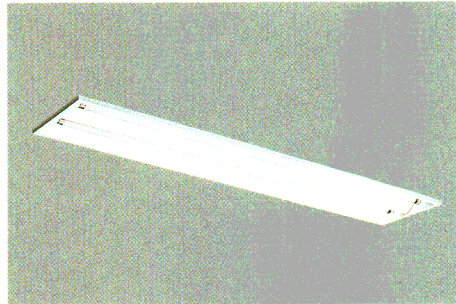


推奨ランプ FHF32EX-N
 全光束 9000 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

埋込穴
 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
 (Nは器具台数を示します)

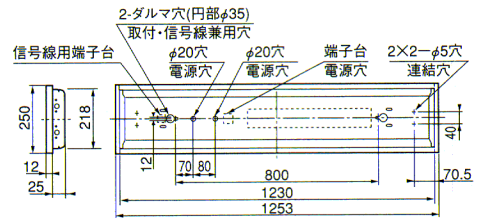


FHF 32W×2

YBH4242A New 受注

YBH4242のモデルチェンジ品
 1ESH・2ESH (PT) ◎ 標準価格 **85,000**円
 1ER・2ER (PA) ◎ 標準価格 **87,500**円

- 本体 銅板・白色仕上げ
 - 反射板 銅板・白色仕上げ
 - ボックス 銅板・亜鉛メッキ仕上げ
 - 重さ 4.1kg
 - ソケット L401T
 - 電池 7N25AA
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
 - 充電インジケータ付
- ランプ別梱包
 適合連結金具: REB52 ◎ 標準価格 700円
 同タイプ器具: YB4242A

下面開放形 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

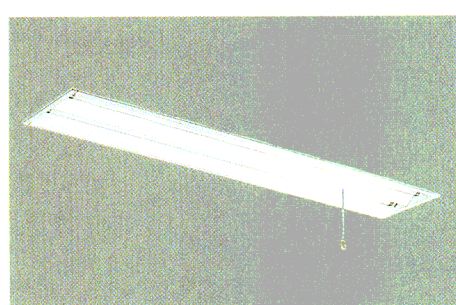


推奨ランプ FHF32EX-N
 全光束 9000 lm

定格	1ESH	2ESH	1ER	2ER
消費電力 (W)	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4

埋込穴
 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
 (Nは器具台数を示します)



保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.6	5.1	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.2
	B	4.3	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7
	A2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.2
直線配置	A	10.6	11.8	12.3	12.9	13.8	14.7	15.9	16.8
	B	10.4	11.5	11.8	12.4	13.1	13.8	14.8	15.5
四角配置	A	9.5	10.6	11.1	11.7	12.6	13.4	14.7	15.8
	B	9.3	10.3	10.7	11.2	11.9	12.6	13.7	14.5
AO	AO	2.6	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8
	BO	2.7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3




FHF 32W×2

YBMH4242A 受注

YBMH4242のモデルチェンジ品
 1EC◎・2EC◎(PD) 標準価格 **88,000**円
 1ED◎・2ED◎(PE) New 標準価格 **82,000**円
 1998年7月21日発売予定

- 本体 銅板・白色仕上げ
 - 反射板 銅板・白色仕上げ
 - 重さ 4.1kg
 - ソケット L401T
 - 電池 7N25AA
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具: REB52 標準価格 700円
 同タイプ器具: YBM4242A

下面開放形 蓄電池内蔵形

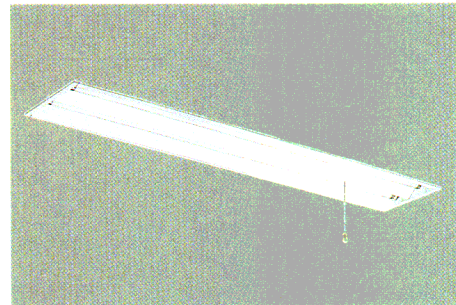


推奨ランプ FHF32EX-N
 全光束 9000 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4

埋込穴
 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
 (Nは器具台数を示します)

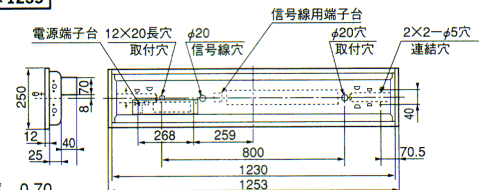

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.6	5.1	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.2
	B	4.3	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7
	A2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.2
直線配置	A	10.6	11.8	12.3	12.9	13.8	14.7	15.9	16.8
	B	10.4	11.5	11.8	12.4	13.1	13.8	14.8	15.5
四角配置	A	9.5	10.6	11.1	11.7	12.6	13.4	14.7	15.8
	B	9.3	10.3	10.7	11.2	11.9	12.6	13.7	14.5
AO	AO	2.6	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8
	BO	2.7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3




FHF 32W×2

YBR4242A New 受注

YBR4242のモデルチェンジ品
 1ESH・2ESH (PT) ◎ 標準価格 **32,000**円

- 本体 銅板・白色仕上げ
 - 反射板 銅板・白色仕上げ
 - 重さ 3.0kg
 - ソケット L401T
 - 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包
 適合連結金具: REB52 ◎ 標準価格 700円
 同タイプ器具: YB4242A

下面開放形 電源別置形

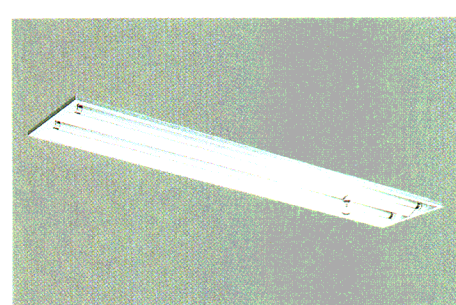


推奨ランプ FHF32EX-N
 全光束 9000 lm

定格	1ESH	2ESH
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

埋込穴
 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
 (Nは器具台数を示します)



保守率 0.75

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
単体配置	A	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1
	B1	3.9	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	3.8
	B2	3.9	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.5
直線配置	A	10.3	11.0	11.2	11.5	11.8	12.0	12.2
	B	10.2	10.8	10.9	11.1	11.4	11.5	11.4
四角配置	A	9.5	10.2	10.4	10.7	11.1	11.4	12.0
	B	9.4	9.9	10.1	10.3	10.6	10.9	11.3
AO	AO	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.1
	BO	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7

