


FHF 32W×2
YX4022A New 受注
 YX4022のモデルチェンジ品
1EU・2EU (PH) ② 標準価格 **36,000円**
1ESH・2ESH (PT) ② 標準価格 **42,000円**
1ER・2ER (PA) 受注 ③ 標準価格 **44,500円**

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 3.2kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
 同タイプ非常用器具：YXH4022A




基本形 オプション取付可能形

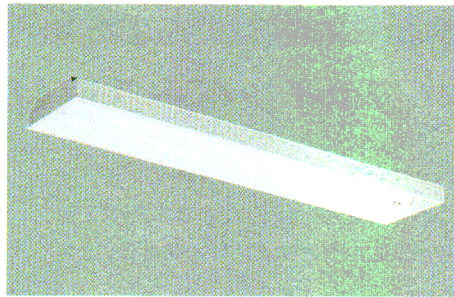

推奨ランプ **FHF32EX-N**
 全光束 **9000 lm**

規格	1EU	2EU	1ESH	2ESH	1ER	2ER
消費電力 (W)	99	98	99	98	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8	90.9	91.8	90.9	91.8

() 内はPS形ランプ使用時




FHF 32W×2
YXM4022A 受注
 YXM4022のモデルチェンジ品
1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 **45,000円**
1ED◎・2ED◎ (PE) New 標準価格 **39,000円**
1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・白色仕上げ
- 反射板 鋼板・白色仕上げ
- 重さ 3.3kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
 同タイプ非常用器具：YXMH4022A




基本形 オプション取付可能形

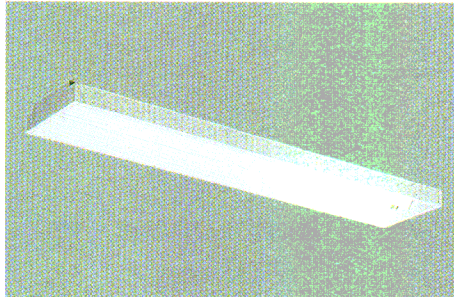

推奨ランプ **FHF32EX-N**
 全光束 **9000 lm**

規格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

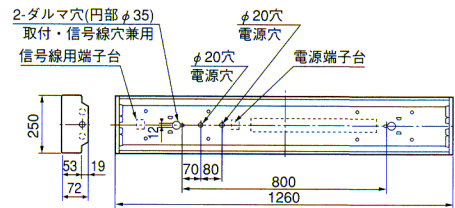

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0
A2	A	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
	B	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
四角配置	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5
	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0
直線配置	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9
	B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.9

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。

FHF 32W×2
YXH4022A New 受注
 YXH4022のモデルチェンジ品
1EU・2EU (PH) ③ 標準価格 **83,000円**
1ESH・2ESH (PT) ③ 標準価格 **89,000円**


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 4.5kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
 同タイプ器具：YX4022A

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。




基本形 蓄電池内蔵形 オプション取付可能形

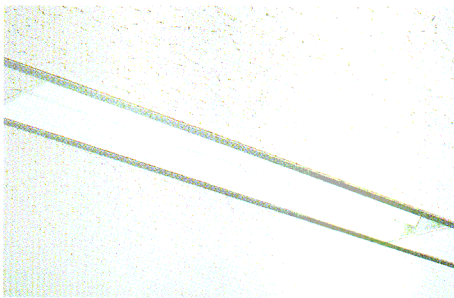

推奨ランプ **FHF32EX-N**
 全光束 **9000 lm**

規格	1EU	2EU	1ESH	2ESH
消費電力 (W)	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4

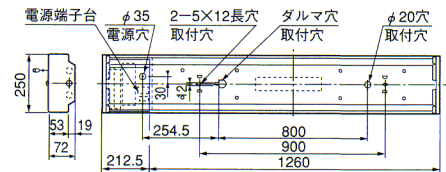

保守率 0.70

器具取付高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0
A2	A	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
	B	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
直線配置	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9
	B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3
四角配置	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5
	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。


FHF 32W×2
YXMH4022A 受注
 YXMH4022のモデルチェンジ品
1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 **92,000円**
1ED◎・2ED◎ (PE) New 標準価格 **86,000円**
1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・白色仕上げ
- 反射板 鋼板・白色仕上げ
- 重さ 4.6kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
 同タイプ器具：YXM4022A
 ●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。




基本形 蓄電池内蔵形 オプション取付可能形

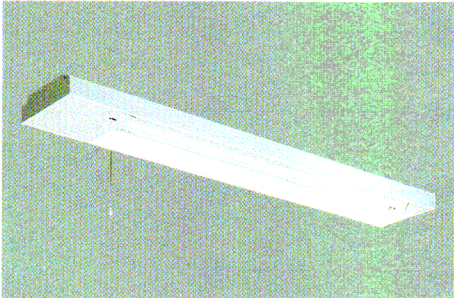

推奨ランプ **FHF32EX-N**
 全光束 **9000 lm**

規格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4

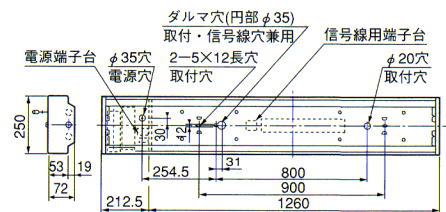

保守率：0.70 光束比：50%

器具取付高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0
A2	A	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
	B	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
直線配置	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9
	B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3
四角配置	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5
	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。