


FHF **32W×2**
YXH4072A New 受注
 YXH4072のモデルチェンジ品
 1EU・2EU (PH) © 標準価格 **87,000円**
 1ESH・2ESH (PT) © 標準価格 **90,000円**
 1ER・2ER (PA) © 標準価格 **92,500円**

マルチファインタイプ

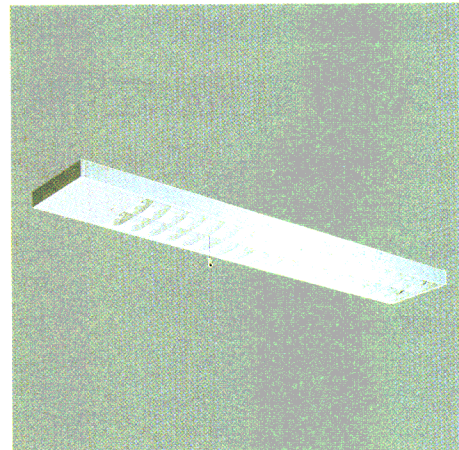

- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 重さ 6.2kg
- つまみネジ P1
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

非常時点灯
32W 1灯 50%

ランプ別梱包
同タイプ器具：YX4072A


●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。



推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm

遮光角	横方向 15度
	縦方向 15度

定格	1EU	2EU	1ESH	2ESH	1ER	2ER
消費電力 (W)	104	103	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4	86.5	87.4

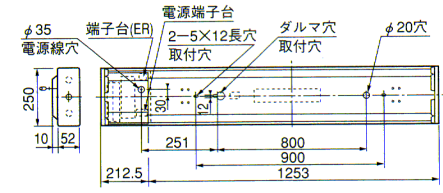


保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.6	6.1	6.3
	B	3.8	4.2	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.2
	A2	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1
直線配置	A	9.3	10.5	11.0	11.6	12.6	13.4	14.8	15.9
	B	8.9	10.0	10.4	11.0	11.8	12.5	13.6	14.4
四角配置	A	7.7	8.7	9.2	9.7	10.6	11.4	12.9	14.1
	B	7.4	8.3	8.7	9.2	10.0	10.7	11.8	12.8
	AO	2.8	3.2	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.1
	BO	2.8	3.1	3.1	3.3	3.5	3.6	3.7	3.6

FHF **32W×2**
YXR4072A New 受注
 1EU・2EU (PH) © 標準価格 **33,500円**
 1ESH・2ESH (PT) © 標準価格 **36,500円**


マルチファインタイプ 電源別置形

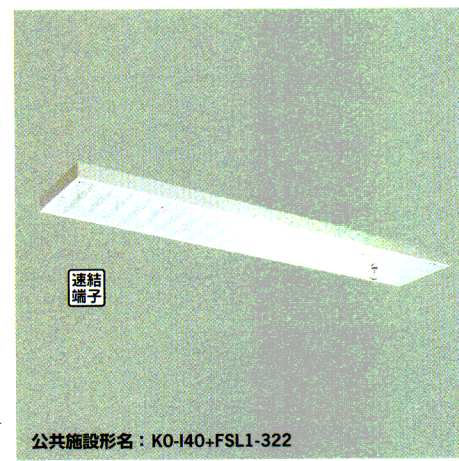

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 重さ 4.5kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

非常時点灯
40W ミニ電球


ランプ別梱包



推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm

遮光角	横方向 15度
	縦方向 15度

定格	1EU	2EU	1ESH	2ESH
消費電力 (W)	99	98	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8	90.9	91.8

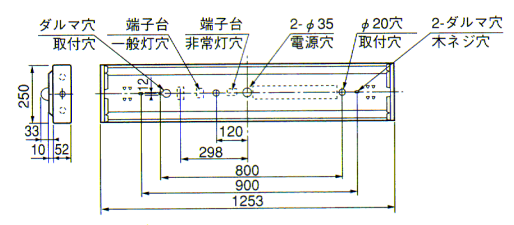


保守率 0.75

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
単体配置	A	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0
	B1	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	3.5
	B2	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.1
直線配置	A	10.5	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.2
	B	9.9	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0
四角配置	A	9.7	10.4	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
	B	9.2	9.7	9.9	10.0	10.4	10.6	11.0
	AO	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.7
	BO	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	1.6

FHF **50W×2**
YX6012A 受注
 2EU (PH) © 標準価格 **51,000円**

マルチファインタイプ

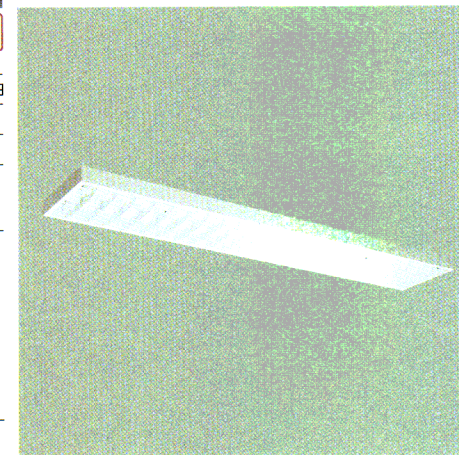

- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 5.5kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包

●この器具は12800lm出力固定形です。



推奨ランプ FHF50EX-N
全光束 12800 lm

遮光角	横方向 15度
	縦方向 15度

定格	2EU
消費電力 (W)	140
消費効率 (lm/W)	91.4

