


## FHF 32W×2 YL4002 受注


1EU・2EU (PH) © 標準価格 **15,100円**

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 重さ 2.4kg
- ソケット W742T
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)

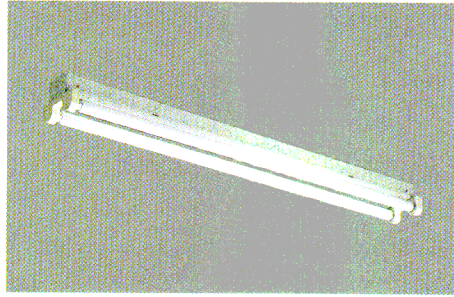


推奨ランプ FHF32EX-N  
全光束 9000 lm

定格	1EU	2EU
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

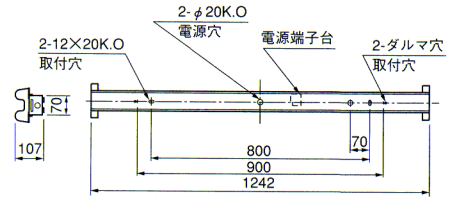

ランプ別梱包  
適合連結金具: REA40 ④ 標準価格 600円  
適合ガード: GAF28 ⑧ 標準価格 6,600円  
同タイプ非常用器具: YLH4002




## FHF 32W×2 YLH4002 受注

1EU・2EU (PH) © 標準価格 **70,300円**


- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 重さ 2.4kg
- ソケット W742T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)

蓄電池内蔵形

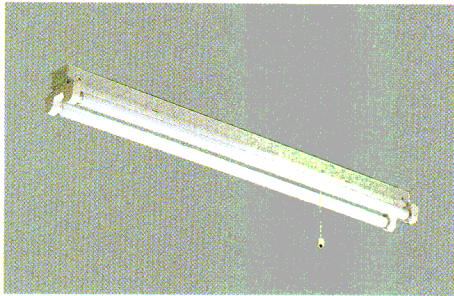


推奨ランプ FHF32EX-N  
全光束 9000 lm

定格	1EU	2EU
消費電力 (W)	99	98
消費効率 (lm/W)	90.9	91.8

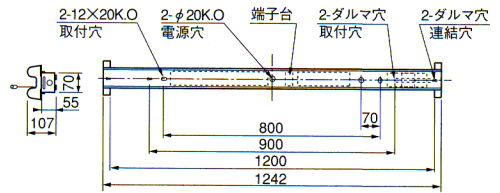

ランプ別梱包  
適合連結金具: REA40 ④ 標準価格 600円  
適合ガード: GAF28 ⑧ 標準価格 6,600円  
同タイプ器具: YL4002  
●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。



保守率: 0.75

器具高さ (m)	1.00	2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	
単体配置	A1	3.5	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6
	B	2.6	3.5	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.3	3.9
	A2	4.1	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.3	4.9	4.2
直線配置	A	9.0	12.0	12.9	13.2	13.6	14.1	14.3	14.7	14.8	14.6
	B	6.2	8.7	9.5	9.8	10.3	10.9	11.4	12.1	12.4	12.5
四角配置	A	8.4	11.4	12.2	12.4	12.7	13.1	13.4	14.0	14.6	14.6
	B	5.8	8.2	9.0	9.2	9.6	10.1	10.6	11.5	12.2	12.5

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。


### ガード GAF26

適合器具  
YEL4001  
YL4001  
YLM4001  
YWL4001

⑧ 標準価格 **5,300円**

- ガード 鋼線・白色粉体塗装仕上
- 取付金具 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 重さ 1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4

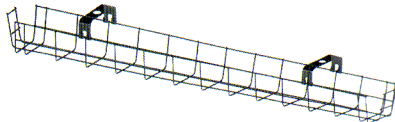

### ガード GAF28

適合器具  
YL4002 YVW4001  
YLH4002 YEYV4001  
YV4001 YWH4001  
YVH4001 YEYH4001  
YH4001

⑧ 標準価格 **6,600円**

- ガード 鋼線・白色粉体塗装仕上
- 取付金具 銅板・亜鉛メッキ仕上

●ガード線径 φ3、φ4

