

切れ目のないライン照明で、建物の美しさや魅力を強調。

Hfシリーズ 建築化照明器具


**間接照明の範囲に合わせて設置可能。
やわらかな光で、建物を美しく彩ります。**

連結部を重ね合わせて光のラインの切れ目をなくし、連続したあかりを実現。建築物の演出やライトアップ的效果が思いのままに。ホテルや店舗など、アピール要素の強い建物に最適です。

用途 ホテル外観照明
店舗・複合ビル外観照明
オフィスビル外観照明




断面を薄くすることで、取付制限を緩和。

従来トラフ形と比較して、約30mmの薄型化を実現。用途の幅が広がります。



連結部の長さを自由に調節可能。

連結部の重ね合せの長さを100~235mmの範囲で調節が可能。範囲に合わせた長さにできます。

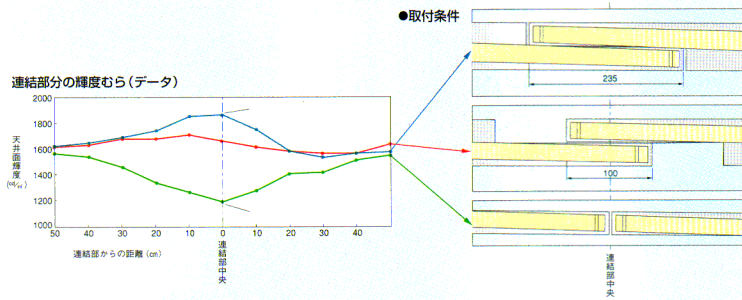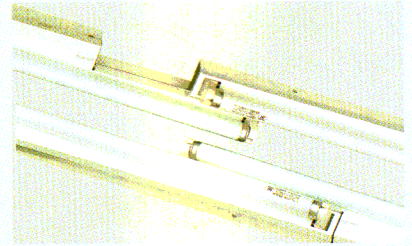


FHF 32W×1 YL4011 **受注**

1EU・2EU (PH) 標準価格 **15,400円**


- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 重さ 1.6kg
- ソケット L301T
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包

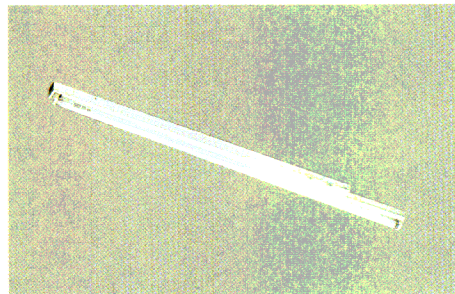

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EU	2EU
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

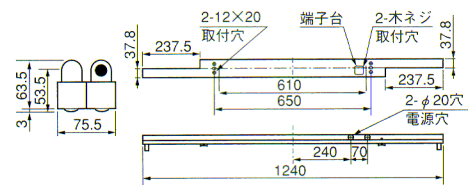


FHF 32W×1 YLM4011 **受注**

1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 **24,400円**

1ED◎・2ED◎ (PE) **New** 標準価格 **19,900円**
1998年7月21日発売予定

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上げ
- 反射板 銅板・白色仕上げ
- 重さ 1.6kg
- ソケット L301T
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包

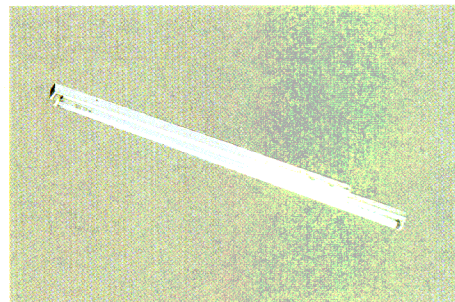

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

