

FLR 40W×2
FP4852


1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 **32,500円**

本体：K4222 1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 29,400円
反射板：P4362 ⑧標準価格 3,100円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 8.8kg
- ソケット W501T-PET
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) (枠) 0.4 (反射板)

反射板・ランプ別梱包
適合連結金具：REA45 ⑧標準価格 1,000円


同タイプ階段通路誘導灯非常灯兼用形：FPK4002

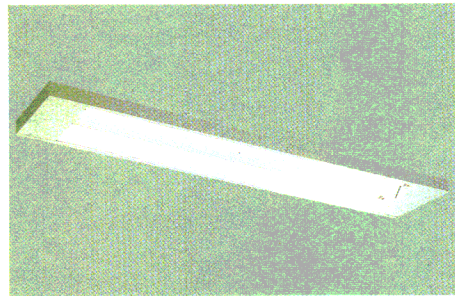

推奨ランプ **FLR40SW/M (FLR40SW/M/36)** ⑧標準価格 3,100円
全光束 **6000 lm** ⑧標準価格 3,100円

	1RUSH	2RUSH
定格	85(78)	85(78)
消費電力 (W)	85(78)	85(78)
消費効率 (lm/W)	70.6(76.9)	70.6(76.9)

() 内はPS形ランプ使用時

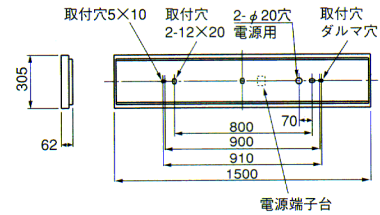

FLR 40W×2
FP4862

1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 **45,800円**



本体：K4222 1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 29,400円
ルーバ：L4172 ⑧標準価格 16,400円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 9.4kg
- ソケット W501T-PET
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ FLR40SW/M

ランプ・ルーバ別梱包

適合連結金具：REA45 ⑧標準価格 1,000円


同タイプ階段通路誘導灯非常灯兼用形：FPK4012

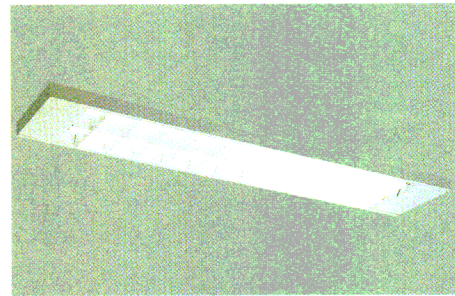

推奨ランプ **FLR40SW/M (FLR40SW/M/36)** ⑧標準価格 3,100円
全光束 **6000 lm** ⑧標準価格 3,100円

	1RUSH	2RUSH
定格	85(78)	85(78)
消費電力 (W)	85(78)	85(78)
消費効率 (lm/W)	70.6(76.9)	70.6(76.9)

() 内はPS形ランプ使用時

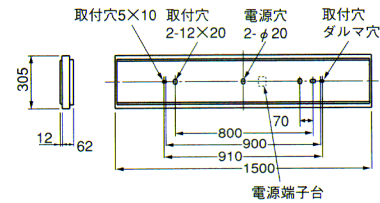

FLR 40W×3
FP4823



1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 **44,100円**

本体：K4993 1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 40,300円
カバー：B4702 ⑧標準価格 3,800円

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色仕上
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 10.2kg
- ソケット W501T-PET
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ FLR40SW/M

ランプ・カバー別梱包


適合連結金具：REA45 ⑧標準価格 1,000円

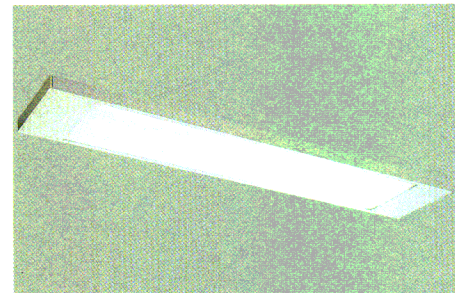

推奨ランプ **FLR40SW/M (FLR40SW/M/36)** ⑧標準価格 3,800円
全光束 **9000 lm** ⑧標準価格 3,800円

	1RUSH	2RUSH
定格	129(119)	129(119)
消費電力 (W)	129(119)	129(119)
消費効率 (lm/W)	69.8(75.6)	69.8(75.6)

() 内はPS形ランプ使用時

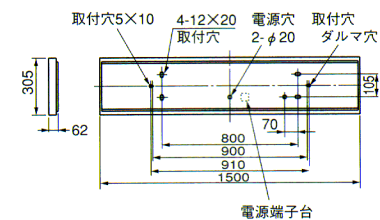

FLR 40W×3
FP4823D



1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 **44,400円**

本体：K4993 1RUSH・2RUSH ⑧標準価格 40,300円
カバー：D4702 ⑧標準価格 4,100円

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・透明仕上
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 10.3kg
- ソケット W501T-PET
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- 使用ランプ FLR40SW/M

ランプ・カバー別梱包

適合連結金具：REA45 ⑧標準価格 1,000円

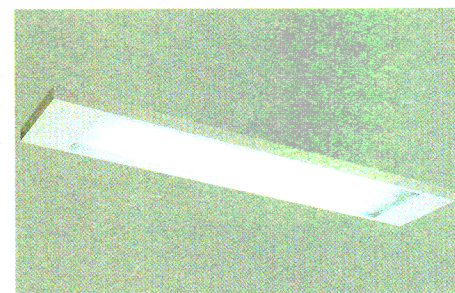

推奨ランプ **FLR40SW/M (FLR40SW/M/36)** ⑧標準価格 4,100円
全光束 **9000 lm** ⑧標準価格 4,100円

	1RUSH	2RUSH
定格	129(119)	129(119)
消費電力 (W)	129(119)	129(119)
消費効率 (lm/W)	69.8(75.6)	69.8(75.6)

() 内はPS形ランプ使用時

