

FHF

32W×2

下面開放形 蓄電池内蔵形

YBMH4242A

受注

YBMH4242のモデルチェンジ品

1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 **88,000** 円

1ED◎・2ED◎ (PE) **New** 標準価格 **82,000** 円
1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 4.1kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

非常時点灯
32W 157.50%


連続
点灯
15%
連続
点灯
25%
IEC-2EC
IEC-2ED

ランプ別梱包


適合連結金具：REB52 標準価格 700円

同タイプ器具：YBM4242A

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

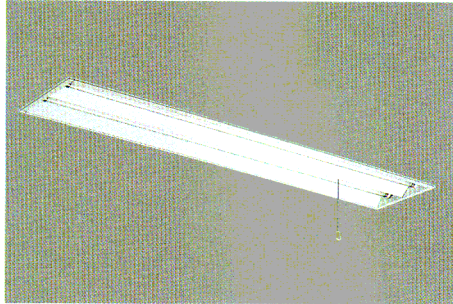

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18
(Nは器具台数を示します)

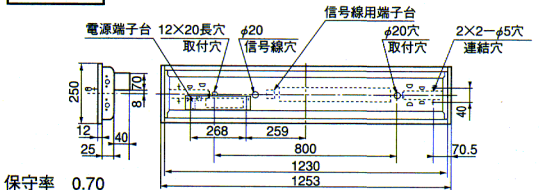

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.6	5.1	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.2
	B	4.3	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7
直線配置	A2	4.4	4.9	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.2
	A	10.6	11.8	12.3	12.9	13.8	14.7	15.9	16.8
四角配置	B	10.4	11.5	11.8	12.4	13.1	13.8	14.8	15.5
	A	9.5	10.6	11.1	11.7	12.6	13.4	14.7	15.8
四角配置	B	9.3	10.3	10.7	11.2	11.9	12.6	13.7	14.5
	AO	2.6	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8
BO	2.7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	




推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000 lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4

蓄電池内蔵非常灯のユニットボックス移動

Cチャンネルが器具と平行または直角でボックスに当たる場合、ユニットボックスを移動することによりCチャンネルを回避することができます。

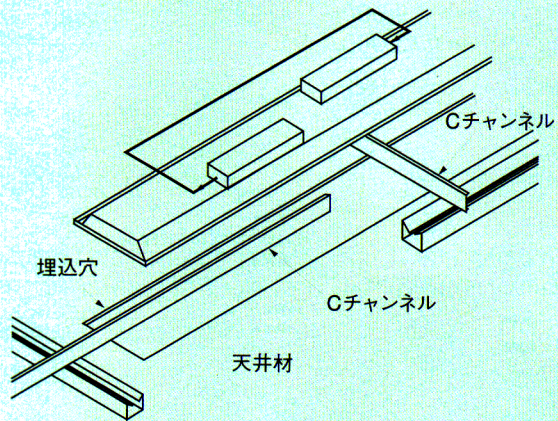

非常用照明器具