

Hfファインベース


16W埋込形器具 (埋込幅220)

新設からリニューアルまで。
デジタル時代のオフィス環境にキメ細かく対応。

Hfファインベース 16W埋込形 (埋込幅220)

高度情報化時代に対応したオフィス環境の変化。ファインベース埋込形は、基本となるベース照明に、バリエーション豊かなルーバ・カバーオプションを組み合わせることによって、環境に合ったより適切な照明を可能にします。

工事用蛍光灯器具 Hfシリーズ (埋込形)

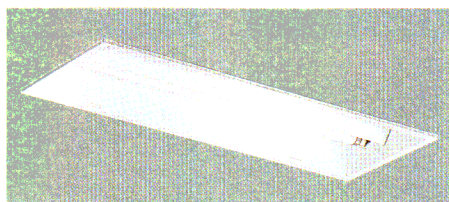

基本形 オプション取付可能形
ダクト回避形

透光角	横方向	15度
	縦方向	0度

FHF 16W×2
YB2032A

1ESH (PT)	◎標準価格	28,000円
2ESH (PT)	◎標準価格	28,000円
◎重さ	2.0kg	


- ◎本体 鋼板・白色仕上
 - ◎反射板 鋼板・白色仕上
 - ◎ソケット L401T
 - ◎鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包

推奨ランプ FHF16EX-N


全光束 4000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ESH	51	78.4
2ESH	50	80

埋込穴 220×625



OA金属ルーバ V1タイプ



L2842A


◎標準価格 15,000円

- ◎ルーバ 鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上
- ◎重さ 1.0kg


YB2032A + L2842Aの場合

透光角	横方向	30度
	縦方向	30度

■配光曲線



OA金属ルーバ V2タイプ



L2852A


◎標準価格 15,000円

- ◎ルーバ 鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上
- ◎重さ 1.0kg


YB2032A + L2852Aの場合

透光角	横方向	30度
	縦方向	30度

■配光曲線



OA金属ルーバ V3タイプ



L2862A


◎標準価格 15,000円

- ◎ルーバ 鋼板・白色仕上
- ◎重さ 1.0kg


YB2032A + L2862Aの場合

透光角	横方向	30度
	縦方向	30度

■配光曲線



ルーバ マルチファインタイプ



L2872A

◎標準価格 6,500円

- ◎ルーバ 鋼板・白色仕上
- ◎重さ 0.7kg

YB2032A + L2872Aの場合

透光角	横方向	15度
	縦方向	15度

■配光曲線

