



Hfファイナベース直付形器具

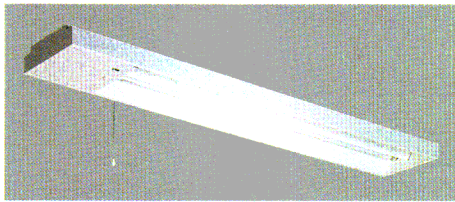

基本形 蓄電池内蔵形
オプション取付可能形

遮光角	横方向 15度
	縦方向 0度

非常時点灯
32W 1灯 50%



FHF 32W×2

YXH4022A


1EU (PH)	◎標準価格	83,000円
2EU (PH)	◎標準価格	83,000円
1ESH (PT)	◎標準価格	89,000円
2ESH (PT)	◎標準価格	89,000円

◎重さ 4.5kg

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎電池 7N25AB
- ◎鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
同タイプ器具: YX4022A (P141)

◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します*

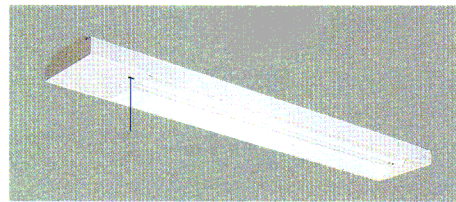

基本形
オプション取付可能形

遮光角	横方向 15度
	縦方向 0度

連続調光5%~
1ECK2ECK



FHF 32W×2

YXMH4022A

1ECK	◎標準価格	92,000円
2ECK	◎標準価格	92,000円
1EDK	◎標準価格	86,000円
2EDK	◎標準価格	86,000円

◎重さ 4.6kg

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎電池 7N25AB
- ◎鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
同タイプ器具: YXM4022A (P141)

◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します*


光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
単体配置	A1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.7
直線配置	A	9.2	9.9	10.4	11.2	13.1	14.5	15.7	16.6
四角配置	B	10.1	10.8	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.3
直線配置	A	6.6	7.2	7.6	8.3	10.1	11.6	12.9	14.1
四角配置	B	7.3	7.9	8.2	9	10.5	11.9	13	13.9

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	104	86.5
2EU	102	88.2
1ESH	104	86.5
2ESH	102	88.2




光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
単体配置	A1	3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.7
直線配置	A	9.2	9.9	10.4	11.2	13.1	14.5	15.7	16.6
四角配置	B	10.1	10.8	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.3
直線配置	A	6.6	7.2	7.6	8.3	10.1	11.6	12.9	14.1
四角配置	B	7.3	7.9	8.2	9	10.5	11.9	13	13.9

推奨ランプ FHF32EX-N


全光束 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	104	86.5
2ECK	102	88.2
1EDK	104	86.5
2EDK	102	88.2

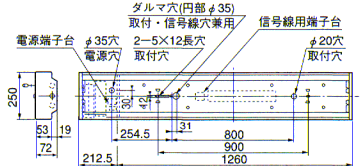

OAプラスチックルーバ

V1タイプ

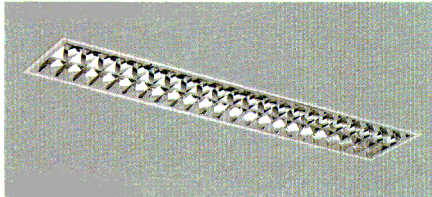

L4812A


◎標準価格 16,200円

- ◎ルーバ プラスチック・鏡面仕上
- ◎重さ 1.6kg

※非常灯には使用できません。

YB4002A + L4812Aの場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照明率 (×0.01)											
				室指数											
80	70	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
	70	50	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0

OAプラスチックルーバ

V2タイプ

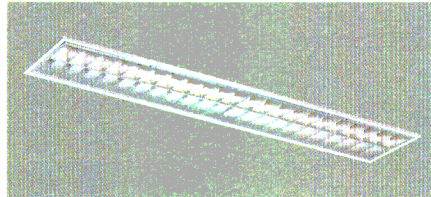

L4822A


◎標準価格 16,200円

- ◎ルーバ プラスチック・半鏡面仕上
- ◎重さ 1.6kg

※非常灯には使用できません。

YB4002A + L4822Aの場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照明率 (×0.01)											
				室指数											
80	70	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
	70	50	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0

OAプラスチックルーバ

V3タイプ

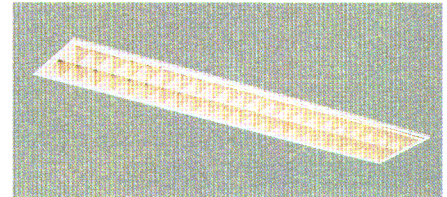

L4832A


◎標準価格 16,200円

- ◎ルーバ プラスチック・白色仕上
- ◎重さ 1.6kg

※非常灯には使用できません。

YB4002A + L4832Aの場合

■配光曲線



■照明率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照明率 (×0.01)											
				室指数											
80	70	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
	70	50	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
		0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0