



蓄電池内蔵形・Hfシリーズ

埋込形

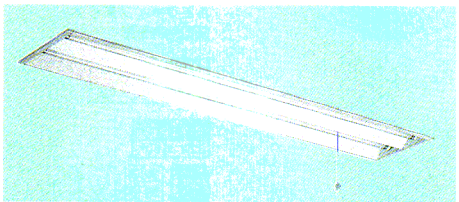

下面開放形 蓄電池内蔵形
非常用ボックス移動形




FHF 32W × 2

YBH4242A

1ESH (PT)	◎標準価格	85,000円
2ESH (PT)	◎標準価格	85,000円
1ER (PA)	◎標準価格	87,500円
2ER (PA)	◎標準価格	87,500円

◎重さ 4.1kg

- ◎本体 銅板・白色仕上
 - ◎反射板 銅板・白色仕上
 - ◎ボックス 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - ◎ソケット L401T
 - ◎電池 7N25AA
 - ◎銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ⑧標準価格 700円 (P174)
同タイプ器具: YB4242A (P138)
◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

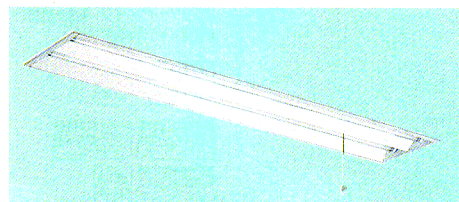

下面開放形 蓄電池内蔵形



FHF 32W × 2

YBMH4242A

1ECK	◎標準価格	88,000円
2ECK	◎標準価格	88,000円
1EDK	◎標準価格	82,000円
2EDK	◎標準価格	82,000円


◎重さ 4.1kg

- ◎本体 銅板・白色仕上
 - ◎反射板 銅板・白色仕上
 - ◎ソケット L401T
 - ◎電池 7N25AA
 - ◎銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ⑧標準価格 1,500円 (P172)
同タイプ器具: YBM4242A (P71)
◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
A1 単体配置	4.7	5	5.1	5.4	6	6.2	6.3	6.2
B1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
A2	11.1	11.8	12.2	13.1	14.8	16	16.7	17.2
A2 単体配置	10.5	11.2	11.6	12.3	13.7	14.6	15.4	15.8
A4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.3	14.5	15.5	16.3
A4 四角配置	9.3	9.9	10.3	10.9	12.3	13.3	14.2	15

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

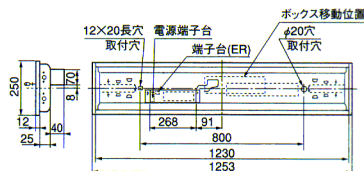


推奨ランプ	全光束	
FHF32EX-N	9000 lm	
定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ESH	104	86.5
2ESH	102	88.2
1ER	104	86.5
2ER	102	88.2

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
A1 単体配置	4.7	5	5.1	5.4	6	6.2	6.3	6.2
B1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
A2	11.1	11.8	12.2	13.1	14.8	16	16.7	17.2
A2 単体配置	10.5	11.2	11.6	12.3	13.7	14.6	15.4	15.8
A4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.3	14.5	15.5	16.3
A4 四角配置	9.3	9.9	10.3	10.9	12.3	13.3	14.2	15

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

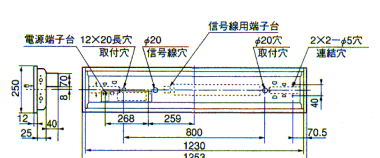

推奨ランプ	全光束	
FHF32EX-N	9000 lm	
定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	104	86.5
2ECK	102	88.2
1EDK	104	86.5
2EDK	102	88.2

非常用照明器具

蓄電池内蔵非常灯のユニットボックス移動

Cチャンネルが器具と平行または直角でボックスに当たる場合、ユニットボックスを移動することによりCチャンネルを回避することができます。

