



# 蓄電池内蔵形・Hfシリーズ

## 直付形

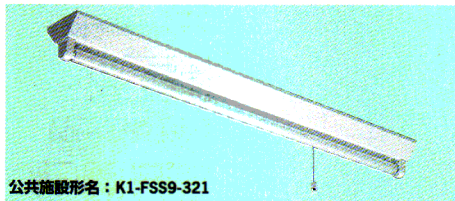

蓄電池内蔵形

非常時点灯  
32W 1kt 50%



公共施設形名：K1-FSS9-321

**FHF** 32W×1

### YVH4001

1EU (PH) ◎標準価格 65,500円  
2EU (PH) ◎標準価格 65,500円

●重さ 2.8kg

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- つまみネジ R1
- ソケット W741T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)



ランプ別梱包  
適合ガード：GAF28 ◎標準価格 6,600円 (P173)  
同タイプ器具：YV4001 (P156)

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体 配置 A1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	5.7	5.3	4.6
面線 配置 B	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	4	3.4
四角 配置 A	12.8	13.3	13.7	14.2	15.2	15.8	15.9	15.7
四角 配置 B	8.6	9.1	9.4	10	11	11.6	11.9	11.9


**推奨ランプ** 全光束  
FHF32EX-N 4500lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	55	81.8
2EU	54	83.3

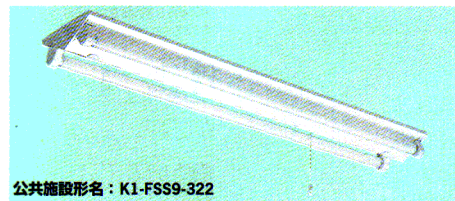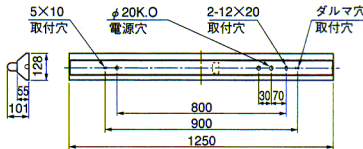

蓄電池内蔵形

非常時点灯  
32W 1kt 50%



公共施設形名：K1-FSS9-322

**FHF** 32W×2

### YVH4002

1EU (PH) ◎標準価格 74,800円  
2EU (PH) ◎標準価格 74,800円

●重さ 3.5kg

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット W741T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)


ランプ別梱包  
適合ガード：GAF31 ◎標準価格 7,200円 (P173)  
同タイプ器具：YV4002 (P157)  
●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲


器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体 配置 A1	5.4	5.6	5.7	5.9	6	6	5.7	5.2
面線 配置 B1	4.8	4.9	5	5.1	5.4	5.5	5.4	5.1
四角 配置 A2	12.8	13.4	13.6	14.1	15	15.6	15.9	15.9
四角 配置 B2	9.4	10	10.3	10.9	12.1	12.9	13.3	13.5

**推奨ランプ** 全光束  
FHF32EX-N 9000lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	104	86.5
2EU	102	88.2

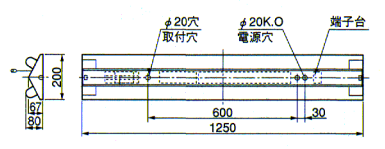

非常用照明器具

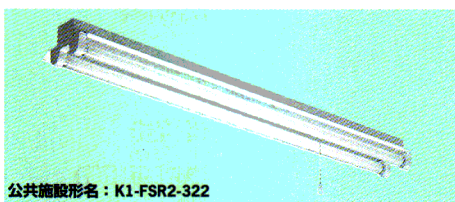

蓄電池内蔵形

非常時点灯  
32W 1kt 50%



公共施設形名：K1-FSR2-322

**FHF** 32W×2

### YHH4002

1EU (PH) ◎標準価格 70,900円  
2EU (PH) ◎標準価格 70,900円

●重さ 2.4kg

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット W742T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)



ランプ別梱包  
適合連結金具：REA40 ◎標準価格 600円 (P174)  
適合反射用連結金具：REA47 ◎標準価格 760円 (P174)  
適合ガード：GAF31 ◎標準価格 7,200円 (P173)  
同タイプ器具：YH4002 (P158)  
●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体 配置 A1	5.4	5.6	5.8	6	6.3	6.4	6.4	6.2
面線 配置 B1	5.1	5.3	5.5	5.6	6	6.2	6.2	6
四角 配置 A2	12	14	14	15	16	17	17	18
四角 配置 B2	10	11	11	12	13	14	15	15

**推奨ランプ** 全光束  
FHF32EX-N 9000lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	104	86.5
2EU	102	88.2

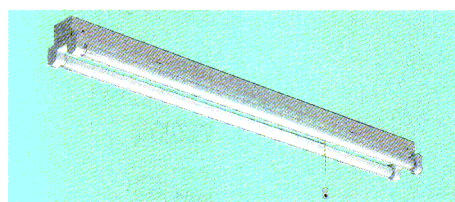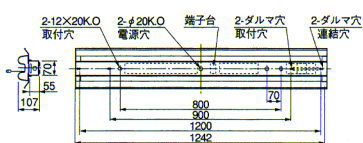

蓄電池内蔵形

非常時点灯  
32W 1kt 50%



**FHF** 32W×2

### YLH4002

1EU (PH) ◎標準価格 70,300円  
2EU (PH) ◎標準価格 70,300円

●重さ 2.4kg

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット W742T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包  
適合連結金具：REA40 ◎標準価格 600円 (P174)  
適合ガード：GAF28 ◎標準価格 6,600円 (P173)  
同タイプ器具：YL4002 (P160)  
●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体 配置 A1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.3	4.9	4.2
面線 配置 B1	4.8	5	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6	4.6
四角 配置 A2	12	13	13	14	14	15	15	15
四角 配置 B2	8.8	9.4	9.7	10	11	12	13	13

**推奨ランプ** 全光束  
FHF32EX-N 9000lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	104	86.5
2EU	103	87.4

