


電源別置形・Hfシリーズ

直付形

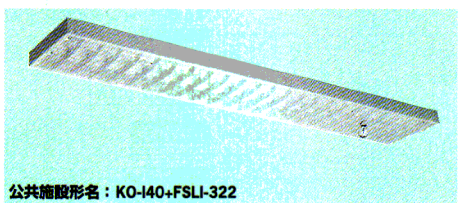

公共施設形名：KO-I40+FSLI-322

マルチファインタイプ 電源別置形

透光角 横方向 15度
縦方向 15度

非常時点灯
40W ミニ電球

インバー 速結端子


FHF 32W×2

YXR4072A

1EU (PH)	◎標準価格	33,500円
2EU (PH)	◎標準価格	33,500円
1ESH (PT)	◎標準価格	36,500円
2ESH (PT)	◎標準価格	36,500円

●重さ 4.5kg

- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - ルーバ 鋼板・白色仕上
 - 端板 プラスチック・白色仕上
 - ソケット L401T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)
- ランプ別梱包

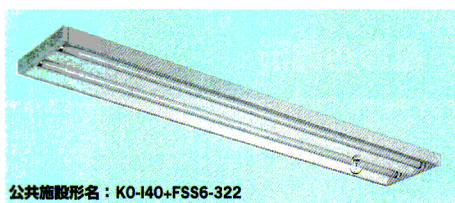

公共施設形名：KO-I40+FSS6-322

電源別置形

非常時点灯
40W ミニ電球

インバー 速結端子

FHF 32W×2

YXR4062A

1EU (PH)	◎標準価格	29,400円
2EU (PH)	◎標準価格	29,400円
1ESH (PT)	◎標準価格	32,400円
2ESH (PT)	◎標準価格	32,400円

●重さ 3.0kg

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包 電球同梱包
同タイプ器具：YXR4062A (P147)

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲


器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5
単体配置						
A1	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3
B1	3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	2.6
B'1	3.4	3.4	3.5	3.4	2.9	2
直線配置						
A2	9.3	9.6	9.8	10.1	10.5	10.4
B2	9.3	9.5	9.7	9.9	10	9.5
A4	8.7	9	9.2	9.5	10.4	10.4
四角配置						
B4	8.6	8.9	9	9.3	9.9	9.5

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6
単体配置							
A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2
B1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.4	2.7	1.4
B'1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.4	1.2
直線配置							
A2	9.5	9.8	10	10.4	10.8	10.7	10.2
B2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	8.8
A4	8.8	9.2	9.4	9.8	10.5	10.7	10.2
四角配置							
B4	8.6	8.8	9	9.3	9.9	9.8	8.8


推奨ランプ 消費電力 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	99	90.9
2EU	97	92.8
1ESH	99	90.9
2ESH	97	92.8

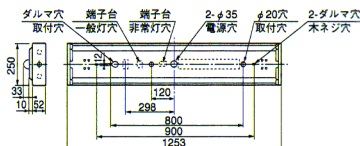

推奨ランプ 消費電力 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1EU	99	90.9
2EU	97	92.8
1ESH	99	90.9
2ESH	97	92.8

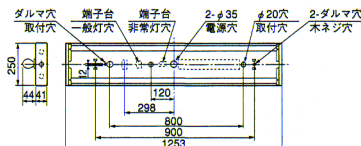

非常用照明器具