

公共施設形名: FRS19-322

FHF 32W × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK・2ECK	FHF32EX-N	8080	90	89.8
1EDK・2EDK	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2



2000年9月21日発売予定

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1PD・2PD (FHF)	FHF32EX-N	8080	90	89.8
(FL)	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL EX)	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

●質量 3.1kg

- 共通仕様
- 本体 銅板・白色仕上
  - 反射板 銅板・白色仕上
  - ソケット L501T
  - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包  
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

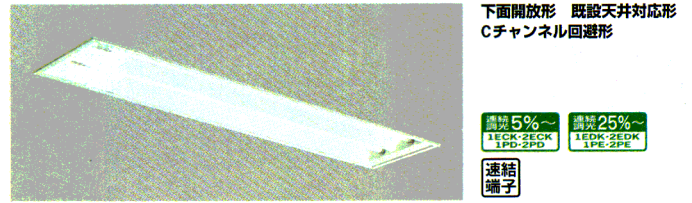

FHF 32W × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK・2ECK	FHF32EX-N	8080	90	89.8
1EDK・2EDK	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2



2000年9月21日発売予定

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1PD・2PD (FHF)	FHF32EX-N	8080	90	89.8
(FL)	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL EX)	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

●質量 3.3kg

- 共通仕様
- 本体 銅板・白色仕上
  - 反射板 銅板・白色仕上
  - ソケット L501T
  - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包  
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1274 × N-20 (Nは器具台数を示します)

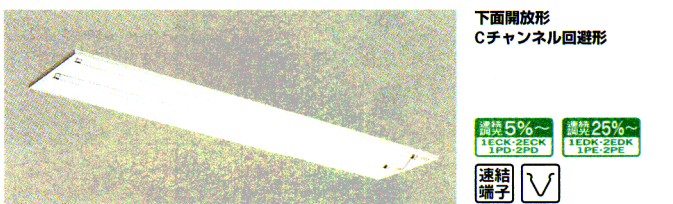

FHF 32W × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK・2ECK	FHF32EX-N	8080	90	89.8
1EDK・2EDK	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2



2000年9月21日発売予定

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1PD・2PD (FHF)	FHF32EX-N	8080	90	89.8
(FL)	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL EX)	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

●質量 2.9kg

- 共通仕様
- 本体 銅板・白色仕上
  - 反射板 銅板・白色仕上
  - ソケット L501T
  - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包  
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)  
同タイプ非常用器具: YBMH4242B (P182)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

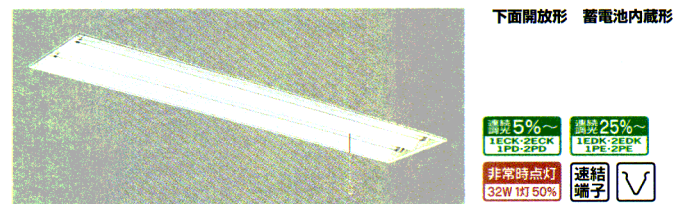

FHF 32W × 2		■推奨ランプの消費電力・消費効率		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK・2ECK	FHF32EX-N	7920	93	85.2
1EDK・2EDK	FL40SS・W/37	6710	89	75.4
	FL40SS・EX-N/37	7830	93	84.2

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

2000年9月21日発売予定

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2		■FHF32EXの場合		
規格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1PD・2PD (FHF)	FHF32EX-N	7920	93	85.2
(FL)	FL40SS・W/37	6710	89	75.4
(FL EX)	FL40SS・EX-N/37	7830	93	84.2

●質量 4.1kg

- 共通仕様
- 本体 銅板・白色仕上
  - 反射板 銅板・白色仕上
  - ソケット L501T
  - 電池 7N28AA: PD (7N25AA: ECK)
  - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包  
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)  
同タイプ器具: YBM4242A (P182)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

