


Tバー芯間隔240mm・220mmに対応する、ベーシックで高出力な2灯形。

〈New Hf〉ファインベース システム天井用2灯形


豊富なルーバとの組み合わせで、さまざまな場所に適応。連続調光タイプもラインナップしました。

ベーシックな2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応します。空調リターン穴付器具 (YS4072・YS4092・YSM4072・YSM4092) は、器具と空調吸込口を一体化し、天井面がよりスッキリとした仕上がり。高い省エネ性はもちろん、熱を逃がすので冷房負荷も軽減します。

Tバー芯間隔240mm

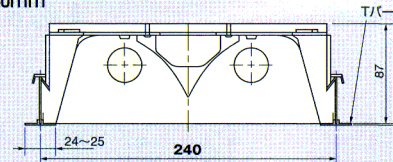


すぐれた基本性能。〈New Hf〉インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。

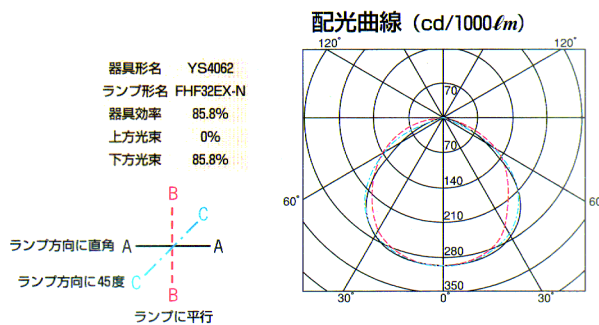

照明率表

反射率 (%)	天井	壁	床	照明率 (× 0.01)										
				室指数										
70	10	33	45	52	58	64	67	72	76	78	81	82	84	86
50	10	23	35	42	49	55	59	66	70	73	77	79	82	84
30	10	18	28	35	42	49	53	60	65	69	73	76	80	83
10	10	14	24	30	37	44	48	56	61	65	70	74	78	81
70	10	33	44	51	57	62	66	71	74	76	79	81	83	85
50	10	23	34	42	48	54	58	65	69	72	76	78	81	83
30	10	17	28	35	41	48	53	60	65	68	72	75	79	82
10	10	14	24	30	37	43	48	55	61	64	70	73	77	80
50	10	22	33	40	47	53	57	63	67	70	74	76	79	81
30	10	17	28	34	41	47	52	58	63	67	71	74	77	80
10	10	14	24	30	36	43	47	55	60	64	69	72	76	79
30	10	17	27	34	40	47	51	57	62	65	70	73	76	78
10	10	14	23	30	36	43	47	54	59	63	67	71	74	77
0	0	0	12	22	28	34	41	45	52	57	61	65	68	72

工事用蛍光灯器具 〈New Hf〉シリーズ (埋込形)

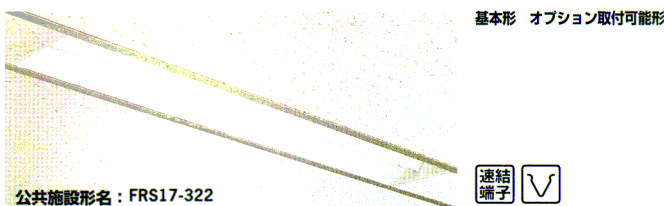



FHF・FL (共用)		40W (32W) × 2	■推奨ランプの消費電力・消費効率			200V
YS4062 (240mm幅用)	Super New	2000年9月21日発売予定	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
YS4002のモデルチェンジ品			FHF32EX-N	8080	90	89.8
1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー		FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL)	スペシャルオーダー		FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7
(FL EX)	スペシャルオーダー					

- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.3kg
 - ソケット W741T, W761T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包

FHF・FL (共用)		32W (40W) × 2	■推奨ランプの消費電力・消費効率			200V
YS4082 (220mm幅用)	Super New	2000年9月21日発売予定	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
YS4002のモデルチェンジ品			FHF32EX-N	8080	90	89.8
1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー		FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL)	スペシャルオーダー		FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7
(FL EX)	スペシャルオーダー					

- 質量 4.3kg
 - 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.3kg
 - ソケット W741T, W761T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包

Tバー芯間隔(YS4062)
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※Tバー芯間隔は、240mmです。

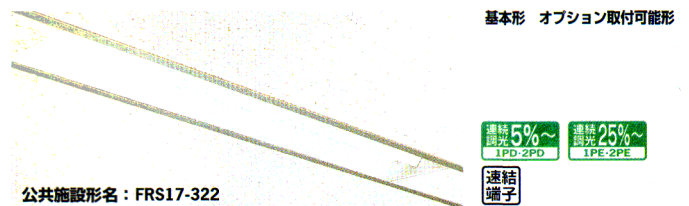

FHF・FL (共用)		40W (32W) × 2	■推奨ランプの消費電力・消費効率			200V
YSM4062 (240mm幅用)	Super New	2000年9月21日発売予定	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
YSM4002のモデルチェンジ品			FHF32EX-N	8080	90	89.8
1PD・2PD (FHF)	スペシャルオーダー		FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL)	スペシャルオーダー		FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7
(FL EX)	スペシャルオーダー					

- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.3kg
 - ソケット W741T, W761T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.5 (反射板)
- ランプ別梱包

FHF・FL (共用)		32W (40W) × 2	■推奨ランプの消費電力・消費効率			200V
YSM4082 (220mm)	Super New	2000年9月21日発売予定	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
YSM4002のモデルチェンジ品			FHF32EX-N	8080	90	89.8
1PD・2PD (FHF)	スペシャルオーダー		FL40SS・W/37	6920	86	80.5
(FL)	スペシャルオーダー		FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7
(FL EX)	スペシャルオーダー					

●質量 4.3kg
Tバー芯間隔(YSM4062)
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※Tバー芯間隔は、240mmです。

