


高出力45W形〈New Hf〉ファインベース 既設天井対応形

一般天井用

OAプラスチックルーバ

V1タイプ

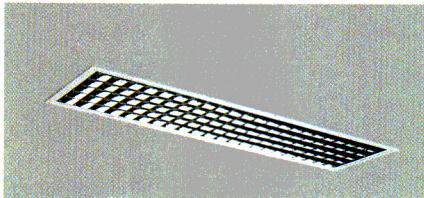

L4302

④ 標準価格 18,500円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ プラスチック・鏡面仕上
- 質量 2.7kg

※非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 35度
縦方向	35度

YB4112+L4302の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)															
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	21	29	33	36	39	40	42	44	45	46	46	46	46	46
	50	10	17	25	29	33	36	38	40	42	43	44	44	45	46	46
	30	10	14	22	26	30	34	36	38	40	41	43	43	44	45	45
	10	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	42	43	44	44	44
70	70	10	21	29	32	36	39	40	42	43	44	44	45	46	46	46
	50	10	17	25	29	32	36	37	39	40	41	42	43	44	45	45
	30	10	14	22	26	30	34	37	39	40	41	42	43	44	44	44
	10	10	12	20	24	28	32	34	36	38	39	41	42	43	44	44
50	50	10	16	24	28	32	35	37	39	41	41	42	43	44	44	44
	30	10	14	22	26	30	33	35	38	40	40	42	43	44	44	44
	10	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	42	43	44	44	44
30	30	10	14	22	26	30	33	35	38	40	40	42	43	44	44	44
	10	10	12	20	24	28	32	34	36	38	39	41	42	43	43	43
	0	0	0	11	19	23	27	31	33	35	37	38	39	40	41	42
0	0	0	11	19	23	27	31	33	35	37	38	39	40	41	41	41

OAプラスチックルーバ

V2タイプ

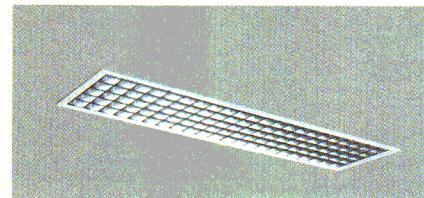

L4312

④ 標準価格 18,500円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ プラスチック・半鏡面仕上
- 質量 2.7kg

※非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 35度
縦方向	35度

YB4112+L4312の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)														
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0

OAプラスチックルーバ

V3タイプ

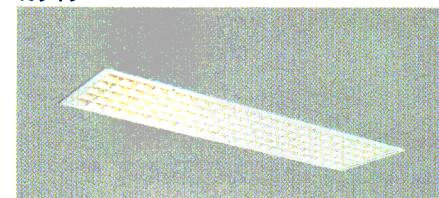

L4412

④ 標準価格 18,500円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ プラスチック・白色仕上
- 質量 2.7kg

※非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 35度
縦方向	35度

YB4112+L4412の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)														
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0

OA金属ルーバ

V1タイプ

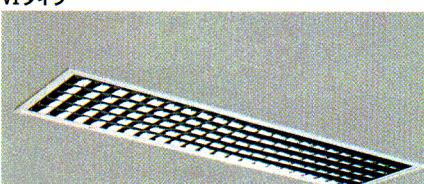

L4522

④ 標準価格 35,400円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
- 質量 1.6kg

※電源別置式非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 30度
縦方向	30度

YB4112+L4522の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)														
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0

OA金属ルーバ

V2タイプ

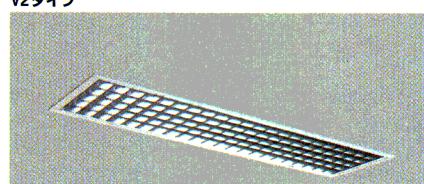

L4532

④ 標準価格 35,400円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・アルミ半鏡面仕上
- 質量 1.6kg

※電源別置式非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 30度
縦方向	30度

YB4112+L4532の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)														
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0

OA金属ルーバ

V3タイプ

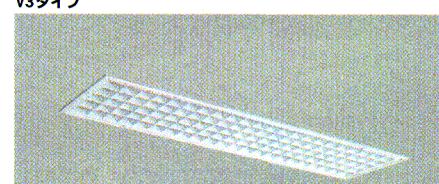

L4542

④ 標準価格 35,400円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 1.6kg

※電源別置式非常灯には使用できません。

遮光角	横方向 30度
縦方向	30度

YB4112+L4542の場合

■配光曲線



■照明率表

反射率 (%)	照度率 (×0.01)														
	天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0