


高出力45W形〈New Hf〉 下面開放埋込形器具

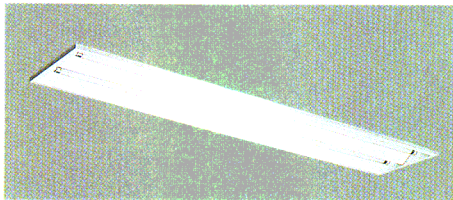

下面開放形 Cチャンネル回避形

消費5%~
1ECK・2ECK
1PD・2PD

消費25%~
1ECK・2ECK
1PE・2PE

速結端子

FHF	32W × 2
YBM4242A	
1ECK・2ECK	◎標準価格 32,500円
1EDK・2EDK	◎標準価格 26,500円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8080	90	89.8
	FL40SS-W/37	6920	86	80.5
	FL40SS-EX-N/37	7890	87	90.7

FHF・FL (共用)	40W (32W) × 2
YBM4242A	
1PD・2PD (FHF)	◎標準価格 32,500円
(FL)	◎標準価格 30,740円
(FL EX)	◎標準価格 32,300円
1PE・2PE (FHF)	◎標準価格 26,500円
(FL)	◎標準価格 24,740円
(FL EX)	◎標準価格 26,300円

2000年9月21日発売予定



Super New

共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)
同タイプ非常用器具: YBMH4242B (P182)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

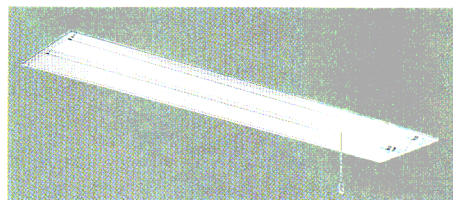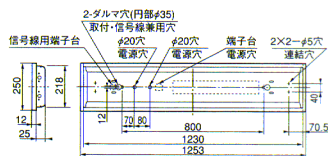

下面開放形 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

非常時点灯
32W 1K 50%

速結端子

FHF・FL (共用)	40W (32W) × 2
YBH4242B	
1PT・2PT (FHF)	◎標準価格 85,000円
(FL)	◎標準価格 83,240円
(FL EX)	◎標準価格 84,800円
1PA・2PA (FHF)	◎標準価格 87,500円
(FL)	◎標準価格 85,740円
(FL EX)	◎標準価格 87,300円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	7920	93	85.2
	FL40SS-W/37	6710	89	75.4
	FL40SS-EX-N/37	7830	93	84.2



■FHF32EXの場合
光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置 A1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
B1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置 A2	11.1	11.8	12.2	13.1	14.8	16	16.7	17.2
B2	10.5	11.2	11.6	12.3	13.7	14.6	15.4	15.8
四角配置 A4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.3	14.5	15.5	16.3
B4	9.3	9.9	10.3	10.9	12.3	13.3	14.2	15

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 質量 4.1kg
- ソケット L501T
- 電池 7N28AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)
同タイプ器具: YB4242A (P181)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

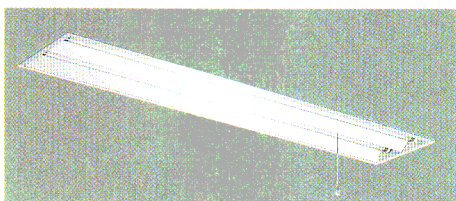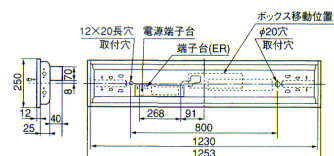

下面開放形 蓄電池内蔵形

消費5%~
1ECK・2ECK
1PD・2PD

消費25%~
1ECK・2ECK
1PE・2PE

非常時点灯
32W 1K 50%

速結端子

FHF	32W × 2
YBMH4242A	
1ECK・2ECK	◎標準価格 88,000円
1EDK・2EDK	◎標準価格 82,000円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	7920	93	85.2
	FL40SS-W/37	6710	89	75.4
	FL40SS-EX-N/37	7830	93	84.2

FHF・FL (共用)	40W (32W) × 2
YBMH4242B	
1PD・2PD (FHF)	◎標準価格 88,000円
(FL)	◎標準価格 86,240円
(FL EX)	◎標準価格 87,800円
1PE・2PE (FHF)	◎標準価格 82,000円
(FL)	◎標準価格 80,240円
(FL EX)	◎標準価格 81,800円

■FHF32EXの場合
光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲



器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置 A1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
A'1	4.7	5	5.1	5.4	6	6.2	6.3	6.2
B1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置 A2	11.1	11.8	12.2	13.1	14.8	16	16.7	17.2
B2	10.5	11.2	11.6	12.3	13.7	14.6	15.4	15.8
四角配置 A4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.3	14.5	15.5	16.3
B4	9.3	9.9	10.3	10.9	12.3	13.3	14.2	15

共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ソケット L501T
- 電池 7N28AA-PD (7N25AA-ECK)
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)
同タイプ器具: YBM4242A (P182)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

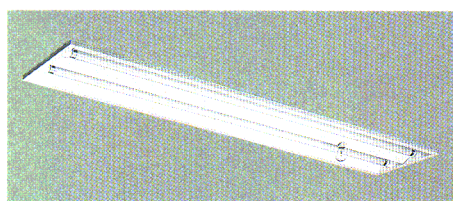

下面開放形 電源別形

非常時点灯
40W ミニ電球

速結端子

FHF・FL (共用)	40W (32W) × 2
YBR4242A	
1PT・2PT (FHF)	◎標準価格 32,000円
(FL)	◎標準価格 30,240円
(FL EX)	◎標準価格 31,800円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8080	90	89.8
	FL40SS-W/37	6920	86	80.5
	FL40SS-EX-N/37	7890	87	90.7


■FHF32EXの場合
光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6
単体配置 A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2
B1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.4	2.7	1.4
B'1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.4	1.2
A2	9.5	9.8	10	10.4	10.8	10.7	10.2
直線配置 B2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	8.8
A4	8.8	9.2	9.4	9.8	10.5	10.7	10.2
四角配置 B4	8.6	8.8	9	9.3	9.9	9.8	8.8

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 3.0kg
- ソケット L401T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包 電球同梱包
適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P228)
同タイプ器具: YB4242A (P181)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)



工事用蛍光灯器具 〈New Hf〉 シリーズ (埋込形)