

マルチファインタイプ

透光角 横方向 15度
縦方向 15度

非常時点灯
32W 181 50%

速結
端子

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YXH4072B

YXH4072Aのモデルチェンジ品

Super New

1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 **87,000円**
(FL) ◎標準価格 85,240円
(FL EX) ◎標準価格 86,800円

1PT・2PT (FHF) ◎標準価格 **90,000円**
(FL) ◎標準価格 88,240円
(FL EX) ◎標準価格 89,800円

1PA・2PA (FHF) ◎標準価格 **92,500円**
(FL) ◎標準価格 90,740円
(FL EX) ◎標準価格 92,300円

- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 6.2kg
- つまみネジ P1
- ソケット L501T
- 電池 7N28AB
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包
同タイプ器具：YX4072A (P188)


■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8550	98	87.2
共通	FL40SS・W/37	7030	93	75.6
	FL40SS・EX-N/37	8070	93	86.8

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	4.2	4.5	4.7	5	5.6	6.1	6.3
	B1	4.1	4.4	4.6	4.9	5.5	5.9	6.1
	B1	3.9	4.1	4.3	4.5	5	5.3	5.2
直線配置	A2	9.5	10.3	10.7	11.6	13.4	14.8	15.9
	B2	9.1	9.8	10.2	11	12.5	13.6	14.4
四角配置	A4	7.9	8.6	9	9.7	11.4	12.9	14.1
	B4	7.6	8.2	8.5	9.2	10.7	11.8	12.8

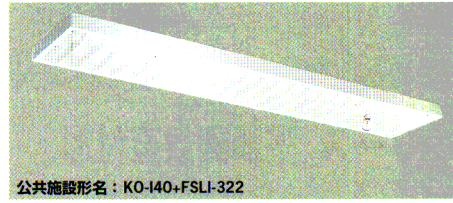

マルチファインタイプ
電源別直付形

透光角 横方向 15度
縦方向 15度

非常時点灯
40W ミニ電球

速結
端子

公共施設形名：KO-140+FSLI-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YXR4072A

Super

1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 **33,500円**
(FL) ◎標準価格 31,740円
(FL EX) ◎標準価格 33,300円

1PT・2PT (FHF) ◎標準価格 **36,500円**
(FL) ◎標準価格 34,740円
(FL EX) ◎標準価格 36,300円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.5kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包




■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8550	94	91.0
共通	FL40SS・W/37	7030	89	79.0
	FL40SS・EX-N/37	8070	89	90.7

■FHF32EXの場合

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5
単体配置	A1	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6
	B1	3.7	3.7	3.7	3.6	3.3
	B'1	3.4	3.4	3.5	3.4	2.9
直線配置	A2	9.3	9.6	9.8	10.1	10.5
	B2	9.3	9.5	9.7	9.9	10
四角配置	A4	8.7	9	9.2	9.5	10.4
	B4	8.6	8.9	9	9.3	9.9

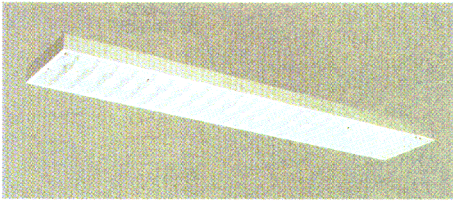

マルチファインタイプ

透光角 横方向 15度
縦方向 15度

インナー
速結
端子

FHF 50W × 2

YX6012A

2EU (PH) ◎標準価格 **51,000円**

- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.5kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
EU	FHF50EX-N	11560	130	88.9

