


高出力45W形〈New Hf〉トラフ形器具

工事用蛍光灯器具 〈New Hf〉シリーズ (直付形)

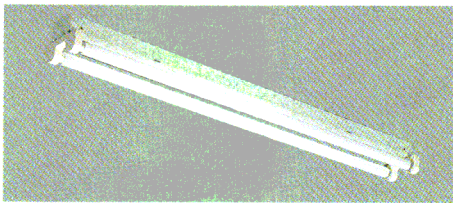

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YL4012

Super New

YL4002のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 15,100円
 (FL) 標準価格 13,340円
 (FL EX) 標準価格 14,900円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.2kg
- ソケット W742T
- 鋼板厚さ 0.45 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包


適合連結金具: REA40 標準価格600円 (P480)

適合ガード: GAF28 標準価格6,600円 (P227)

同タイプ非常用器具: YLH4012 (P638)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	8550	96	89.1
	FL40SS・W/37	7030	90	78.1
	FL40SS・EXN/37	8070	90	89.7

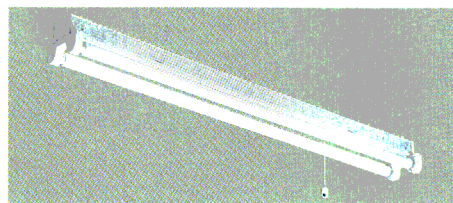

蓄電池内蔵形

非常時点灯
32W 約50%



FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YLH4012

Super New

YLH4002のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 70,300円
 (FL) 標準価格 68,540円
 (FLEX) 標準価格 70,100円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.4kg
- ソケット W742T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.45 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

適合連結金具: REA40 標準価格600円 (P480)

適合ガード: GAF28 標準価格6,600円 (P227)

同タイプ器具: YL4012 (P204)




■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8550	100	85.5
	FL40SS・W/37	7030	94	74.8
	FL40SS・EXN/37	8070	94	85.9

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
単体	A1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.3	4.9	4.2
配管	A'1	4.8	5	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6	
	B1	3.6	3.8	3.9	4.1	4.4	4.4	3.9	
高線	A2	12.2	12.8	13.1	13.6	14.3	14.7	14.8	14.6
	B2	8.8	9.4	9.7	10.3	11.3	12.1	12.5	12.5
四角	A4	11.6	12.0	12.3	12.8	13.4	14.0	14.5	14.6
配管	B4	8.3	8.8	9.1	9.6	10.6	11.5	12.2	12.5

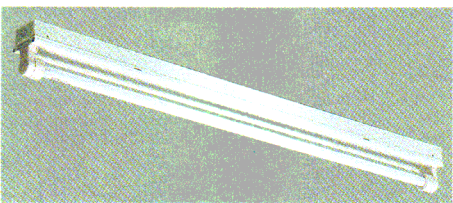

防雨・防湿形 (部品防水)



FHF 32W × 1

YWL4011

New

YWL4001のモデルチェンジ品

1PH・2PH 標準価格 23,000円


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.9kg
- ソケット L521TC/Hf
- 鋼板厚さ 0.45 (本体) 0.4 (反射板)
- 25.5mm管専用

ランプ別梱包

適合ガード: GAFS2 標準価格12,000円 (P479)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4270	49	87.1



表示について: ① 即納対応品 ② 即納対応品 (但し、物件のみ予約生産扱いにつき、2~5週間の納期を要します)