



ルミファインタイプ

遮光角 横方向 24度
縦方向 0度

連続5%~
1EDK・2ECK
1PD・2PD

連続25%~
1EDK・2EDK
1PE・2PE

速結端子

公共施設形名：FRS19A-322

FHF 32W × 2

YBM4332A

1ECK・2ECK ◎標準価格 33,500円
1EDK・2EDK ◎標準価格 27,500円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8080	90	89.8
	FL40SS・W/37	6920	86	80.5
	FL40SS・EX-N/37	7890	87	90.7

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YBM4332B Super New

2000年9月21日発売予定


1PD・2PD (FHF) ◎標準価格 33,500円
(FL) ◎標準価格 31,740円
(FL EX) ◎標準価格 33,300円

1PE・2PE (FHF) ◎標準価格 27,500円
(FL) ◎標準価格 25,740円
(FL EX) ◎標準価格 27,300円

●質量 3.3kg

- 共通仕様
- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - ソケット L501T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具：REB52 ◎標準価格700円 (P228)

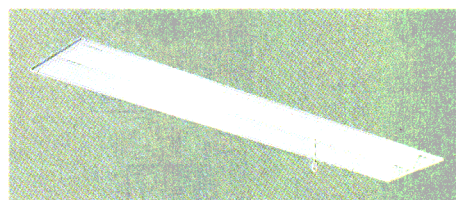

ルミファインタイプ
蓄電池内蔵形

遮光角 横方向 24度
縦方向 0度

非常時点灯
32W 1H 50%

速結端子

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YBH4332B Super New

YBH4332Aのモデルチェンジ品


1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 79,800円
(FL) ◎標準価格 78,040円
(FLEX) ◎標準価格 79,600円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V



定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	7920	93	85.2
	FL40SS・W/37	6710	89	75.4
	FL40SS・EX-N/37	7830	93	84.2

- FL40SSの場合
光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲
- | 器具高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 単体配座 A1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| 単体配座 A2 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 12 | 13.5 | 14.7 | 15.6 |
| 直線配座 B1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.9 |
| 直線配座 B2 | 10.4 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 14 | 15.2 | 16.1 | 16.7 |
| 両向配座 A4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 10.3 | 11.8 | 13.1 | 14.3 |
| 両向配座 B4 | 8.6 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 12 | 13.2 | 14.3 | 15.2 |
- 本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 4.5kg
●ソケット L501T
●電池 7N28AA
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包
適合連結金具：REB52 ◎標準価格700円 (P228)
同タイプ器具：YB4332B (P206)

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

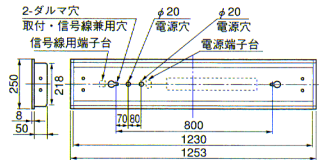

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18 (Nは器具台数を示します)

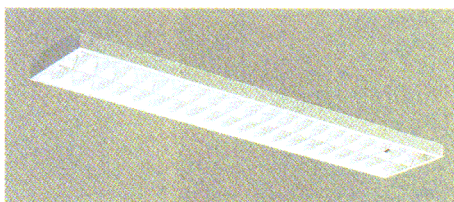

マルチファインタイプ

遮光角 横方向 24度
縦方向 24度

速結端子

FHF 32W × 2

YX4342A Super


1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 27,400円
(FL) ◎標準価格 25,640円
(FL EX) ◎標準価格 27,200円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	8550	94	91.0
	FL40SS・W/37	7030	89	79.0
	FL40SS・EX-N/37	8070	89	90.7

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 4.4kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合吊具：C17PW ◎標準価格1,400円 (P227)

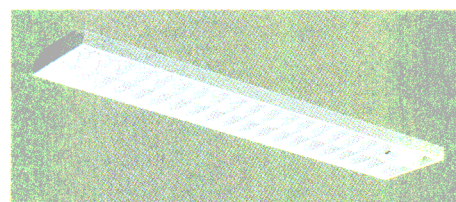

マルチファインタイプ

遮光角 横方向 24度
縦方向 24度

連続5%~
1EDK・2ECK
1PD・2PD

連続25%~
1EDK・2EDK
1PE・2PE

速結端子

FHF 32W × 2

YXM4342A

1ECK・2ECK ◎標準価格 45,400円
1EDK・2EDK ◎標準価格 39,400円

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8550	94	91.0
	FL40SS・W/37	7030	89	79.0
	FL40SS・EX-N/37	8070	89	90.7

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YXM4342B Super New

2000年9月21日発売予定

1PD・2PD (FHF) ◎標準価格 45,400円
(FL) ◎標準価格 43,640円
(FL EX) ◎標準価格 45,200円

1PE・2PE (FHF) ◎標準価格 39,400円
(FL) ◎標準価格 37,640円
(FL EX) ◎標準価格 39,200円

●質量 4.6kg

- 共通仕様
- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - ルーバ 鋼板・白色仕上
 - ソケット L501T
 - 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包
適合吊具：C17PW ◎標準価格1400円 (P227)

