

マルチファインタイプ
電源別置形

透光角	横方向	15度
	縦方向	15度

非常時点灯
40W ミニ電球



FHF 32W×2
YBR4252A
2000年6月21日生産中止予定
IESH・2ESH (PT) ◎標準価格 **36,000円**

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 3.6kg
- ソケット L501T
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)


ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ◎標準価格700円 (P229)
同タイプ器具: YB4252A (P176)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
ESH	FHF32EX	8080	90	89.8

■FHF32EXの場合
光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5
単体配置	A1 3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3
	B1 3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	2.6
	B'1 3.4	3.4	3.5	3.4	2.9	2
面線配置	A2 9.3	9.6	9.8	10.1	10.5	10.4
	B2 9.3	9.5	9.7	9.9	10	9.5
四角配置	A4 8.7	9	9.2	9.5	10.4	10.4
	B4 8.6	8.9	9	9.3	9.9	9.5

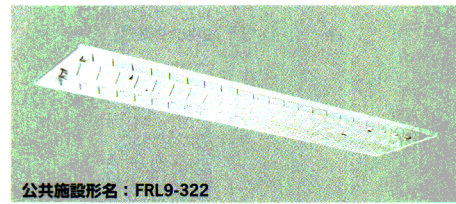

マルチファインタイプ
Cチャンネル回避形

透光角	横方向	15度
	縦方向	15度

インバータ 連結端子

FHF 32W×2
YB4262A
2000年6月21日生産中止予定
IESH・2ESH (PT) ◎標準価格 **36,000円**
1ER・2ER (PA) ◎標準価格 **38,500円**


- 本体 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 4.5kg
- ソケット L501T
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ◎標準価格700円 (P229)
同タイプ非常用器具: YBH4262B (P177)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX	8080	90	89.8

埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)



埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

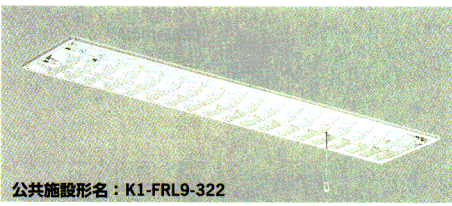

マルチファインタイプ
蓄電池内蔵形
Cチャンネル回避形

透光角	横方向	15度
	縦方向	15度

非常時点灯
32W 1灯 50%



FHF 32W×2
YBH4262A
2000年6月21日生産中止予定
IESH・2ESH (PT) ◎標準価格 **91,000円**
1ER・2ER (PA) ◎標準価格 **93,500円**

- 本体 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 7.0kg
- ソケット L501T
- 電池 7N25AA
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ◎標準価格700円 (P229)
同タイプ器具: YB4262A (P177)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	7920	93	85.2

■FHF32EXの場合
光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1 4.4	4.7	4.9	5.2	5.9	6.3	6.5	6.5
	A'1 4.2	4.5	4.7	5	5.6	5.9	6	6
	B1 4	4.2	4.4	4.6	5.1	5.4	5.5	5.4
面線配置	A2 9.9	10.7	11.1	12	13.8	15.2	16.2	16.9
	B2 9.3	10	10.4	11.2	12.7	13.9	14.7	15.2
四角配置	A4 8.2	8.8	9.2	10	11.7	13.2	14.4	15.3
	B4 7.7	8.3	8.6	9.3	10.8	12	13	13.8



ルミファインタイプ

透光角	横方向	15度
	縦方向	0度

インバータ 連結端子

FHF 32W×2
YB4212A
2000年6月21日生産中止予定
IESH・2ESH (PT) ◎標準価格 **30,500円**
1ER・2ER (PA) ◎標準価格 **33,000円**


- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 3.0kg
- ソケット L501T
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 ◎標準価格700円 (P229)
同タイプ非常用器具: YBH4212A (P180)
YBR4212A (P180)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8080	90	89.8

埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)



埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

