

下面開放形 電源別置形



FHF 32W×2
YBR4242A
 2000年6月21日生産中止予定
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 32,000円


- 本体 銅板・白色仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 3.0kg
 - ソケット L401T
 - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包 電球同梱包
 適合連結金具: REB52 標準価格700円 (P229)
 同タイプ器具: YB4242A (P181)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
ESH	FHF32EX	8080	90	89.8

■FL40SWの場合
 光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6
単体配置	A1 3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2
	B1 3.6	3.7	3.7	3.7	3.4	2.7	1.4
	B1 3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.4	1.2
直線配置	A2 9.5	9.8	10	10.4	10.8	10.7	10.2
	B2 9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	8.8
四角配置	A4 8.8	9.2	9.4	9.8	10.5	10.7	10.2
	B4 8.6	8.8	9	9.3	9.9	9.8	8.8

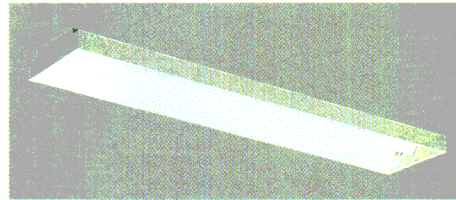

基本形 オプション取付可能形

遮光角 横方向 15度
 縦方向 0度





FHF 32W×2
YX4022A
 2000年6月21日生産中止予定
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 42,000円
1ER・2ER (PA) 標準価格 44,500円

- 本体 銅板・白色仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 3.2kg
 - ソケット L401T
 - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包
 同タイプ非常用器具: YXH4022B (P185)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	94	91.0

埋込穴 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)



基本形 蓄電池内蔵形 オプション取付可能形

遮光角 横方向 15度
 縦方向 0度



FHF 32W×2
YXH4022A
 2000年6月21日生産中止予定
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 89,000円

- 本体 銅板・白色仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 4.5kg
 - ソケット L401T
 - 電池 7N25AB
 - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)
- ランプ別梱包
 同タイプ器具: YX4022A (P184)


■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
ESH	FHF32EX	8550	98	87.2

■FHF32EXの場合
 光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1 3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	5.2	5.6	5.7
	B1 4.6	4.9	5.1	5.5	6.1	6.5	6.8	6.7
	B1 4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	5.9	5.9	5.9
直線配置	A 9.2	9.9	10.4	11.2	13.1	14.5	15.7	16.6
	B 10.1	10.8	11.3	12.1	13.7	14.9	15.8	16.3
四角配置	A 6.6	7.2	7.6	8.3	10.1	11.6	12.9	14.1
	B 7.3	7.9	8.2	9	10.5	11.9	13	13.9

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

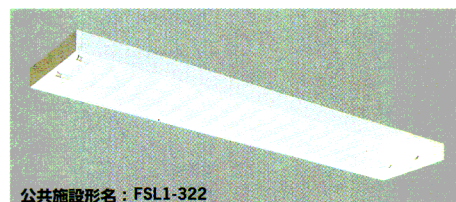

マルチファイントイプ

遮光角 横方向 15度
 縦方向 15度



FHF 32W×2
YX4072A
 2000年6月21日生産中止予定
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 34,000円
1ER・2ER (PA) 標準価格 36,500円

- 本体 銅板・白色仕上
 - ルーバ 銅板・白色仕上
 - 銅板 プラスチック・白色仕上
 - 反射板 銅板・白色仕上
 - 質量 4.5kg
 - ソケット L401T
 - 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)
- ランプ別梱包
 同タイプ非常用器具: YXH4072B (P637)
 YXR4072A (P710)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	94	91.0

