

マルチファインタイプ

透光角 横方向 15度  
縦方向 15度

非常時点灯  
32W 1灯 50%

インバータ 速結端子

FHF 32W × 2

## YXH4072A

2000年6月21日生産中止予定

1ESH・2ESH (PT) 標準価格 90,000円  
1ER・2ER (PA) 標準価格 92,500円

- 本体 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 6.2kg
- つまみネジ P1
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包

同タイプ器具：YX4072A (P189)

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	98	87.2

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	4.2	4.5	4.7	5	5.6	6.1	6.3
直線配置	B1	3.9	4.1	4.3	4.5	5	5.3	5.2
面線配置	A2	9.5	10.3	10.7	11.6	13.4	14.8	15.9
四角配置	B2	9.1	9.8	10.2	11	12.5	13.6	14.8
配置	A4	7.9	8.6	9	9.7	11.4	12.9	14.1
配置	B4	7.6	8.2	8.5	9.2	10.7	11.8	12.8

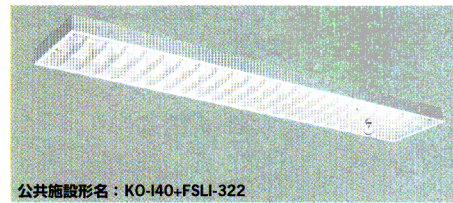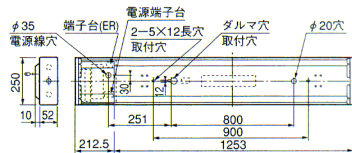

マルチファインタイプ  
電源別筐形

透光角 横方向 15度  
縦方向 15度

非常時点灯  
40W ミニ電球

インバータ 速結端子

FHF 32W × 2

## YXR4072A

2000年6月21日生産中止予定

1ESH・2ESH (PT) 標準価格 36,500円

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.5kg
- ソケット L401T
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	94	91.0

■FHF32EXの場合

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	3
直線配置	B1	3.4	3.4	3.5	3.4	2.9	2	
面線配置	A2	9.3	9.6	9.8	10.1	10.5	10.4	
四角配置	B2	9.3	9.5	9.7	9.9	10	9.5	
配置	A4	8.7	9	9.2	9.5	10.4	10.4	
配置	B4	8.6	8.9	9	9.3	9.9	9.5	

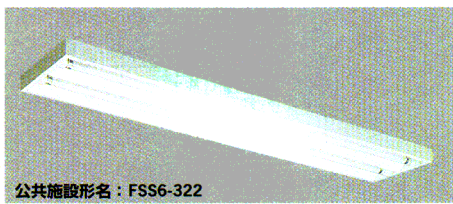

下面開放形

インバータ 速結端子

FHF 32W × 2

## YX4062A

2000年6月21日生産中止予定

1ESH・2ESH (PT) 標準価格 29,900円  
1ER・2ER (PA) 標準価格 32,400円

- 本体 銅板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 3.6kg
- ソケット L401T
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

同タイプ非常用器具：YX4062B (P637)  
YX4062A (P710)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	94	91.0

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	4.5	4.8	5	5.3	5.8	6.1	6.2
直線配置	B1	4.4	4.6	4.7	5	5.4	5.6	5.6
面線配置	A2	10.9	11.6	12.1	12.9	14.7	15.9	16.8
四角配置	B2	10.3	11	11.3	12.1	13.5	14.5	15.2
配置	A4	9.5	10	10.4	11.4	13	14.4	15.5
配置	B4	9.3	9.9	10.2	11	12.3	13.6	14.4

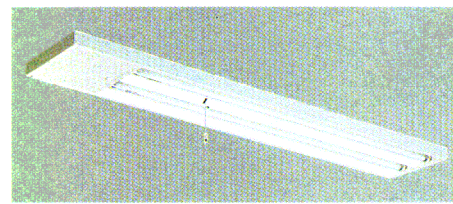

蓄電池内蔵形

非常時点灯  
32W 1灯 50%

インバータ 速結端子

FHF 32W × 2

## YX4062A

2000年6月21日生産中止予定

1ESH・2ESH (PT) 標準価格 86,000円  
1ER・2ER (PA) 標準価格 88,500円

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

同タイプ器具：YX4062A (P637)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX	8550	98	87.2

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	4.7	5	5.1	5.4	6	6.3	6.2
直線配置	B1	4.4	4.6	4.7	5	5.4	5.6	5.6
面線配置	A2	10.9	11.6	12.1	12.9	14.7	15.9	16.8
四角配置	B2	10.3	11	11.3	12.1	13.5	14.5	15.2
配置	A4	9.5	10	10.4	11.4	13	14.4	15.5
配置	B4	9.3	9.9	10.2	11	12.3	13.6	14.4

