


蓄電池内蔵形・〈New Hf〉シリーズ

直付形

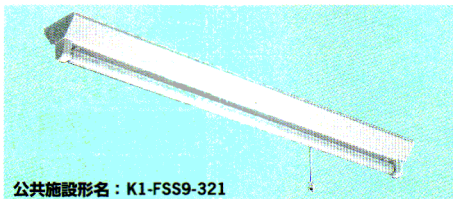

簡易連結具付
蓄電池内蔵形

非常時点灯
32W 1W 50%



公共施設形名：K1-FSS9-321

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YVH4001A

YVH4001のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 65,500円

(FL) 標準価格 64,620円
(FL EX) 標準価格 65,400円

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.8kg
- つまみネジ R1
- ソケット W741T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

適合ガード：GAF28 標準価格6,600円 (P227)
同タイプ器具：YV4001 (P198)


■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	4270	53	80.6
共通	FL40SS・W/37	3510	48	73.1
	FL40SS・EX-N/37	4010	49	81.8

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
器具高さ	A1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	5.7	5.3	4.6
単体配置	B1	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	4	3.4
直線配置	A	12.8	13.3	13.7	14.2	15.2	15.8	15.9	15.7
直線配置	B	8.6	9.1	9.4	10	11	11.6	11.9	11.9
四角配置	A	12.7	13.2	13.5	14.1	15.1	15.8	15.9	15.7
四角配置	B	8.5	9	9.3	9.8	10.9	11.6	11.9	11.9



簡易連結具付
蓄電池内蔵形

非常時点灯
32W 1W 50%



公共施設形名：K1-FSS9-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YVH4002A

YVH4002のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 74,800円

(FL) 標準価格 73,040円
(FLEX) 標準価格 74,600円

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 3.5kg
- ソケット W741T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

適合ガード：GAF31 標準価格7,200円 (P227)
同タイプ器具：YV4002 (P199)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8550	100	85.5
共通	FL40SS・W/37	7030	94	74.8
	FL40SS・EX-N/37	8070	94	85.9

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
器具高さ	A1	5.4	5.6	5.7	5.9	6	6	5.7	5.2
単体配置	A1	4.8	4.9	5	5.1	5.4	5.5	5.4	5.1
単体配置	B1	3.8	4	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.3
直線配置	A2	12.8	13.4	13.6	14.1	15	15.6	15.9	15.9
直線配置	B2	9.4	10	10.3	10.9	12.1	12.9	13.3	13.5




非常用照明器具



蓄電池内蔵形

非常時点灯
32W 1W 50%



公共施設形名：K1-FSR2-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YHH4012

YHH4002のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 70,900円

(FL) 標準価格 69,140円
(FLEX) 標準価格 70,700円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.4kg
- ソケット W742T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.45 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

適合連結金具：REA50 標準価格600円 (P480)
適合反射並用連結金具：REA47 標準価格760円 (P228)
適合ガード：GAF31 標準価格7,200円 (P227)
同タイプ器具：YH4032 (P201)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8230	98	84.0
共通	FL40SS・W/37	6990	95	73.6
	FL40SS・EX-N/37	7990	95	84.1

■FHF32EXの場合


光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
器具高さ	A1	5.4	5.6	5.8	6	6.3	6.4	6.4	6.2
単体配置	A1	5.1	5.3	5.5	5.6	6	6.2	6.2	6
単体配置	B1	4.2	4.4	4.6	4.8	5.2	5.5	5.5	5.4
直線配置	A2	12.8	13.5	13.9	14.6	15.9	16.7	17.2	17.6
直線配置	B2	10.2	10.9	11.3	11.9	13.3	14.3	15.0	15.4
四角配置	A4	12.1	12.6	13.0	13.6	14.8	15.6	16.4	17.0
四角配置	B4	9.7	10.6	10.5	11.1	12.4	13.4	14.3	14.9

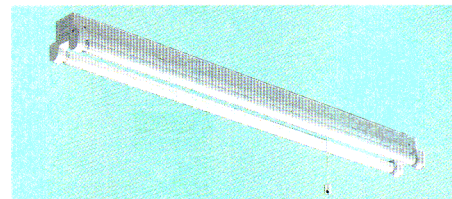

蓄電池内蔵形

非常時点灯
32W 1W 50%



公共施設形名：K1-FSR2-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

YLH4012

YLH4002のモデルチェンジ品

1PH・2PH (FHF) 標準価格 70,300円

(FL) 標準価格 68,540円
(FLEX) 標準価格 70,100円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.4kg
- ソケット W742T
- 電池 8N25DA
- 鋼板厚さ 0.45 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

適合連結金具：REA50 標準価格600円 (P480)
適合ガード：GAF28 標準価格6,600円 (P227)
同タイプ器具：YL4012 (P204)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8550	100	85.5
共通	FL40SS・W/37	7030	94	74.8
	FL40SS・EX-N/37	8070	94	85.9

■FHF32EXの場合

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
器具高さ	A1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.3	4.9	4.2
単体配置	A1	4.8	5	5.1	5.2	5.2	5.1	4.6	
単体配置	B1	3.6	3.8	3.9	4.1	4.4	4.4	4.3	3.9
直線配置	A2	12.2	12.8	13.1	13.6	14.3	14.7	14.8	14.6
直線配置	B2	8.8	9.4	9.7	10.3	11.3	12.1	12.5	12.5
四角配置	A4	11.6	12.0	12.3	12.8	13.4	14.0	14.5	14.6
四角配置	B4	8.3	8.8	9.1	9.6	10.6	11.5	12.2	12.5

