


# 電源別置形・〈New Hf〉シリーズ

## 直付形

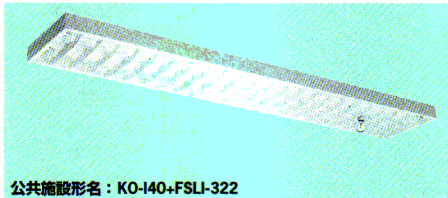

マルチファインタイプ  
電源別置形

透光角 横方向 15度  
縦方向 15度

非常時点灯  
40W ミニ電球

連結端子

公共施設形名: KO-I40+FSLI-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

### YXR4072A

Super

1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 33,500円  
(FL) ◎標準価格 31,740円  
(FL EX) ◎標準価格 33,300円

1PT・2PT (FHF) ◎標準価格 36,500円  
(FL) ◎標準価格 34,740円  
(FL EX) ◎標準価格 36,300円

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ルーバ 鋼板・白色仕上
- ◎端板 プラスチック・白色仕上
- ◎質量 4.5kg
- ◎ソケット L501T
- ◎鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包 電球同梱包  
同タイプ器具: YXR4072A (P188)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EXN	8550	94	91.0
共通	FL40SS・W/37	7030	89	79.0
	FL40SS・EXN/37	8070	89	90.7

■FHF32EXの場合

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5
単体配置	A1 3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3
	B1 3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	2.6
	B'1 3.4	3.4	3.5	3.4	2.9	2
直線配置	A2 9.3	9.6	9.8	10.1	10.5	10.4
	B2 9.3	9.5	9.7	9.9	10	9.5
四角配置	A4 8.7	9	9.2	9.5	10.4	10.4
	B4 8.6	8.9	9	9.3	9.9	9.5

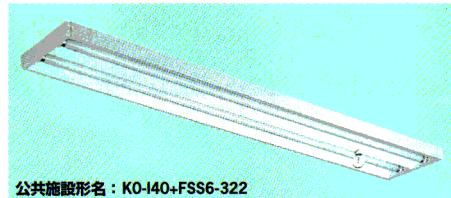

電源別置形

非常時点灯  
40W ミニ電球

連結端子

公共施設形名: KO-I40+FSS6-322

FHF・FL (共用) 40W (32W) × 2

### YXR4062A

Super

1PH・2PH (FHF) ◎標準価格 29,400円  
(FL) ◎標準価格 27,640円  
(FL EX) ◎標準価格 29,200円

1PT・2PT (FHF) ◎標準価格 32,400円  
(FL) ◎標準価格 30,640円  
(FL EX) ◎標準価格 32,200円

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎端板 プラスチック・白色仕上
- ◎質量 3.0kg
- ◎ソケット L501T
- ◎鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包 電球同梱包  
同タイプ器具: YXR4062A (P190)

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EXN	8550	94	91.0
共通	FL40SS・W/37	7030	89	79.0
	FL40SS・EXN/37	8070	89	90.7

■FHF32EXの場合

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6
単体配置	A1 3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2
	B1 3.6	3.7	3.7	3.7	3.4	2.7	1.4
	B'1 3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.4	1.2
直線配置	A2 9.5	9.8	10	10.4	10.8	10.7	10.2
	B2 9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	8.8
四角配置	A4 8.8	9.2	9.4	9.8	10.5	10.7	10.2
	B4 8.6	8.8	9	9.3	9.9	9.8	8.8

