

Easyecosuper.MI [Hf/FL共用シリーズ]


ファインベース システム天井用2灯形

Tバー芯間隔240mm・220mmに対応する、ベーシックで高出力な2灯形。

豊富なルーバとの組み合わせで、さまざまな場所に適応。連続調光タイプもラインナップしました。

ベーシックな2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応します。空調リターン穴付器具 (YS4072・YS4092) は、器具と空調吸込口を一体化し、天井面がよりスッキリとした仕上がり。高い省エネ性はもちろん、熱を逃がすので冷房負荷も軽減します。



Tバー芯間隔240mm



すぐれた基本性能。[Hf/FL共用シリーズ]インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。

- 器具形名 YS4062
- ランプ形名 FHF32EX-N
- 器具効率 85.8%
- 上方光束 0%
- 下方光束 85.8%

配光曲線
(cd/1000lm)

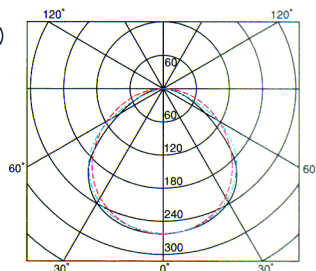


照明率表

天井	反射率 (%)	照明率 (×0.01)																													
		室指数																													
70	30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	30	33	46	54	60	66	70	76	80	82	85	87	89	91			
	10	31	42	49	54	59	62	66	69	70	72	74	75	76	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
80	30	23	35	43	50	57	61	68	73	76	80	83	86	89	30	18	29	36	43	50	55	62	68	71	76	79	83	87			
	10	17	28	35	41	47	51	57	61	63	67	69	72	74	10	14	25	31	37	43	47	53	58	61	64	67	70	72			
70	30	32	45	52	58	64	68	73	77	79	82	84	86	88	30	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58			
	10	30	41	48	53	58	61	65	68	69	71	73	74	75	10	30	23	35	42	49	56	60	66	71	74	78	80	83			
50	30	22	33	40	46	52	55	60	64	66	69	70	72	74	10	22	33	40	46	52	55	60	64	66	69	70	72	74			
	10	10	17	28	35	41	47	51	57	61	63	67	69	72	74	30	30	18	29	36	43	50	54	61	66	69	74	77	81		
30	30	18	29	36	43	50	54	57	61	66	69	74	77	81	10	10	14	24	31	37	43	47	53	57	60	64	67	69			
	10	14	24	31	37	43	47	53	57	63	67	70	73	75	78	80	50	30	22	34	41	47	54	57	63	67	70	73	75	78	
70	30	17	28	35	42	48	52	59	63	66	70	73	76	79	10	10	17	28	35	42	48	52	59	62	65	67	69	71			
	10	17	28	35	42	48	52	59	63	66	70	73	76	79	30	30	17	28	35	42	48	52	59	63	66	70	73	76			
50	30	17	28	34	41	47	51	56	61	63	67	69	72	74	10	10	14	24	30	37	43	46	52	57	59	63	65	68			
	10	14	24	30	37	43	46	52	57	59	63	65	68	70	30	30	17	28	34	41	47	51	56	61	63	67	69	72			
30	30	17	27	34	40	46	49	54	58	61	64	66	68	70	10	10	17	27	34	40	46	49	54	58	61	64	66	68			
	10	10	14	24	30	36	43	46	52	56	59	62	64	67	69	50	30	17	24	30	36	43	46	52	56	59	62	64	67		
0	0	0	13	23	29	35	41	44	50	54	57	60	63	65	67	0	0	0	13	23	29	35	41	44	50	54	57	60	63	65	67

工事用照明器具「埋込形」

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形

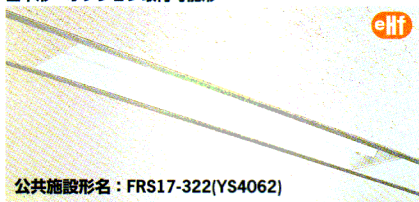

■共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.3kg
 - 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包

公共施設形名：FRS17-322(YS4062)

YS4062 (240mm幅用)



Hf専用形

- 1PT・2PT (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー
- 1PX・2PX (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー
- 1PZ・2PZ (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー

Tバー芯間隔：240mm
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。

●ソケット W741T W761T


YS4082 (220mm幅用)

Hf専用形

- 1PT・2PT (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー
- 1PX・2PX (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー
- 1PZ・2PZ (FHF) スペシャルオーダー
(FHF NF) スペシャルオーダー
(FL EX NF) スペシャルオーダー

Tバー芯間隔：220mm
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。

●ソケット L501T




■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8500	90.0	94.4
	FHF32EX-NF	8890	90.0	98.8
	FL40SS-EX-N/37F	8210	87.0	94.4

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.325をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

オプション取付可能形 空調リターン穴付

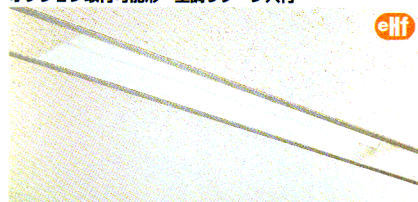

■仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.3kg
 - 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包

YS4072 (240mm幅)



Hf専用形

- PH (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー
- PX (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー
- PZ (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー

Tバー芯間隔：240mm
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※リターン穴開口面積0.024m²

●ソケット W741T W761T


YS4092 (220mm幅)

Hf専用形

- PH (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー
- PX (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー
- PZ (FHF) スペシャルオーダー
(FHFNF) スペシャルオーダー
(FLEXNF) スペシャルオーダー

Tバー芯間隔：220mm
※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
※リターン穴開口面積0.024m²

●ソケット L501T

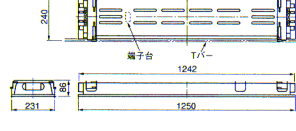

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8500	90.0	94.4
	FHF32EX-NF	8890	90.0	98.8
	FL40SS-EX-N/37F	8210	87.0	94.4

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.325をご覧ください。

AEG：標準出力40W・出力固定形

EDG：標準出力40W・25%~100%連続調光形 OFF機能付

PH：高出力45W・出力固定形

PT：高出力45W・段調光

PX：高出力45W・25%~100%連続調光形 OFF機能付

PZ：高出力45W・5%~100%連続調光形 OFF機能付

EGS：低出力32W・出力固定形