


FHF・FL (共用) **32W (40W) ×2**

基本型 既設天井対応形 オプション取付可能形

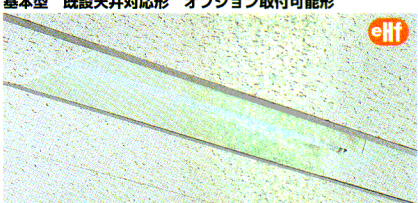


仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 4.0kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- Tバーピッチ 330mm

ランプ別梱包

YS4042




Hf専用形

1PH・2PH (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PX・2PX (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PZ・2PZ (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー

FHF・FL (共用) **32W (40W) ×2**

基本型 既設天井対応形 オプション取付可能形 空調リターン穴付

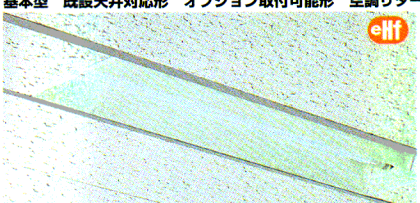


仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.5kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- Tバーピッチ 330mm

ランプ別梱包


YS4052



Hf専用形


1PH・2PH (FHF)	スペシャルオーダー	●リターン穴開口面積 0.024㎡
(FHF NF)	スペシャルオーダー	
(FL EX NF)	スペシャルオーダー	
1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー	
(FHF NF)	スペシャルオーダー	
(FL EX NF)	スペシャルオーダー	

Tバー芯間隔
 ※Tバーは、幅24mm・25mmのものをご使用ください。
 ※Tバー芯間隔は、330mmです。



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8500	90.0	94.4
	FHF32EX-NF	8890	90.0	98.8
	FL40SS-EX-N/37F	8210	87.0	94.4




■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8500	90.0	94.4
	FHF32EX-NF	8890	90.0	98.8
	FL40SS-EX-N/37F	8210	87.0	94.4

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.324をご覧ください。

FHF **16W×2**

基本型 既設天井対応形 オプション取付可能形




仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 3.5kg
- ソケット L501T
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- Tバーピッチ 330mm


ランプ別梱包

YS2042



1PT・2PT スペシャルオーダー

Tバー芯間隔
 ※Tバーは幅24mm、25mmのものをご使用ください。
 ※Tバー芯間隔は330mmです。



▲ 即納対応品 ▲ 即納対応品 (但し、物件のみ予約生産扱いにつき、2~5週間の納期を要します)

◎注文品 (ご注文により製作する器具で、2~5週間の納期を要します) ★ 在庫僅少品 希望小売価格には消費税は含まれておりません。