


ルーバ

バラファインタイプ 2灯用

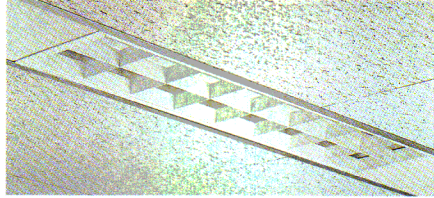

L4982AW


◎希望小売価格 30,000円

遮光角	横方向	15度
	縦方向	15度

- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ アルミ・白色仕上
- 質量 3.0kg
- 落下防止金具付

プリズムカバー

2灯用

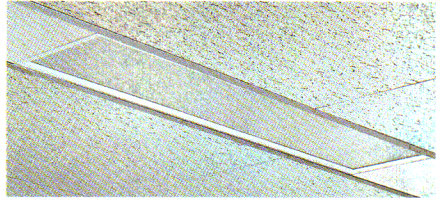

D4322A

◎希望小売価格 15,400円


- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ アクリル・透明プリズム仕上
- 質量 2.8kg
- 落下防止金具付

●非常灯および空調形器具には使用できません。

SY4182E+L4982AWの場合

※器具配置表は258ページをご覧ください。

■配光曲線




■照明率表

		照明率 (×0.01)													
		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	26	36	40	44	48	50	54	56	57	59	60	61	62	63
50	10	20	30	34	39	44	46	50	53	54	57	58	60	61	
30	10	16	26	30	35	40	43	47	50	52	55	57	59	60	
10	10	14	23	27	32	37	40	44	48	50	53	55	57	59	
50	10	20	29	34	38	43	45	49	52	53	55	57	58	60	
30	10	16	25	30	35	39	42	46	49	51	54	55	57	59	
10	10	14	23	27	32	37	39	44	47	49	52	54	56	58	
30	10	16	25	29	34	39	41	45	48	50	53	54	56	58	
10	10	14	23	27	32	36	39	43	47	49	52	53	56	57	
0	0	0	0	13	22	26	30	35	38	42	45	47	50	52	54

SY4182E+D4322Aの場合

■配光曲線




■照明率表

		照明率 (×0.01)													
		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	28	38	43	47	51	53	56	58	60	61	62	63	64	
50	10	21	31	36	41	46	48	52	55	57	59	60	62	63	
30	10	17	27	32	37	42	45	49	52	54	57	58	60	62	
10	10	14	24	29	34	39	41	46	50	52	54	56	59	61	
70	10	27	37	42	46	50	52	55	57	59	60	61	62	63	
50	10	21	31	36	41	45	48	52	54	56	58	59	61	62	
30	10	17	27	32	37	42	44	49	52	54	56	58	60	61	
10	10	14	24	29	34	39	41	46	50	52	54	56	59	60	
50	10	20	30	35	40	44	47	50	53	55	57	58	60	61	
30	10	17	26	31	36	41	44	48	51	53	55	57	59	60	
10	10	14	24	28	33	38	41	46	49	51	54	56	58	59	
30	10	17	26	31	36	40	43	47	50	52	54	56	58	59	
10	10	14	24	28	33	38	41	45	48	50	53	55	57	58	
0	0	0	13	23	27	32	37	39	44	47	49	51	53	55	

乳白アクリルカバー

2灯用

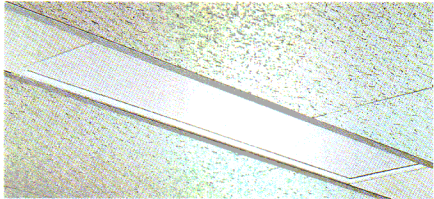

B4322A


◎希望小売価格 12,300円

- 枠 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白仕上
- 質量 2.8kg
- 落下防止金具付

●非常灯および空調形器具には使用できません。

反射板

ルミファインタイプ 40W、32W兼用

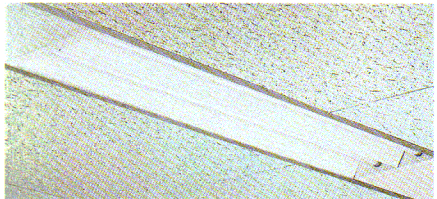

P4412A


★希望小売価格 2,400円

- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 1.2kg

- 3灯用には使用できません。
- SYR4042Eには使用できません。
- 空調形器具には使用できません。
- ソケット位置を変更しないで取り付けられます。

SY4182E+B4322Aの場合

■配光曲線




■照明率表

		照明率 (×0.01)													
		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	24	32	37	41	45	47	50	52	54	55	56	58	59	
50	10	17	25	30	35	39	42	46	49	51	53	55	56	58	
30	10	13	21	26	31	35	38	43	46	48	51	53	55	57	
10	10	11	18	23	27	32	35	40	43	46	49	51	54	56	
70	10	23	31	36	40	44	46	49	51	53	55	56	57	58	
50	10	17	25	30	34	39	41	45	48	50	52	54	56	57	
30	10	13	21	26	30	35	38	42	45	47	50	52	54	56	
10	10	11	18	23	27	32	35	39	43	45	48	51	53	55	
50	10	17	25	29	33	38	40	44	47	49	51	53	54	56	
30	10	13	21	25	30	34	37	41	45	47	49	51	53	55	
10	10	11	18	22	27	32	34	39	42	45	48	50	52	54	
30	10	13	21	25	29	34	36	41	44	46	48	50	52	54	
10	10	11	18	22	27	31	34	39	42	44	47	49	51	53	
0	0	0	10	17	21	25	30	33	37	41	43	46	47	50	

SY4182E+P4412Aの場合

※器具配置表は258ページをご覧ください。

■配光曲線



■照明率表

		照明率 (×0.01)													
		室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	10	33	45	53	59	64	67	72	75	77	80	81	83	84	
50	10	24	36	43	50	56	60	66	70	73	76	78	81	83	
30	10	18	29	37	43	50	55	61	66	69	73	76	79	81	
10	10	15	25	32	39	46	50	57	62	66	70	74	77	80	
70	10	33	44	51	57	63	66	71	74	76	78	80	82	83	
50	10	23	35	43	49	55	59	65	69	72	75	77	80	82	
30	10	18	29	36	43	50	54	61	65	68	73	75	78	81	
10	10	14	25	32	38	46	50	57	62	65	70	73	77	79	
50	10	23	34	41	48	54	58	64	68	70	74	76	78	80	
30	10	18	29	36	42	49	53	60	64	67	71	74	77	79	
10	10	14	25	32	38	45	49	56	61	65	69	72	75	78	
30	10	18	28	35	42	48	52	59	63	66	70	72	75	77	
10	10	14	25	31	38	45	49	56	61	64	68	71	74	76	
0	0	0	13	23	30	36	43	47	54	59	62	66	69	72	