





HID 150~1000W用
TH1000 直付形

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.7kg
- ソケット口金 E39
- 適合ランプ: 水銀灯 200~1000W
メタルハライド 250~1000W
高圧ナトリウム 150~940W
バラストレス 500W

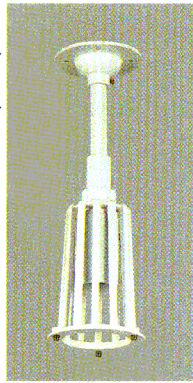


HID 150~400W用
TH400 直付形

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.65kg
- ソケット口金 E39
- 適合ランプ: 水銀灯 200~400W
メタルハライド(P) 250~400W
高圧ナトリウム 150~360W
バラストレス 500W
- 400W以下用です。400Wを超えるHIDランプを使用される際はTH1000を使用してください。

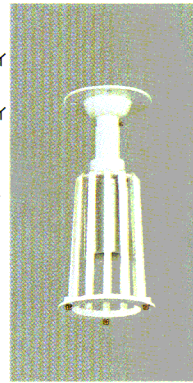



HID 150~1000W用
TH1000P バイブ吊形

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 1.0kg
- ソケット口金 E39
- 適合ランプ: 水銀灯 200~1000W
メタルハライド 250~1000W
高圧ナトリウム 150~940W
バラストレス 500W





HID 150~400W用
THC400 直付形 耐食形

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色エポキシ塗装仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色エポキシ塗装仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ネジ類 ステンレス
- 質量 0.7kg
- ソケット口金 E39
- 適合ランプ: 水銀灯 200~400W
メタルハライド(P) 250~400W
高圧ナトリウム 150~360W
バラストレス 500W

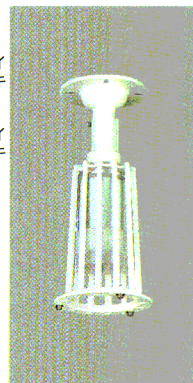



HID 150~1000W用
TH1000C チェーン吊形

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.8kg
- ソケット口金 E39
- 適合ランプ: 水銀灯 200~1000W
メタルハライド 250~1000W
高圧ナトリウム 150~940W
バラストレス 500W

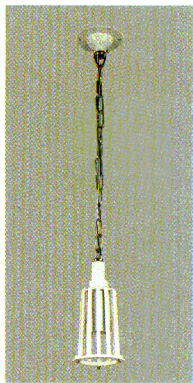



HID 150~1000W用
SH1000

- フランジ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- ホルダ アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.6kg
- ソケット口金 E39
- 口出線 750mm付
- 適合ランプ: 水銀灯 200~1000W
メタルハライド 250~1000W
高圧ナトリウム 150~940W
バラストレス 500W

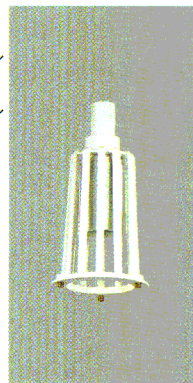

吊具 150~1000W用
C325PW 傾斜天井用

- パイプ アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- フランジ アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.6kg
- 屋内用です。風を受けたり振動が生じる場所での使用はお避けください。
- SH1000と組み合わせてご使用ください。
- 傾斜取付範囲 30°
- 制限荷重 20.0kg

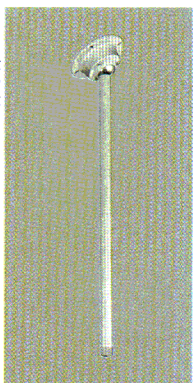

自在金具
ZK2W

- 自在金具 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 5Y9.3/1.1)
- 質量 0.1kg

