

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39に掲載しておりますので必ずご覧ください。
非常灯は48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

基本形 オプション取付可能形 蓄電池内蔵形非常灯



■仕様
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 5.6kg
●ソケット L671T
●電池 7N30AA
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

公共施設形名: K1-FRS15-322

YBH4002AF
YBH4002Bのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff

■適合部品
連結金具: REB52 △希望小売価格700円(税抜) (P.258)
■同タイプ器具: YB4002F (P.48)

●0ルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

PT・PX・PZは10月発売

■仕様
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 5.6kg
●ソケット L671T
●電池 7N30AA
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包


公共施設形名: K1-FRS15-322

高出力45W形

VPH 100-2.4 (FHF)	△希望小売価格	81,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	80,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	80,400円(税抜)
1PT・2PT (FHF)	△希望小売価格	87,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	86,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	86,400円(税抜)
1PX・2PX (FHF)	△希望小売価格	84,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	83,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	83,400円(税抜)
1PZ・2PZ (FHF)	△希望小売価格	90,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	89,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	89,400円(税抜)

■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下市2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1	6.4
B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8
A2	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0	8.0
B2	11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4	18.2
A4	7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6	14.9
B4	7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0	15.0



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8490	88	96.5
	FHF32EX-NF	8890	88	101.0
	FL40SS-EX-N/37F	8110	83	97.7
定格出力	FHF32EX-N	6240	69	90.4
	FHF32EX-NF	6530	69	94.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.489をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

連続取付形 オプション取付可能形 ソケットカバー付



■仕様
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 4.0kg

先端用 **YB4052F**
YB4052Aのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff

高出力45W形

VPH 100-2.4 (FHF)	△希望小売価格	25,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	25,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	24,900円(税抜)

●質量 4.0kg

中間用 **YB4062F**
YB4062Aのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff


高出力45W形

VPH 100-2.4 (FHF)	△希望小売価格	25,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	25,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	24,900円(税抜)

●質量 4.0kg

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

埋込穴 225×(1230N+5) ★Nは器具台数を示します。

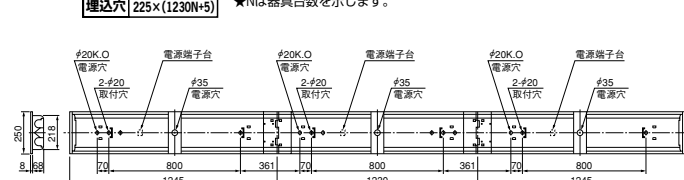

■共通仕様
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●ソケットカバー プラスチック・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●ソケット L671T, L681T
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包

●0ルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8490	84	101.1
	FHF32EX-NF	8890	85	104.6
	FL40SS-EX-N/37F	8110	79	102.7

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.267をご覧ください。

EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付

電圧 1=100V 2=200V A=100/200V又は100~200V
2A=200~254V V=100~254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。