

# 蓄電池内蔵形 白熱灯

平常時は消灯。非常時に内蔵蓄電池でランプを点灯します。  
CLインジケータを搭載した、ミニハロゲンランプの非常用照明器具です。

非常時のみ内蔵蓄電池によって点灯させる、ミニハロゲン電球付の非常用照明器具。

9W形、13W形、30W形をラインナップしました。コンパクトサイズで室内の雰囲気を損なわずに設置できます。

■ニッケルカドミウム蓄電池内蔵、点検用スイッチ、ミニハロゲン電球付。

## 充電器と蓄電池・電球の異常を知らせる、CLインジケータ付。

充電器や蓄電池・電球の異常をCLインジケータが点灯してお知らせ。緑、黄橙、赤、不点灯の4つの異常モードの種類によって、異常箇所がすぐわかる親切設計です。


- ◎点灯色…緑、黄橙、赤、不点灯のそれぞれ4つの点灯モードで、異常箇所を知らせます。
- ◎電球異常…常時消灯している電球の、フィラメントの切断や口金のゆるみなどを監視します。
- ◎充電異常…充電回路(充電器)や蓄電池のコネクタのはずれ、ヒューズの断線などをチェックします。

点灯色	緑色	黄橙色	赤色	不点灯
電球	正常	異常	異常	正常
充電	正常	正常	異常	異常

## ■ 平常時定格表

摘要	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数
9W	AC100V	0.03A	2.2W	50/60Hz
13W	AC100V	0.03A	2.0W	50/60Hz
30W	AC100V	0.03A	2.1W	50/60Hz

## ■ 配線方式 2線方式



### ミニハロゲン 9W×1 低天井用 埋込形




公共施設形名: K1-IRS4-JE9  
**LDB11001**  
LDB0901のモデルチェンジ品

- 希望小売価格 **26,500**円(税抜)
  - 枠 銅板・アイボリーホワイต์色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
  - 反射板 アルミ・鏡面仕上
  - 質量 0.9kg
  - 電池 3N25JA
  - 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
  - 使用ランプ 3.6V 9Wミニハロゲン電球
  - CLインジケータ付
- ランプ同梱包

非常時点灯  
ミニハロゲンランプ  
速結端子  
配線加工不可

### ミニハロゲン 13W×1 低天井用 埋込形

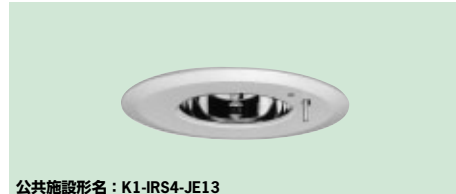


公共施設形名: K1-IRS4-JE13  
**LDB21001**  
LDB1311のモデルチェンジ品

- 希望小売価格 **31,000**円(税抜)
  - 枠 銅板・アイボリーホワイต์色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
  - 反射板 アルミ・鏡面仕上
  - 質量 0.9kg
  - 電池 3N30JA
  - 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
  - 使用ランプ 3.6V 13Wミニハロゲン電球
  - CLインジケータ付
- ランプ同梱包

非常時点灯  
ミニハロゲンランプ  
速結端子  
配線加工不可


埋込穴  
φ100



光束比76.0% ランプJE3.6V9W 光束140.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1	3.3	3.6	3.8	3.2	0.7	0	0
直線配置	A2	6.9	7.8	8.3	9.2	10.4	1.2	0
四角配置	A4	5.7	6.2	6.5	7.2	8.9	1.2	0

埋込穴  
φ100



光束比76.0% ランプJE3.6V13W 光束250.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	
単体配置	A1	4	4.4	4.6	4.5	0
直線配置	A2	9	9.9	10.4	11.4	0
四角配置	A4	7	7.8	8.3	9.2	0

EG=標準出力40W・出力固定形  
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付  
PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形  
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付  
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形  
L=グロー式低力率  
H=グロー式高力率

EL=低力率形1灯用  
EH=高力率形