

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

マルチファイン



公共施設形名: KO-I40+FSLI-322

- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 端板 プラスチック・白色仕上
 - 質量 4.5kg
 - ソケット L671T
 - 鋼板厚さ 0.6(本体)0.6(反射板)
 - 使用電球 IL-ML100V40WC
- ランプ別梱包 電球同梱包

YXR4072F

YXR4072Aのモデルチェンジ品

Easyeco Super II シリーズ

高出力45W形

VPH	100~2.4	(FHF)	△希望小売価格	33,500円(税抜)
		(FHF NF)	△希望小売価格	33,100円(税抜)
		(FL EX NF)	△希望小売価格	32,900円(税抜)

- 非常時点灯 40W ミニ電球
- 速結端子
- 遮光角 15度
- 照射方向 15度

■同タイプ器具: YX4072F (P.155)

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

下面開放形



公共施設形名: KO-I40+FSS6-322

- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 端板 プラスチック・白色仕上
 - 質量 3.0kg
 - ソケット L671T
 - 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
 - 使用電球 IL-ML100V40WC
- ランプ別梱包 電球同梱包

YXR4062F

YXR4062Aのモデルチェンジ品

Easyeco Super II シリーズ

高出力45W形

VPH	100~2.4	(FHF)	△希望小売価格	29,400円(税抜)
		(FHF NF)	△希望小売価格	29,000円(税抜)
		(FL EX NF)	△希望小売価格	28,200円(税抜)

- 非常時点灯 40W ミニ電球
- 速結端子

■同タイプ器具: YX4062F (P.159)

光束比70.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.5	3.6	3.6	3.6	0.0	2.7	0.0	0.0
単体配座 B1	3.6	3.6	3.5	3.5	0.0	2.3	0.0	0.0
直線配座 A2	9.1	9.4	9.6	9.8	10.1	10.0	9.1	7.1
直線配座 B2	9.1	9.3	9.5	9.8	9.7	9.0	7.7	5.9
四角配座 A4	8.4	8.7	8.9	9.3	10.1	9.9	9.1	7.1
四角配座 B4	8.4	8.6	8.8	9.0	9.6	9.0	7.7	5.9

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8410	91	92.4
高出力	FHF32EX-NF	8800	91	96.7
	FL40SS-EX-N/37F	8040	86	93.5

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.490をご覧ください。

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.9	4.0	4.0	4.0	2.8	3.6	2.8	0.0
単体配座 B1	3.7	3.8	3.8	3.9	2.5	3.3	2.5	0.0
直線配座 A2	9.9	10.2	10.4	10.7	11.1	11.1	10.8	10.1
直線配座 B2	9.8	10.0	10.2	10.5	10.6	10.6	10.3	9.0
四角配座 A4	9.1	9.5	9.7	10.0	10.7	11.2	10.9	10.1
四角配座 B4	8.9	9.2	9.4	9.7	10.2	10.6	10.3	8.9


■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8720	91	95.8
高出力	FHF32EX-NF	9120	91	100.2
	FL40SS-EX-N/37F	8350	86	97.1

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.490をご覧ください。

FL 20W ×2

逆富士形

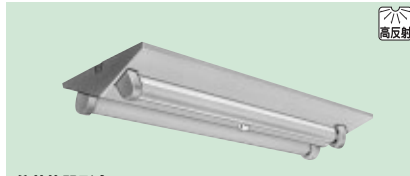

公共施設形名: KO-I40+FSS4-202

KVR2242A

1L △希望小売価格 10,300円(税抜)

- 仕様
- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 質量 2.3kg
 - ソケット W741T
 - 鋼板厚さ 0.4(本体)0.35(反射板)
 - 使用電球 IL-ML100V40WC
- ランプ別梱包 電球同梱包

- 非常時点灯 40W ミニ電球
- 速結端子


■適合部品

カード: GAF30 △希望小売価格5,600円(税抜) (P.254)

■同タイプ器具: KV2252A (P.172)

FHF・FL・FLR (共用) 40W (32W) ×2

逆富士形

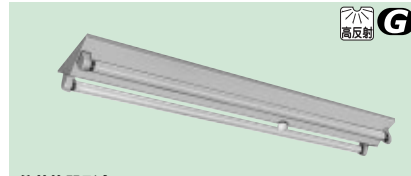

公共施設形名: KO-I40+FSS9-322

KVR4242EF

KVR4242Eのモデルチェンジ品

Easyeco Super II シリーズ

標準出力40W形

VEG	100~2.4	(FL)	△希望小売価格	15,900円(税抜)
		(FLR)	△希望小売価格	16,020円(税抜)
		(FHF)	△希望小売価格	17,660円(税抜)
1EDG・2AEDG		(FL)	△希望小売価格	18,900円(税抜)
		(FLR)	△希望小売価格	19,020円(税抜)
		(FHF)	△希望小売価格	20,660円(税抜)

高出力45W形

VPH	100~2.4	(FHF)	△希望小売価格	19,900円(税抜)
		(FHF NF)	△希望小売価格	19,500円(税抜)
		(FL EX NF)	△希望小売価格	19,300円(税抜)
1PX・2APX		(FHF)	△希望小売価格	22,900円(税抜)
		(FHF NF)	△希望小売価格	22,500円(税抜)
		(FL EX NF)	△希望小売価格	22,300円(税抜)

定格出力32W形

VPN	100~2.4	(FHF)	△希望小売価格	15,900円(税抜)
		(FHF NF)	△希望小売価格	15,500円(税抜)

- 仕様
- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 質量 2.3kg
 - ソケット W741T
 - 鋼板厚さ 0.4(本体)0.35(反射板)
 - 使用電球 IL-ML100V40WC
- ランプ別梱包 電球同梱包

- 非常時点灯 40W ミニ電球
- 速結端子

■適合部品

カード: GAF31 ○希望小売価格7,200円(税抜) (P.254)

■同タイプ器具: KV4382EF (P.175)

光束比70.0% 保守率0.88 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	2.6	0	0
単体配座 B1	3.8	3.9	3.9	4	3.8	3.3	0	0
直線配座 A2	9.7	10	10.1	10.4	10.7	10.6	9.7	7.7
直線配座 B2	9.8	10.1	10.3	10.6	11	11	10.4	9
四角配座 A4	9.2	9.5	9.7	10	10.5	10.6	9.8	7.5
四角配座 B4	9.3	9.6	9.8	10.1	10.8	11	10.4	9

光束比70.0% 保守率0.88 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配座 A1	3.9	4.0	4.0	4.1	0.0	3.0	0.0	0.0
単体配座 B1	3.8	3.9	3.9	3.9	0.0	2.6	0.0	0.0
直線配座 A2	9.9	10.2	10.4	10.7	11.3	11.2	10.4	8.4
直線配座 B2	9.9	10.2	10.3	10.6	10.8	10.6	9.9	8.2
四角配座 A4	9.3	9.7	9.9	10.2	10.9	11.2	10.4	8.4
四角配座 B4	9.3	9.6	9.7	10.0	10.5	10.6	9.9	8.2

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FL40SW	6260	76	82.4
標準出力	FLR40SW/M/36	6070	76	79.9
	FHF32EX-N	7260	77	94.3
	FHF32EX-N	8930	88	101.5
高出力	FHF32EX-NF	9350	88	106.3
	FL40SS-EX-N/37F	8310	82	101.3
定格出力	FHF32EX-N	6380	65	98.2
	FHF32EX-NF	6690	65	102.9

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.489をご覧ください。