


BB-1
Single

3波長形電球色 3000K 3波長形白色 4200K ナチュラルホワイト色 5500K 3波長形昼光色 6700K
3波長形温白色 3500K 3波長形昼白色 5000K ナチュラルホワイト色 5800K

Ra 84

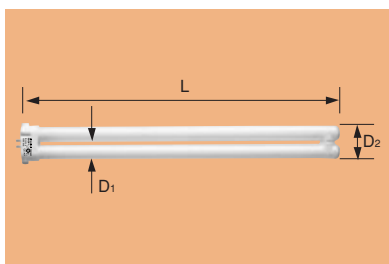

特長

- 2本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ
- ランプの長さは直管40形一般蛍光ランプに比べ約1/3の長さです。(36形)
- 36形、55形はより長寿命(9,000時間)を実現しました。
- ひとさわ明るく、物の色が自然に見える優れた演色性です。

- 直管40形一般蛍光ランプ(重さ260g)に比べ約1/2に軽量化(36形で130g)。(当社比)

用途

- デパート、レストラン、スーパー、ブティック等の店舗照明
- 一般事務室をはじめとするオフィス照明

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
								長さ (L)	ガラス 管の径 (D1)	ガラス 管幅 (D2)							
6形	FPL6EX-L	¥ 998 (¥ 950)	60W203	395604	○	50	3波長形電球色 (3000K)	110	15.5	34	31	GX10q-1	6	0.147	315	5000	FG-7E FG-7P
	FPL6EX-N	¥ 998 (¥ 950)	60W204	395611	○	50	3波長形昼白色 (5000K)	110	15.5	34	31	GX10q-1	6	0.147	315	5000	FG-7E FG-7P
9形	FPL9EX-L	¥ 998 (¥ 950)	60W205	395628	○	50	3波長形電球色 (3000K)	135	15.5	34	37	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
	FPL9EX-N	¥ 998 (¥ 950)	60W206	395635	○	50	3波長形昼白色 (5000K)	135	15.5	34	37	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
13形	FPL13EX-L	¥1,050 (¥1,000)	60W207	395642	○	50	3波長形電球色 (3000K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-N	¥1,050 (¥1,000)	60W208	395659	○	50	3波長形昼白色 (5000K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-D	¥1,050 (¥1,100)	60W209	395666	○	50	3波長形昼光色 (6700K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	790	6000	FG-1E FG-1P
18形	FPL18EX-L	¥1,155 (¥1,100)	60W214	395673	○	10	3波長形電球色 (3000K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-N	¥1,155 (¥1,100)	60W061	133534	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-D	¥1,155 (¥1,100)	60W063	133527	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1050	7500	FG-1E FG-1P
27形	FPL27EX-L	¥1,470 (¥1,400)	60W005	214806	○	10	3波長形電球色 (3000K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-N	¥1,470 (¥1,400)	60W001	125379	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-D	¥1,470 (¥1,400)	60W003	125362	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1690	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27ANX※	¥1,785 (¥1,700)	60W104	293054	○	10	ナチュラルホワイト色 (5500K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1170	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27AX※※	¥1,680 (¥1,600)	60W102	293047	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1700	7500	FG-1E FG-1P
28形	FPL28EX-L	¥1,680 (¥1,600)	60W013	149641	○	10	3波長形電球色 (3000K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-N	¥1,680 (¥1,600)	60W015	149634	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-D	¥1,680 (¥1,600)	60W017	149627	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	1970	7500	FG-5P
36形	FPL36EX-L	¥1,890 (¥1,800)	60W025	172236	○	10	3波長形電球色 (3000K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-WW	¥1,890 (¥1,800)	60W035	238345	○	10	3波長形温白色 (3500K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-W	¥1,890 (¥1,800)	60W033	172250	○	10	3波長形白色 (4200K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-N	¥1,890 (¥1,800)	60W021	125355	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-D	¥1,890 (¥1,800)	60W023	125348	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2730	9000	FG-4P
55形	FPL55EX-L	¥2,415 (¥2,300)	60W045	172212	○	10	3波長形電球色 (3000K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-WW	¥2,415 (¥2,300)	60W055	238352	○	10	3波長形温白色 (3500K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-W	¥2,415 (¥2,300)	60W053	172267	○	10	3波長形白色 (4200K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-N	¥2,415 (¥2,300)	60W041	133558	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	—
	FPL55EX-D	¥2,415 (¥2,300)	60W043	133541	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4230	9000	—

(注)1.一般蛍光ランプ用の安定器で使用できます。6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用で点灯できます。ただし55形は専用電子安定器をご使用ください。
2.上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で点灯したときの値です。
3.※印は、光色がナチュラルホワイト色(5500K)、平均演色評価数がRa95です。
4.※※印は、光色がナチュラルホワイト色(5800K)、平均演色評価数がRa90です。