


ルピカポールミニ

3波長形電球色 2800K 3波長形昼白色 5000K 3波長形昼光色 6700K

Ra 84

- 小形・高効率な発光管とインバータを組み合わせた電球形蛍光ランプです。
- 白熱電球に近い大きさ、形状で使用範囲が広がりました。

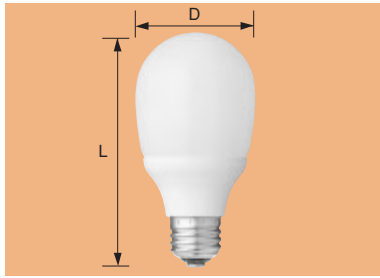

- 40W形電球タイプ…………… A8形
- 60W形電球タイプ…………… A15形
- 100W形電球タイプ…………… A22形

特長

- 光束立ち上がりを向上**(当社ルピカポールミニEFA15/13と従来品EFA12・Kの比較)
発光内管の改良と、インバータの最適化により点灯後の光束立ち上がりを向上。白熱電球に近い使用感が得られます。
- コンパクト**
白熱電球に近い長さ、外径を達成。(JIS 電球60W形とA8形、A15形比)
A8形、A15形は密閉器具に使用出来ます。
- 長寿命**
白熱電球(当社ホワイト電球40W形、60W形、100W形)の約6倍の定格寿命6000時間。
ランプ交換の手間も約1/6になります。

●**省電力**

白熱電球(当社ホワイト電球40W形、60W形、100W形)に対し消費電力が8W、13W、22Wで電気代が約1/4~1/5。
同時に発熱量も約1/4~1/5になり、冷房費の節約に貢献します。

用途

- ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、廊下等の住宅照明全般
- デパート、レストラン、スーパー、ブティック等の店舗照明

■A形(一般電球形)

| 種別 | 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | JANコード (下6桁) | 納期 | 梱包 単位 | 光色 (色温度) | グローブ 種別 | 寸法(mm) | | 質量 (g) | 口金 | 定格入力 電圧(V) | 定格消費 電力(W) | 定格入力 電流(A) | 周波数 (Hz) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) |
|------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|----------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 長さ (L) | 最大幅 (D) | | | | | | | | |
| A8形 | EFA8EL・K | ¥1,890 (¥1,800) | 60F167 | 436871 | ○ | 10 | 3波長形電球色 (2800K) | フロスト | 114 | 60 | 100 | E26 | 100 | 8 | 0.15 | 50/60 共用 | 485 | 6000 |
| | EFA8EN・K | ¥1,890 (¥1,800) | 60F168 | 436888 | ○ | 10 | 3波長形昼白色 (5000K) | フロスト | 114 | 60 | 100 | E26 | 100 | 8 | 0.15 | 50/60 共用 | 465 | 6000 |
| | EFA8ED・K | ¥1,890 (¥1,800) | 60F169 | 436895 | ○ | 10 | 3波長形昼光色 (6700K) | フロスト | 114 | 60 | 100 | E26 | 100 | 8 | 0.15 | 50/60 共用 | 440 | 6000 |
| A15形 | EFA15EL/13 | ¥1,890 (¥1,800) | 60F243 | 468322 | ○ | 10 | 3波長形電球色 (2800K) | フロスト | 116 | 60 | 105 | E26 | 100 | 13 | 0.24 | 50/60 共用 | 810 | 6000 |
| | EFA15EN/13 | ¥1,890 (¥1,800) | 60F242 | 468315 | ○ | 10 | 3波長形昼白色 (5000K) | フロスト | 116 | 60 | 105 | E26 | 100 | 13 | 0.24 | 50/60 共用 | 780 | 6000 |
| | EFA15ED/13 | ¥1,890 (¥1,800) | 60F241 | 468308 | ○ | 10 | 3波長形昼光色 (6700K) | フロスト | 116 | 60 | 105 | E26 | 100 | 13 | 0.24 | 50/60 共用 | 730 | 6000 |
| A22形 | EFA22EL | ¥2,415 (¥2,300) | 60F249 | 460531 | ○ | 10 | 3波長形電球色 (2800K) | フロスト | 136 | 65 | 150 | E26 | 100 | 22 | 0.37 | 50/60 共用 | 1520 | 6000 |
| | EFA22EN | ¥2,415 (¥2,300) | 60F248 | 460524 | ○ | 10 | 3波長形昼白色 (5000K) | フロスト | 136 | 65 | 150 | E26 | 100 | 22 | 0.37 | 50/60 共用 | 1460 | 6000 |
| | EFA22ED | ¥2,415 (¥2,300) | 60F247 | 460517 | ○ | 10 | 3波長形昼光色 (6700K) | フロスト | 136 | 65 | 150 | E26 | 100 | 22 | 0.37 | 50/60 共用 | 1370 | 6000 |

NEW
NEW
NEW

ルピカポールミニ 10個入り簡易包装

3波長形電球色 2800K

Ra 84



特長

- 省資源を考えた個装箱のない10個単位の簡易包装です。
- 取り付け、交換作業に大変便利で、交換後の残材も少なくてすみます。
- 10個単位のパック品です。バラ売りはできませんのでご注意ください。

用途

- デパート、レストラン、スーパー、養鶏場の鶏舎照明等の業務用照明

■A形(一般電球形)

| 種別 | 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | 納期 | 梱包 単位 | 光色 (色温度) | グローブ 種別 | 寸法(mm) | | 口金 | 定格入力 電圧(V) | 定格消費 電力(W) | 定格入力 電流(A) | 周波数 (Hz) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) |
|-----|--------------|--------------------------|-----------|----|----------|--------------------|------------|-----------|------------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 長さ (L) | 最大幅 (D) | | | | | | | |
| A8形 | EFA8EL・K・10P | ¥18,900 (¥18,000) | 60F978 | ○ | 10×1 | 3波長形電球色 (2800K) | フロスト | 114 | 60 | E26 | 100 | 8 | 0.15 | 50/60 共用 | 485 | 6000 |

ランプ・安定器 ●インバータ定格表

※調光機能の付いた器具には使用できません。

納期区分について：○配送センター・工場在庫品 △注文品 ★在庫限り品