

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39に掲載しておりますので必ずご覧ください。  
非常灯は48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

基本形 オプション取付可能形 蓄電池内蔵形非常灯



公共施設形名: K1-FRS15-322

YBH4002AF

YBH4002Bのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	83,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	83,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	82,900円(税抜)

定格出力32W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	77,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	77,100円(税抜)

- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
  - 反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
  - 質量 5.6kg
  - ソケット L671T
  - 電池 7N30AA
  - 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- ランプ別梱包

速結端子	接続不可	遮光角	横方向 15度	縦方向 0度
------	------	-----	---------	--------

- 適合部品
- 非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 60%
  - 速結端子 接続不可
  - 遮光角 横方向 15度 縦方向 0度
  - 適合部品 連結金具: REB52 △希望小売価格700円(税抜) (P.258)
  - 同タイプ器具: YB4002F (P.48)

●0ルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

■FHF32EX-N (32W) の場合

光束比60.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲


器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置	A1 3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1	6.4
直線配置	A2 9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0	8.0
四角配置	A4 7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6	14.9
単体配置	B1 4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8
直線配置	B2 11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4	18.2
四角配置	B4 7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0	15.0

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8490	88	96.5
	FHF32EX-NF	8890	88	101.0
	FL40SS-EX-N/37F	8110	83	97.7
定格	FHF32EX-N	6240	69	90.4
出力	FHF32EX-NF	6530	69	94.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.487をご覧ください。

埋込穴 220×1235



FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

連続取付形 オプション取付可能形 ソケットカバー付



先端用 YB4052F

YB4052Aのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	26,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	26,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	25,900円(税抜)

●質量 4.0kg

中間用 YB4062F

YB4062Aのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff


高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	26,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	26,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	25,900円(税抜)

●質量 4.0kg

32W (40W) ×2

埋込穴 225×(1230+5) ★Nは器具台数を示します。

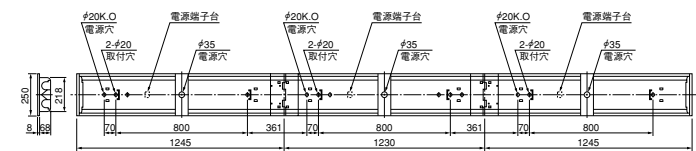

終端用 YB4072F

YB4072Aのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ eHff

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	26,500円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	26,100円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	25,900円(税抜)

●質量 4.0kg

■共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
  - ソケットカバー プラスチック・白色仕上
  - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
  - ソケット L671T, L681T
  - 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- ランプ別梱包

●0ルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF32EX-N	8490	84	101.1
	FHF32EX-NF	8890	85	104.6
	FL40SS-EX-N/37F	8110	79	102.7

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.267をご覧ください。

EB=110W PS形  
EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付

電圧 1=100V 2=200V A=100/200V又は100~200V  
2A=200~254V V=100~254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
※仕様は予告なしに変更される場合があります。