

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。

FHF 86W×1



公共施設形名：FSS8-861

YL8001F

2APN △希望小売価格 25,600円(税抜)
2APY △希望小売価格 27,600円(税抜)




- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
 - 質量 3.6kg
 - つまみネジ R1
 - ソケット W861RX, W871RX
- ランプ別梱包

■適合部品
連結金具：REA24W △希望小売価格660円(税抜) (P.256)
ガード：GAF29 ▲希望小売価格15,000円(税抜) (P.254)

●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。

FLR 110W×2

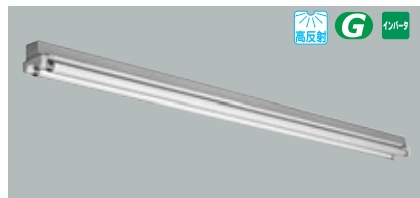

KL11692F


1EB・2AEB △希望小売価格 30,500円(税抜)



- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
 - 質量 4.1kg
 - つまみネジ R1
 - ソケット W442H, W452H
- ランプ別梱包


■適合部品
連結金具：REA24W △希望小売価格660円(税抜) (P.256)
ガード：GAF29 ▲希望小売価格15,000円(税抜) (P.254)

●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V


| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|----|-------|---------|----------|-------------|
| 共通 | FHF86 | 8720 | 87 | 100.2 |



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|----|----------------|---------|----------|-------------|
| EB | FLR110HW/A | 16300 | 190 | 85.8 |
| | FLR110HW/A/100 | 15600 | 176 | 88.6 |

FHF 86W×2

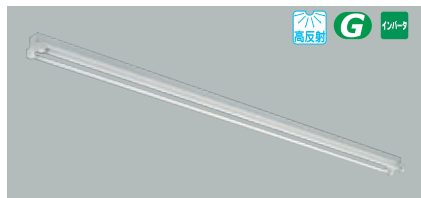

YL8002F

2APN △希望小売価格 34,100円(税抜)
2APY △希望小売価格 37,100円(税抜)



- 仕様
- 本体 鋼板・白色仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
 - 質量 4.1kg
 - つまみネジ R1
 - ソケット W862RX, W872RX
- ランプ別梱包

■適合部品
連結金具：REA24W △希望小売価格660円(税抜) (P.256)
ガード：GAF29 ▲希望小売価格15,000円(税抜) (P.254)

●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|----|-------|---------|----------|-------------|
| 共通 | FHF86 | 17460 | 174 | 102.1 |

RUSH=ラビッド式高力率直列逐次始動方式・多灯用
EL=低力率形1灯用 EB=110W PS形
EH=高力率形 EDK=連続調光形・40～100%連続調光形OFF機能付

電圧 1=100V 2=200V A=100/200V又は100～200V
2A=200～254V V=100～254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3～5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。