

**FHF** **50W×1**

直付形 高効率タイプ



**■仕様**


- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 アルミ・鏡面仕上
- 質量 3.0kg
- つまみネジ R1
- ソケット L671T、L681T
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

**YX6011A**

2EU △希望小売価格 **50,000**円(税抜)

●YX4011Aとの連続取付は色合いが違いますのでお避けください。



電源端子台 3-5×16 取付穴

2-φ20K.O 取付穴 2-12×20 電源穴 2-ダルマ穴 取付穴


900  
1000  
1200  
1300  
1551

**■推奨ランプの消費電力・消費効率** 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF50EX-N	5710	65	<b>87.8</b>

**FLR** **110W×2**

直付形




**■仕様**

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・アルミ鏡面仕上
- 質量 9.6kg
- つまみネジ M4×10
- ソケット W181H、W191H
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

**FN11012**

1EB・2EB △希望小売価格 **69,000**円(税抜)



2-φ20K.O 取付穴 2-12×20 電源穴 電源端子台 2-φ20K.O 取付穴

20  
24  
80  
36  
138  
120  
1200  
1400  
2474

**■推奨ランプの消費電力・消費効率** 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
EB	FLR110HW/A	16300	190	<b>85.8</b>
	FLR110HW/A/100	15600	176	<b>88.6</b>

**FHF** **86W×1**

直付形



**■仕様**

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)


ランプ別梱包

**YX8011**

2APN △希望小売価格 **60,800**円(税抜)

2APY △希望小売価格 **62,800**円(税抜)

●同断面タイプは別途ご相談願います。

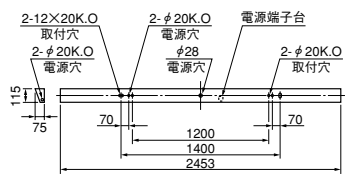

**FHF** **86W×2**

直付形



**■仕様**

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・アルミ蒸着鏡面仕上
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)


ランプ別梱包

**YX8012**

2APN △希望小売価格 **72,600**円(税抜)

2APY △希望小売価格 **75,600**円(税抜)

●同断面タイプは別途ご相談願います。

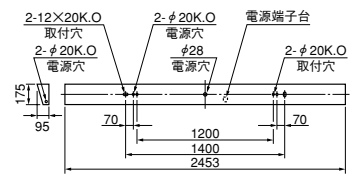

EG=標準出力40W・出力固定形  
PH=高出力45W・出力固定形  
PT=高出力45W・段調光形

PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付  
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付  
PN=定格出力PN形・出力固定形

L=グロー式低力率  
H=グロー式高力率

RUH=ラビッド式高力率・1灯用  
RUSH=ラビッド式高力率直列逐次始動方式・多灯用