

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。
(注) 24時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

光の点滅で的確に避難誘導。誘導灯が識別しにくい場合に効果を発揮。

点滅形誘導灯 煙感知停止機能付

光の点滅で的確に避難口に誘導。自動火災報知設備連動タイプ。

自動火災報知設備との連動による点滅光源で、的確に避難方向を知らせます。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、より確実に誘導できます。

■点滅形誘導灯の動作

	常用時	停電時	火災信号を受けたとき	専用煙感知器による停止信号を受けたとき
点滅	消灯	消灯	点滅(20分間)	停止
誘導灯	常用点灯	非常点灯	常用点灯又は非常点灯	常用点灯又は非常点灯


(注) ●点滅形誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

■使用ランプの定格表

形名	概略長さ(mm)	バルブ径(mm)	色温度(k)	定格寿命(h)
CF210T4ENL	210	4	5,200	60,000

点滅形誘導灯の構成

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導灯個々に停止専用の煙感知器を設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の点滅が停止します。

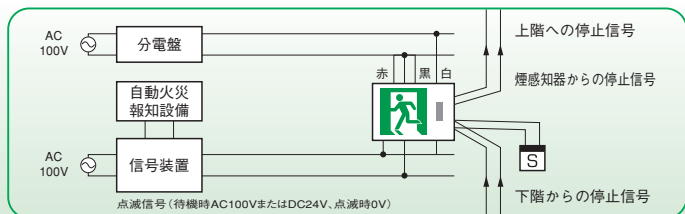

(例) ●信号装置は、全館一斉動作を行なう場合EFS1050C、EFS2401Bを使用し、階別区分動作の場合はEFS2416Hを使用してください。
●信号装置の詳細は、別途説明資料をご請求ください。

【点滅形誘導灯の設置箇所】

点滅形誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室) (ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合)に於いては、当該附室の出入口




【自動火災報知設備との連動】

自動火災報知設備と連動して自動的に動作するものであること。自火報との連動は信号装置を介して行います。

【点滅の停止】

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が動作したときは、誘導灯の点滅が停止します。

煙感知器の停止用渡り線

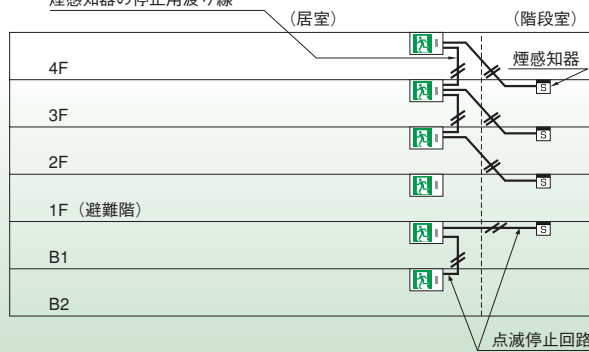

壁・天井直付・吊下兼用形

片面灯 KSD2851A (ランプ寿命6万時間タイプ) 受注 New


KSD2751MSのモデルチェンジ品 2005年10月発売予定
1EL ▲希望小売価格 **96,200円** (表示板込み価格・税抜)

- 電池 4NR-AC-TL
3NR-CX-S(キセノン点滅用)
●質量 3.5kg
●適合部品
吊具: C139P(φ=300)×2△希望小売価格 8,500円(税抜)(P.368)
C140P(φ=500)×2△希望小売価格 9,000円(税抜)(P.368)
C141P(φ=800)×2△希望小売価格 10,200円(税抜)(P.368)
※吊具2本を必ずご使用ください。

公共施設形名: SH1-FSF20F-BL SH1-FBF20F-BL



自己点検Bタイプ

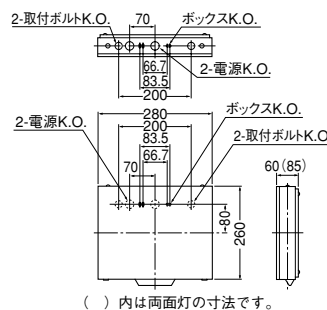

() 内は両面灯の寸法です。

両面灯 KSD2862A (ランプ寿命6万時間タイプ) 受注 New

2005年10月発売予定
1EL ▲希望小売価格 **124,500円** (表示板込み価格・税抜)

- 電池 4NR-AC-TL
3NR-CX-S(キセノン点滅用)
●質量 4.0kg
●適合部品
吊具: C139P(φ=300)×2△希望小売価格 8,500円(税抜)(P.368)
C140P(φ=500)×2△希望小売価格 9,000円(税抜)(P.368)
C141P(φ=800)×2△希望小売価格 10,200円(税抜)(P.368)
※吊具2本を必ずご使用ください。

公共施設形名: SH1-FSF21F-BL

- 共通仕様
●本体 鋼板・オフホワイト色仕上
鋼板・オフホワイト色仕上
(マンセル 6.9Y/8.5/1.3)
●鋼板厚さ 0.8 (本体)
●使用ランプ CF210T4ENL
ランプ同梱包 表示板別梱包

非常時点灯 接続端子

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数
KSD2851A	通常時	CF210T4ENL X1	AC100V	0.12A	6.0W	50/60Hz
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	停電時	CF210T4ENL X1			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh	
KSD2862A	通常時	CF210T4ENL X2	AC100V	0.16A	9.2W	50/60Hz
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	停電時	CF210T4ENL X2			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh	

適合表示板

KSD2851A	○希望小売価格4,800円(1枚・税抜)	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR
KSD2862A	○希望小売価格9,600円(2枚・税抜)				S1-271W

B級 B L形 20 B形