


蓄電池内蔵形


非常用の蛍光灯を
平常時・非常時ともに点灯させるタイプです。

- 2灯用以上は、非常時に1灯のみ点灯します。
- ニッケルカドミウム蓄電池内蔵、点検用スイッチ付。

1灯用は非常時もそのまま点灯。2灯用は非常時に1灯のみ点灯。

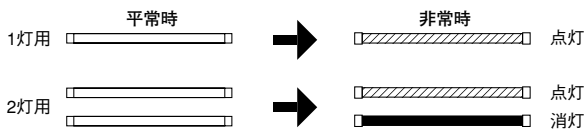

消灯スイッチ付と消灯スイッチなしで、配線方法が変わります。

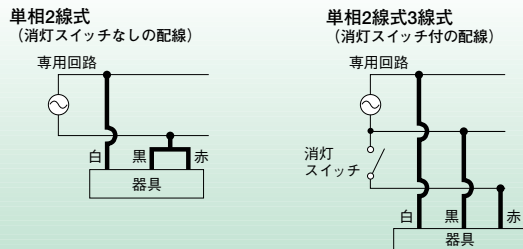

非常点灯時ランプ光束

2灯以上の場合:非常時点灯は、1灯のみが下表の光束値で点灯します。
1灯器具の場合:非常時点灯は、下表の光束値で点灯します。

◎Hf32/FL40 (28mm管) 共用シリーズ 光束比50%タイプ

適合ランプ	ランプ定格光束 (lm)	光束比	非常点灯時光束 (lm)
FHF32EX-N	3,360	60%	1,850
FL40SSW/37	3,100	50%	1,550
FL40SS-EX/37	3,700	50%	1,850

◎Hf32/FL40/FLR40 ランプ共用 光束比50%タイプ

適合ランプ	ランプ定格光束 (lm)	光束比	非常点灯時光束 (lm)
FHF32EX-N	3,360	60%	2,020
FL40SW (SSW/37)	3,100	50%	1,550
FL40S-EX (SS-EX/37)	3,700	50%	1,850
FLR40SW (/37)	3,000	50%	1,500
FLR40S-EX (/36)	3,450	50%	1,730

光束比25%タイプ

適合ランプ	ランプ定格光束 (lm)	光束比	非常点灯時光束 (lm)
FHF32EX-N	3,360	30%	1,010
FL40SW (SSW/37)	3,100	25%	780
FL40S-EX (SS-EX/37)	3,700	25%	930
FLR40SW (/37)	3,000	25%	750
FLR40S-EX (/36)	3,450	25%	860

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×1

Hfファインベース 基本形 オプション取付可能 蓄電池内蔵形非常灯

■仕様
●本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 5.0kg
●つまみネジ R2
●ソケット L331T
●電池 7N30AB
●銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

公共施設形名: K1-FRS15-322(PH・PN)

YBH4001AF
YBH4001Bのモデルチェンジ品

Easyecosuper II シリーズ eHf

高出力45W形


VPH 100-254 (FHF) △希望小売価格 82,000円(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 81,800円(税抜)
(FL EX NF) △希望小売価格 81,700円(税抜)

適合部品
連結金具: REB26 △希望小売価格770円(税抜)(P.257)
■同タイプ器具: YB4001F(P.46)

オプションはP.47をご覧ください。
オプション組合せの配置表はP.473をご覧ください。

定格出力32W形

VPN 100-254 (FHF) △希望小売価格 74,500円(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 74,300円(税抜)



■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座	A1	4.6	5.0	5.2	5.6	6.4	7.0	7.4
単体配座	B1	4.7	5.0	5.1	5.4	6.0	6.3	6.5
単体配座	A2	10.8	11.7	12.2	13.2	15.4	17.2	18.6
単体配座	B2	11.4	12.1	12.6	13.4	15.0	16.2	17.1
四角配座	A4	9.3	10.1	10.6	11.6	13.8	15.7	17.2
四角配座	B4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.4	14.8	15.9

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	4320	47	91.9
高出力	FHF32EX-NF	4520	47	96.2
高出力	FL40SS-EX/N/37F	4110	45	91.3
定格	FHF32EX-N	3170	38	83.4
定格	FHF32EX-NF	3320	38	87.4

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.487をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

Hfファインベース 基本形 オプション取付可能 蓄電池内蔵形非常灯

■仕様
●本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 5.6kg
●ソケット L671T
●電池 7N30AA
●銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

公共施設形名: K1-FRS15-322(PH・PN)

YBH4002AF
YBH4002Bのモデルチェンジ品

Easyecosuper II シリーズ eHf

高出力45W形


VPH 100-254 (FHF) △希望小売価格 83,500円(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 83,100円(税抜)
(FL EX NF) △希望小売価格 82,900円(税抜)

適合部品
連結金具: REB52 △希望小売価格700円(税抜)(P.258)
■同タイプ器具: YB4002F(P.48)

オプションはP.50~52をご覧ください。
オプション組合せの配置表はP.473をご覧ください。

定格出力32W形

VPN 100-254 (FHF) △希望小売価格 77,500円(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 77,100円(税抜)



■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座	A1	3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1
単体配座	B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7
単体配座	A2	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0
単体配座	B2	11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4
四角配座	A4	7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6
四角配座	B4	7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8490	88	96.5
高出力	FHF32EX-NF	8890	88	101.0
高出力	FL40SS-EX/N/37F	8110	83	97.7
定格	FHF32EX-N	6240	69	90.4
定格	FHF32EX-NF	6530	69	94.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.487をご覧ください。