

Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ ファインベース

オプション:ルーバ

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

OAプラスチックルーバ

V1タイプ



L4812A

受注


▲¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・鏡面仕上
●質量 1.6kg

(注)非常灯には使用できません。
※FHF32EXのみ使用可能

透光角 横方向 30度
縦方向 30度

YB4002F+L4812Aの場合

■配光曲線




■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	29	44	48	52	56	58	59	61	62	63	63	63
	70	10	27	36	40	43	46	47	49	50	51	52	52	53
	50	30	23	33	38	42	47	49	52	55	56	58	60	61
	10	22	32	35	39	43	44	47	48	49	50	51	52	53
	30	19	30	34	39	43	45	49	52	54	56	58	60	61
	30	19	29	33	37	41	42	45	47	48	49	50	51	52
	10	17	27	31	35	39	41	43	46	47	48	49	50	51
	10	17	27	31	35	39	40	43	45	47	48	49	50	51
	30	28	38	43	47	50	52	55	56	57	59	60	61	61
	70	30	22	33	37	42	46	48	51	54	55	57	58	59
10	22	32	35	39	43	44	46	48	49	50	51	52	53	
30	19	30	34	38	43	45	48	51	53	55	56	58	59	
30	19	29	32	37	41	42	45	47	48	49	50	51	52	
10	17	27	31	35	39	40	43	45	47	48	49	50	51	
10	17	27	31	35	39	40	43	45	47	48	49	50	51	
30	22	32	36	40	45	46	49	51	52	54	55	56	56	
50	10	21	31	35	38	42	43	45	47	48	49	50	51	
30	19	29	33	38	42	44	47	49	50	52	53	55	56	
10	19	28	32	36	40	41	44	46	47	48	49	50	51	
10	17	27	30	35	39	40	43	45	47	48	49	50	51	
30	30	19	29	33	37	41	42	45	47	48	50	51	52	
30	19	29	32	36	40	41	43	45	46	47	48	49	50	
10	17	27	30	34	38	40	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	16	26	29	34	38	39	41	43	44	46	47	48

OAプラスチックルーバ

V2タイプ

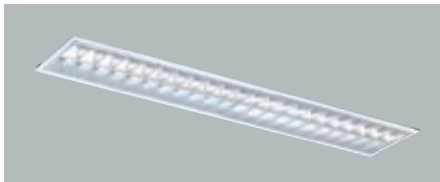

L4822A

受注


▲¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・半鏡面仕上
●質量 1.6kg

(注)非常灯には使用できません。
※FHF32EXのみ使用可能

透光角 横方向 30度
縦方向 30度

YB4002F+L4822Aの場合

■配光曲線



■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	29	36	41	45	48	50	53	55	56	57	58	59
	70	10	25	34	37	40	43	44	46	47	48	49	50	50
	50	30	21	31	35	40	44	46	49	52	53	55	56	58
	10	23	29	33	37	40	42	44	46	46	47	48	49	50
	30	18	28	32	36	41	43	46	49	51	53	54	56	58
	30	18	27	30	34	38	39	42	44	45	46	47	48	49
	10	15	25	28	32	36	38	41	43	44	45	46	47	48
	10	15	25	28	32	36	40	41	43	45	46	47	48	49
	30	28	36	40	44	47	49	51	53	54	55	56	57	58
	70	30	21	31	35	39	43	45	48	50	52	53	54	56
10	23	29	33	36	40	41	43	45	46	47	48	49	50	
30	18	27	31	36	40	42	45	48	49	52	53	55	56	
30	18	27	30	34	38	39	42	44	45	46	47	48	49	
10	15	25	28	32	36	38	40	43	44	45	46	47	48	
10	15	25	28	32	36	39	40	43	44	45	46	47	48	
30	20	30	34	38	42	43	46	48	49	50	51	52	53	
50	10	20	30	32	36	39	40	43	44	45	46	47	48	
30	17	27	31	35	39	41	44	46	47	49	50	51	52	
10	17	26	30	34	37	39	41	43	44	45	46	47	48	
10	15	25	28	32	36	37	40	42	43	45	45	46	47	
30	30	17	27	30	34	38	40	42	44	45	47	48	49	
30	19	28	32	36	40	41	43	45	45	46	47	48		
10	15	25	28	32	36	37	40	42	43	44	45	46	46	
0	0	0	15	24	27	31	35	36	39	41	42	43	44	45

OAプラスチックルーバ

V3タイプ



L4832A

受注


▲¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・アイボリーホワイト色仕上
●質量 1.6kg

(注)非常灯には使用できません。
※FHF32EXのみ使用可能

透光角 横方向 30度
縦方向 30度

YB4002F+L4832Aの場合

■配光曲線



■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	25	35	40	44	48	50	54	56	57	59	61	62
	70	10	24	32	36	39	43	44	47	48	49	50	51	52
	50	30	19	28	33	38	42	45	49	52	54	56	58	60
	10	18	27	31	35	39	41	44	46	47	49	50	51	52
	30	15	24	29	33	38	41	45	48	51	54	56	58	60
	30	15	24	27	31	36	40	44	47	49	52	54	56	58
	10	13	21	25	29	33	35	39	42	43	45	47	49	50
	10	13	21	25	29	33	35	39	42	43	45	46	47	49
	30	18	27	31	36	40	43	46	48	49	51	53	54	56
	70	30	15	24	28	33	38	40	44	47	49	52	54	56
30	15	24	27	31	35	37	41	43	45	47	48	50	51	
10	13	21	25	29	33	35	39	42	43	45	46	47	49	
10	13	21	25	29	33	35	39	42	43	45	46	47	49	
30	30	15	24	28	32	37	39	43	45	47	50	51	53	
10	15	23	27	31	35	37	40	43	44	46	47	49	50	
10	13	21	25	29	33	35	38	41	43	45	46	48	49	
30	30	15	23	27	31	36	38	41	44	45	47	49	50	
30	19	28	32	36	40	41	43	45	46	47	48	49		
10	13	21	25	29	33	35	38	41	42	44	45	47		
0	0	0	12	20	24	28	32	34	37	39	41	43	44	46

OA金属ルーバ

V1タイプ



L4842A

▲¥ 20,300(税抜)


●ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
●質量 1.0kg

※FHF32EXのみ使用可能

透光角 横方向 30度
縦方向 30度

YB4002F+L4842Aの場合

■配光曲線



■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	28	38	42	46	49	51	54	55	56	57	57	58
	70	10	28	38	42	46	49	51	54	55	56	57	57	58
	50	30	23	35	40	45	50	53	57	60	61	63	65	67
	10	23	33	38	42	46	48	51	53	54	55	56	57	57
	30	20	31	36	40	44	48	51	53	57	58	61	63	65
	30	19	30	34	39	44	48	51	52	54	55	56	57	
	10	17	28	32	37	42	43	47	49	50	52	54	55	
	10	17	28											