


「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

FHF・FL・FLR(共用) 40W(32W)×3
ソケット隠べ形 オプション取付可能形

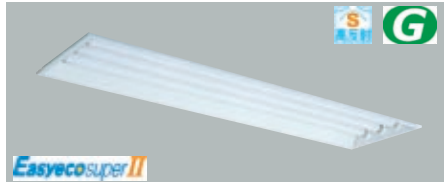


FB45153E

標準出力40W形 (FL) △¥ 34,500(税抜) (9390m・119W・78.9lm/W)
高出力45W形 (FHF) △¥ 42,500(税抜) (13460m・131W・102.7lm/W)
●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 7.5kg
●鋼板厚さ 0.6(本体) 0.6(反射板)


ランプ別梱包
■適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜) (P.235)
■推奨ランプ: FL40SW(VEG) FHF32EX-N-H(VPH)
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率表は巻末の一覧表をご覧ください

(注)ルミファイン15, マルチファイン15のオプションは取付できません。

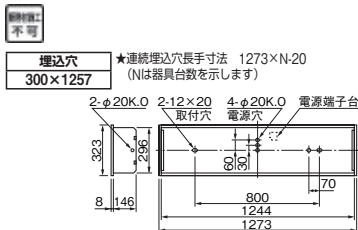

OAプラスチックルーバ

V3タイプ

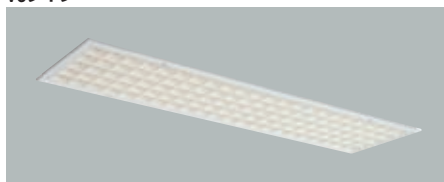


L4412

▲¥ 18,500(税抜)
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ プラスチック・白色仕上
●質量 2.7kg

(注)非常灯には使用できません。

FB45122E+L4412の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率(%)		照度率(×0.01)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	20	27	31	34	36	38	40	41	42	43	44	45
	50	30	16	24	28	32	36	38	42	44	46	48	50	52
	30	10	15	23	26	30	33	35	37	39	40	42	43	44
70	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	13	20	23	27	30	32	35	37	38	40	41	42
	30	10	11	18	21	25	28	30	33	35	37	39	40	41
50	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	13	20	23	27	30	32	35	37	38	40	41	42
	30	10	12	19	22	26	29	31	34	36	38	39	40	41
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- EB=110W PS形
- EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
- EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
- EG=標準出力40W・出力固定形

OAプラスチックルーバ

V1タイプ

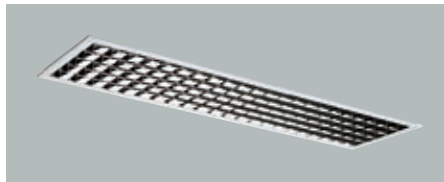


L4302

▲¥ 18,500(税抜)
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ プラスチック・鏡面仕上
●質量 2.7kg

(注)非常灯には使用できません。

FB45122E+L4302の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率(%)		照度率(×0.01)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	21	29	33	36	39	40	42	43	44	45	46	46
	50	30	17	26	31	35	39	41	45	47	49	50	52	53
	30	10	14	22	26	30	34	35	38	40	41	43	43	44
70	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	12	21	25	29	33	35	37	39	40	41	42	43
	30	10	13	22	27	31	36	38	41	44	45	47	48	50
50	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	14	22	27	31	36	38	41	44	45	47	48	50
	30	10	16	24	28	32	36	37	40	41	42	43	44	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OA金属ルーバ

V1タイプ

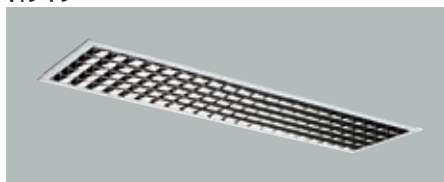


L4522

▲¥ 35,400(税抜)
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
●質量 1.6kg

(注)電源別置式非常灯には使用できません。

FB45122E+L4522の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率(%)		照度率(×0.01)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	21	29	33	36	39	40	42	43	44	45	46	46
	50	30	16	25	31	35	40	43	47	51	53	54	56	57
	30	10	16	24	29	33	37	39	43	43	44	46	46	47
70	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	13	21	26	31	36	38	43	45	47	49	51	52
	30	10	12	21	26	30	34	36	39	41	42	44	45	46
50	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	13	21	26	31	36	38	41	43	45	47	48	50
	30	10	12	20	25	29	34	36	39	41	42	43	44	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- EH=ESH-EU=高力率形
- EL=低力率形1灯用
- H=グロース高力率
- L=グロース低力率
- PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
- PH=高出力45W・出力固定形
- PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
- PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付

OAプラスチックルーバ

V2タイプ

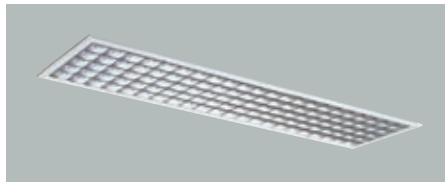


L4312

▲¥ 18,500(税抜)
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ プラスチック・半鏡面仕上
●質量 2.7kg

(注)非常灯には使用できません。

FB45122E+L4312の場合

■配光曲線




■照明率表

反射率(%)		照度率(×0.01)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	20	27	31	34	36	38	40	41	42	43	44	45
	50	30	16	25	29	32	36	38	40	44	46	48	50	51
	30	10	13	21	26	30	33	37	41	44	45	47	49	51
70	70	10	11	19	23	27	31	35	36	39	40	41	42	43
	50	30	13	21	26	30	34	37	39	41	42	43	44	45
	30	10	13	21	25	29	32	34	37	39	40	41	42	43
50	70	10	12	20	24	28	32	34	37	39	40	41	42	43
	50	30	15	23	28	32	34	36	38	41	43	44	45	46
	30	10	15	23	27	30	34	36	38	40	41	42	43	43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OA高効率金属ルーバ

V1タイプ

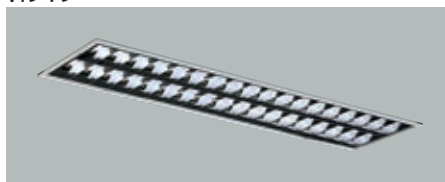


L45002

▲¥ 36,500(税抜)
●ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
●質量 3.8kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L45002の場合

■配光曲線



■照明率表

反射率(%)		照度率(×0.01)												
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	10	20	27	31	34	36	38	40	41	42	43	44	45
	50	30	25	38	46	51	55	58	62	66	68	70	72	73
	30	10	24	36	41	46	51	53	56	58	59	61	62	63
70	70	10	18	26	30	34	38	40	43	45	46	47	48	49
	50	30	21	33	39	44	50	53	58	61	63	66	67	69
	30	10	20	32	37	43	48	50	53	56	57	59	60	62
50	70	10	18	30	35	40	45	48	51	54	56	58	59	61
	50	30	24	36	42	47	52	55	58	61	62	64	65	67
	30	10	24	35	40	45	49	51	54	56	57	59	60	61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- PN=定格出力PN形・出力固定形
- PT=高出力45W・段調光形
- PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
- PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付