



ファインベース システム天井用 2灯形

Easyecosuper II Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ

Tバー芯間隔240mm・220mmに対応する、ベーシックで高出力な2灯形。
連続調光タイプもラインナップしました。


ベーシックな2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応。また、豊富なルーバーとの組み合わせで、さまざまな場所に適応します。

[Tバー芯間隔240mm]



器具形名	YS4062
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	85.8%
上方光束	0%
下方光束	85.8%

配光曲線 (cd/1000lm)



照明率表

天井	反射率(%)	壁	床	室指数												
				0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	34	47	55	61	68	72	77	81	84	87	89	91	93	
		10	31	43	50	55	60	63	67	70	72	74	75	76	78	
	50	30	24	36	44	51	58	63	69	74	78	82	85	88	90	
		10	23	34	41	47	53	57	62	66	68	71	73	75	76	
70	30	30	18	30	37	44	51	56	63	69	72	78	81	85	88	
		10	18	29	35	42	48	52	58	62	65	68	70	73	75	
	10	10	14	25	31	38	44	48	54	59	62	66	68	71	74	
		30	33	46	53	59	66	69	75	78	81	84	85	88	89	
50	70	30	17	31	42	49	54	59	62	66	69	70	73	74	75	
		10	17	28	35	41	47	51	56	60	63	65	68	70	72	
	30	30	23	36	43	50	57	61	68	72	75	79	82	85	87	
		10	22	34	41	47	53	56	61	65	67	70	72	74	75	
30	50	30	18	29	37	43	51	55	62	67	71	75	79	82	85	
		10	18	29	35	41	48	52	57	61	64	67	70	72	74	
	10	10	14	25	31	37	44	48	54	59	61	65	68	71	73	
		30	23	34	42	48	55	58	64	69	71	75	77	80	82	
10	50	30	17	28	35	40	46	51	55	60	63	65	68	70	72	
		10	17	28	34	40	46	50	55	59	62	65	68	70	72	
	30	30	18	29	36	42	49	53	60	65	68	72	74	78	80	
		10	17	28	35	41	47	51	56	60	63	66	68	71	73	
0	30	30	17	28	34	40	46	50	55	59	62	65	67	69	71	
		10	14	25	31	37	43	47	53	57	60	63	66	68	71	
	0	0	0	13	23	29	35	42	45	51	55	58	61	64	66	68

FHF 32W×2 基本形 オプション取付可能




YS4062 (240mm幅用)

高出力45W形	
VPH	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)
1PX・2PX	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)
1PZ・2PZ	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 4.3kg
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別細包
■推奨ランプ: FHF32EX-N-H
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

Tバー芯間隔: 240mm ※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)
RUH=ラビッド式高効率1灯用
RUSH=ラビッド式高効率直列逐次始動方式・多灯用

FHF 32W×2 基本形 オプション取付可能



YS4082F (220mm幅用)


高出力45W形	
VPH	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)
1PX・2APX	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)
1PZ・2APZ	(FHF) (2500lm・88W・105.1lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 4.3kg
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別細包
■推奨ランプ: FHF32EX-N-H
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

公共施設形名: FRS17-322(PH)

Tバー芯間隔: 220mm ※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



電圧 1=100V A=100/200V又は100~200V
2=200V 2A=200~254V
V=100~254V

OA金属ルーバ V1タイプ




L4912 (240mm幅用) L45072 (220mm幅用) 受注

▲¥25,000(税別)
●ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
●質量 2.0kg
●鋼板厚さ 0.3(ルーバ)
※240mm幅用はFHF32EX(25.5mm管)のみ使用可能

YS4082F+L45072の場合

配光曲線

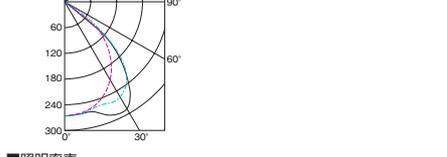

照明率表

天井	反射率(%)	壁	床	室指数												
				0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	39	41	47	52	56	59	62	65	66	68	69	70	71	
		10	28	38	43	47	50	52	54	56	57	58	59	59	59	
	50	30	23	35	40	45	51	53	58	61	62	65	66	68	69	
		10	22	33	38	42	47	48	51	54	55	56	57	58	58	
70	30	30	19	30	35	41	46	49	53	56	58	60	62	64	66	
		10	19	29	34	39	44	46	49	51	53	54	55	56	57	
	10	10	16	27	32	37	42	44	47	50	51	53	54	55	56	
		30	22	33	38	43	48	50	54	56	58	59	60	62	63	
50	30	30	19	30	35	40	45	47	51	54	56	58	59	60	62	
		10	18	29	34	38	43	45	48	51	52	53	54	55	56	
	10	10	16	27	31	36	41	43	47	49	51	52	53	54	55	
		30	18	29	34	39	44	46	49	52	53	55	56	57	58	
30	30	30	18	29	33	38	43	44	48	50	51	52	53	54	55	
		10	16	27	31	36	41	43	46	49	50	51	52	53	54	
	0	0	0	15	26	30	35	40	42	45	48	49	50	51	52	53

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。