



YXH4022AF

高出力45W形 (FHF) △¥ 83,000(税抜) (8970m・93W・96.5m/W)
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 4.5kg
●電池 7N30AA
●銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

同タイプ器具：YX4022F(P,116)
推奨ランプ：FHF32EX-N-H
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率は巻末の一覧表をご覧ください。


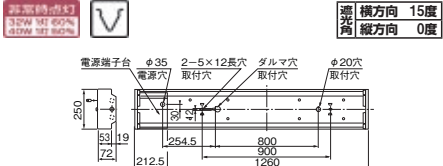



Table with 7 columns representing beam spread (2.1 to 7) and 4 rows representing different mounting configurations (A1, B1, A2, B2). It provides values for beam diameter (φ) and distance (L).

OAプラスチックルーバ V3タイプ

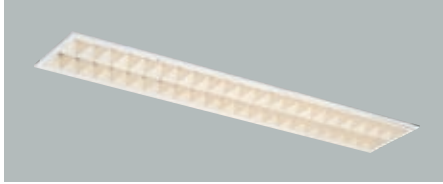

L4832A

△¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・白色仕上 1.6kg
●質量
(注)非常灯には使用できません。

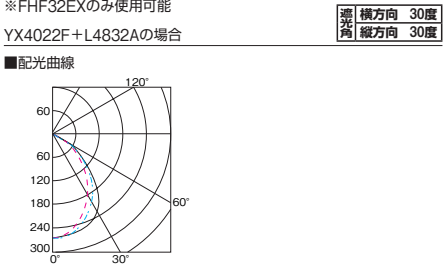


Illuminance table for L4832A showing beam diameter (φ) and distance (L) for various beam angles and fixture heights (30, 50, 70, 80, 100 cm).

PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)
RUH=ラビッド式高効率・1灯用
RUSH=ラビッド式高効率直列逐次始動方式・多灯用



L4812A

△¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・鏡面仕上 1.6kg
●質量
(注)非常灯には使用できません。

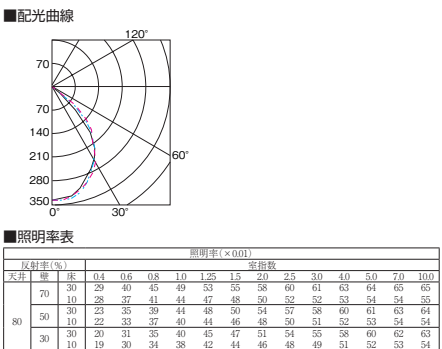


Illuminance table for L4812A showing beam diameter (φ) and distance (L) for various beam angles and fixture heights (30, 50, 70, 80, 100 cm).

OA金属ルーバ V1タイプ



L4842A

△¥ 20,300(税抜)
●ルーバ 鋼板・アルミ蒸着鏡面仕上 2.0kg
●質量
(注)非常灯には使用できません。

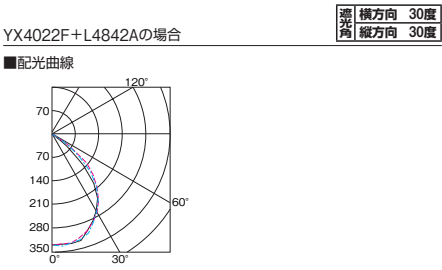


Illuminance table for L4842A showing beam diameter (φ) and distance (L) for various beam angles and fixture heights (30, 50, 70, 80, 100 cm).

1=100V A=100/200V又は100~200V
2=200V 2A=200~254V
V=100~254V




L4822A

△¥ 16,200(税抜)
●ルーバ プラスチック・半鏡面仕上 1.6kg
●質量
(注)非常灯には使用できません。

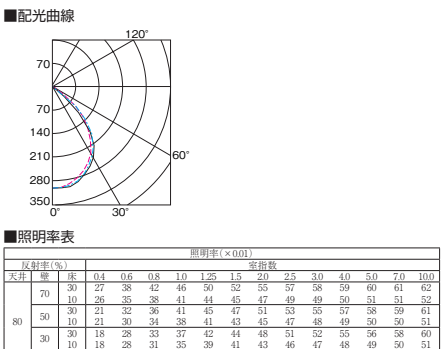


Illuminance table for L4822A showing beam diameter (φ) and distance (L) for various beam angles and fixture heights (30, 50, 70, 80, 100 cm).

OA金属ルーバ V2タイプ

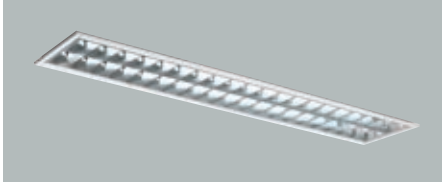

L4852A

△¥ 20,300(税抜)
●ルーバ 鋼板・アルミ蒸着半鏡面仕上 2.0kg
●質量
(注)非常灯には使用できません。

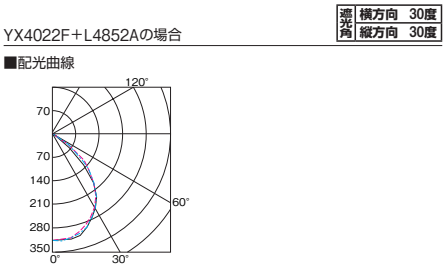

Illuminance table for L4852A showing beam diameter (φ) and distance (L) for various beam angles and fixture heights (30, 50, 70, 80, 100 cm).

○=在庫対応品(配達期間を要します)△=受注生産品(ご注文後2週間を要します)▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。